



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
- วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท
- บัญชีประมาณราคากลาง
 - สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่ง ประธานกรรมการ
 - นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหึ่งเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๔๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประธานกรรมการ
 ทราบ
 - ๗.๒. นายเทพประสิทธิ์ นธิรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 ทราบ
 - ๗.๓. นายณัฐพล คำคี่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ
 ทราบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 115 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง ใหญ่ทางกว้างตามสภาพรวม 10 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุงเกลือ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2566

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2567

น้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	266,767.25	1.3642	363,923.88	Factor F
2	ป้ายโครงการ	4000	1.07	4,280.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				368,203.88	บาท
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		368,203.88	บาท
ตัวอักษร				(สามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสามบาทแปดสิบแปดสตางค์)	
ขอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566				348,000	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพล คำคัลลี)

(ลงชื่อ).....อนุมติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุงเกลือ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

กว้าง 5 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.

ประมาณโดย นายณัฐพล คำกลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. ทัพรั้ง


น้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	575.00	ตร.ม.			10.94	6,290.50	6,290.50	ชุดหรือ 10 ซม.
2	งานลงลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานดินตัด ก. ม. ย. ม.หนาม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	คอนกรีต strength 280	86.25	ลบ.ม.	1,941.31	167,437.99	327.00	28,203.75	195,641.74	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	28.75	ลบ.ม.	470.00	13,512.50	112.00	3,220.00	16,732.50	ราคาพาณิชย์ จว.
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø4 มม.# @0.10 x 0.30 เมตร	575.00	ตร.ม.	36.77	21,142.75	5.00	2,875.00	24,017.75	สีบราคา
7	เหล็กเส้นกลม SD 30 dia 12 มม.	102.12	กก.	20.99	2,143.50	3.60	367.63	2,511.13	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 19 มม.	195.88	กก.	21.91	4,291.73	3.10	607.23	4,898.96	ราคาพาณิชย์ จว.
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	115.00	เมตร	-	-	20.60	2,369.00	2,369.00	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	170.00	เมตร			14.55	2,473.50	2,473.50	
10	งานบ่มคอนกรีต	575.00	ตร.ม.	-	-	9.27	5,330.25	5,330.25	
11	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	63.72	ลิตร	60.49	3,854.42	-	-	3,854.42	ราคา สีบ
12	แผ่นพลาสติก	66.00	ตร.ม.	8.75	577.50	-	-	577.50	ราคา สีบ
13	ไหล่ทางลูกรัง	10.35	ลบ.ม.	200.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
14	วางท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 1 จุด	-	จุด	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์ จว.
15	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.30 ชั้น 3 (2จุด)	-	ท่อน	-	-	-	-	-	..
16	บ่อพัก ค.ส.ล. ศก. 0.60	-	บ่อ	-	-	-	-	-	..
17	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
ลำดับ					215,030.39		51,736.86	266,767.25	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพล คำกลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

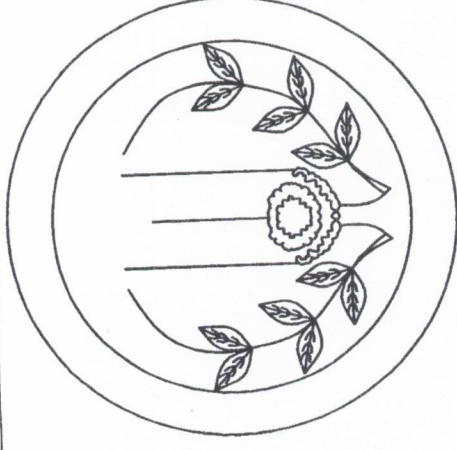

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.0 ม. ยาว 115.0 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางกว้างตามสภาพรวม
10 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10 ตำบลทัพรั้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

สารบัญแบบ

แผ่นที่	รายการแบบ
1/5	รายการประกอบแบบ
2/5	ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน
3/5	รูปตัดถนนคอนกรีต
4/5	ป้ายโครงการ
5/5	แบบมาตรฐาน ฎท. -2-203

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดวัสดุ

1. ปรับแก้สเปกปรับระดับพื้นทางเดิม
2. ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เช่น ตราช้าง , นกอินทรีสีน้ำเงิน , ตราเพชร หรือที่เเอดงเป็นต้น
3. ส่วนผสม คอนกรีต ใช้ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
4. หิน หยาบ เป็นหินที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุเช่น ไม้ ไม้ หรือหินที่ทำให้คอนกรีตเสียกำลัง
5. เหล็กเสริมกันร้าวถนนคอนกรีตใช้ Wire mesh 4mm. ๑0.10x0.30 ม.
6. งาน ไหลทางใช้วัสดุลูกรังบดทับแน่นความกว้างตามสภาพขทาง มีปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ซม.ม.
7. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน ฎท. -2-203

2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับระดับสภาพพื้นเดิมและหน้าผิวพื้นที่หน้า ทุบ และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และรองทรายปรับระดับหนาประมาณ 5 ซม.
2. ถนนคอนกรีตใช้แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 5 ม.
3. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยรองที่เกิดขึ้นจะต้องมีความลึกไม่เกิน 2 มม.
4. การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการบ่มด้วยน้ำยาบ่ม หรือกระสอบชุมน้ำ 28 วัน
5. มีดีต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง

3. การส่งมอบงาน


- นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
- รูปถ่ายการก่อการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - รายการผลการทดสอบวัสดุ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
แบบก่อสร้าง


ก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายให้หมู่บ้าน
บ้านห้วยผึ้งเก่าชื่อ M.10
แบบแสดง

รายการประกอบแบบ


เขียนแบบ-ออกแบบ


(นาย โกศลศักดิ์ จันทร์เพ็ญ)
ช่างออกแบบ

๒๕๖๒


(นางสาวสายใจ อรุณเจริญสุข)
รอง ปลัด อบต.

เห็นชอบ


(นางสาวสายใจ อรุณเจริญสุข)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการช่างออกแบบ ปลัด อบต.


อนุมัติ


(นายพรพงศ์ เทพพิงษ์)
นายก อบต.

วันที่อนุมัติ
๒๑/๐๗/๒๕๖๕



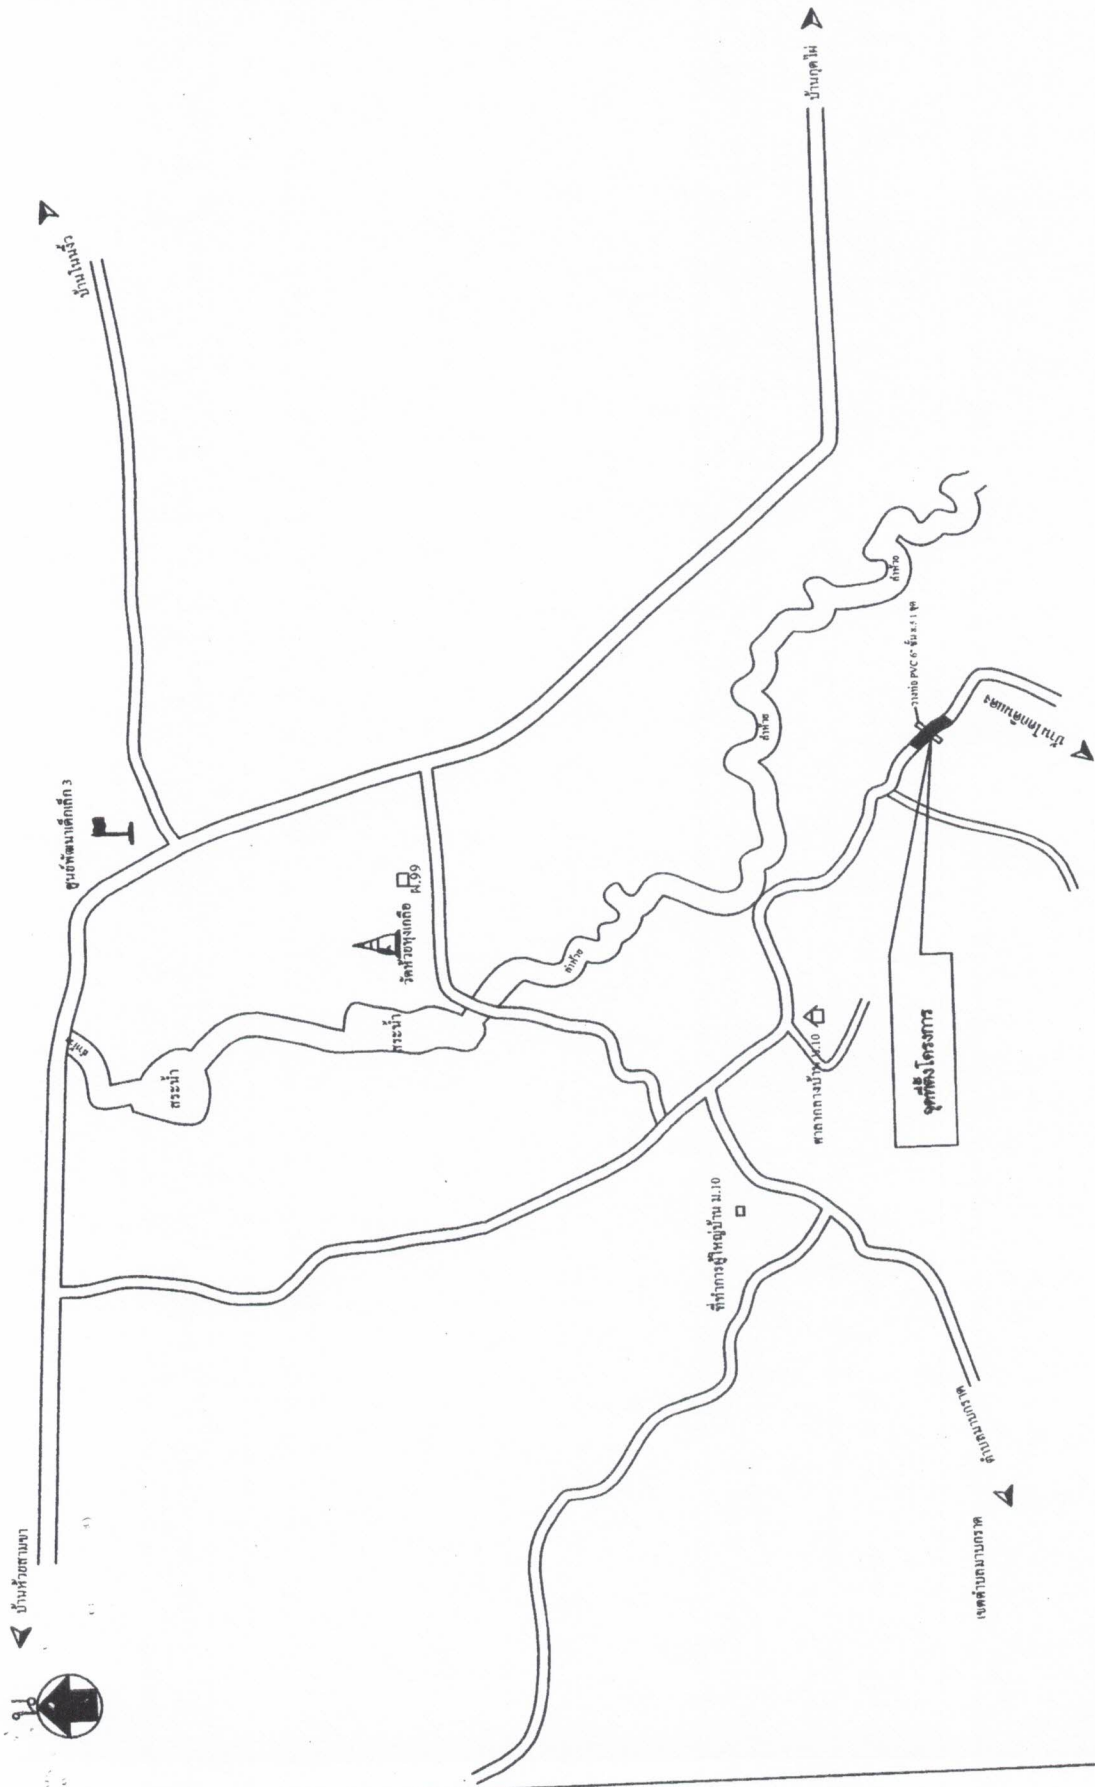

แบบแสดง
1/2565


แผ่นที่



วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการขุดปรับแก้พื้นที่หน้างานก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับผิวทางหนา 5 ซม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.0 ม ยาว 15.0 ม ทน 10 ต.ม. ลงลูกรังไหลทางกว้างตามความยาว 10 ต.ม.
4. ก่อสร้างของคอนกรีต
- สำหรับรับถนนกว้าง 5 ม. ใต้คอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
5. วางท่อ PVC 6" ยาว 8.5 1 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตาบะ	
แบบก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายใหญ่บ้านบ้านห้วยตาบะ 10	
แบบมาตรฐาน	
ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
 (นายเกียรติคุณ คุ้มกันภัย) ผอ.กองช่าง	
๓๓๓	
 (นางสาวใจ อรุณเจริญชัย) รอง ปลัด อบต.	
เขียนแบบ	
 (นางสาวใจ อรุณเจริญชัย) รอง ปลัด อบต. วิศวกรช่างภาพ วิศวกร อบต.	
อนุมัติ	
 (นายณรงค์ เทพสิงห์) นายก อบต.	
วันที่อนุมัติ	แบบฉบับที่
8/ 08 / 2565	72565
อนุมัติ	

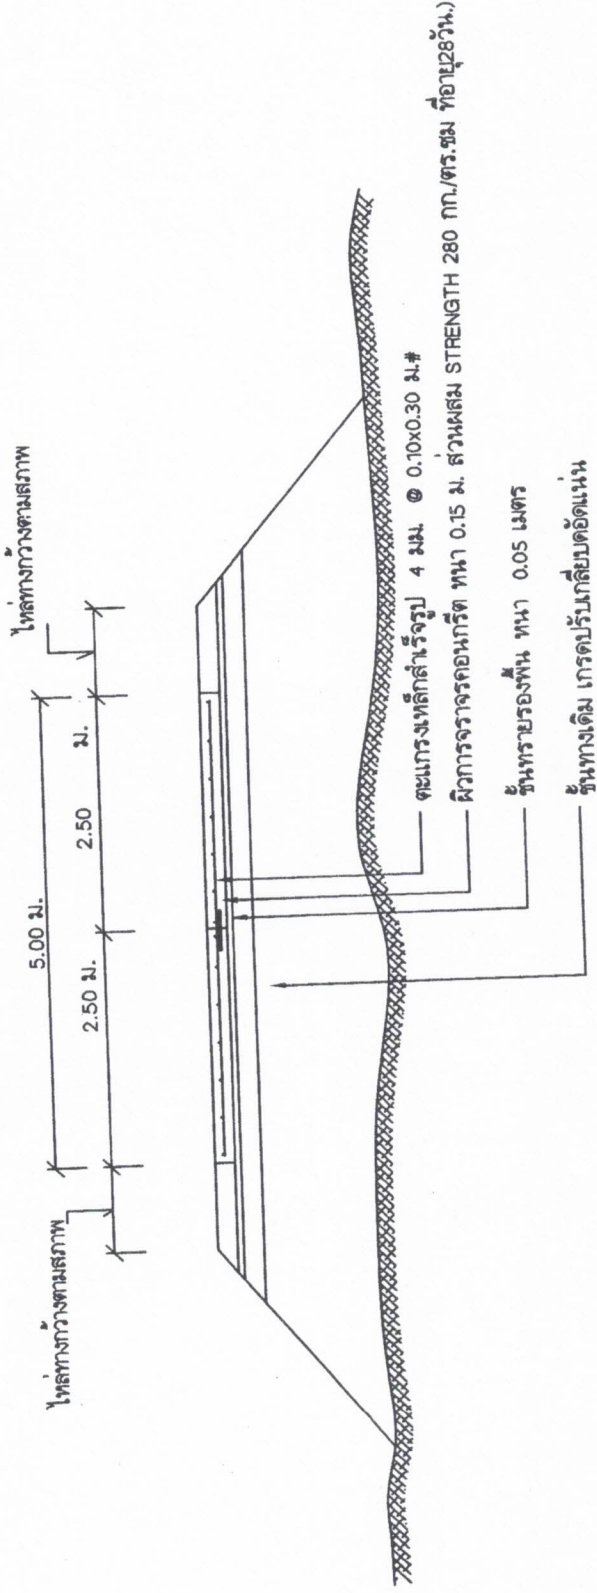

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
 แผนกโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายในหมู่บ้าน
 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 10

แบบแปลน
 รูปตัดถนนคอนกรีต
 เส้นแบบ-ฮอกแบบ

(นายภาคสุต คุ้มแก้วชัย)
 หน.โยธา

๒๕๖๕

(นางสาวรายใจ อรุณเจริญชัย)
 รอง หน.โยธา

รักษาราชการแทน หน.โยธา

อนุมัติ

(นางสาวรายใจ อรุณเจริญชัย)
 รอง หน.โยธา

รักษาราชการแทน หน.โยธา

อนุมัติ

(นายอุดมศักดิ์ พงษ์พงษ์)
 หน.โยธา

แบบเลขที่
 8 / 08 / 2565 / 2565

แผ่นที่
 3/5

