



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านเด่นตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนเส้นคลองอีสาน ตลิ่งชันโค - เติ่นตะโก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลท่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมคันดินสูงเฉลี่ย ๑.๐ เมตร หลังถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ย รื้อบดทับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ๓ จุดๆละ ๙ ท่อน, ศก. ๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆละ ๒ แถวๆละ ๙ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรันทภัทร ฉอสนเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังสรวนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนเส้นคลองอีสาน ตลุกชงโค - เด็นตะโก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมคันดินสูงเฉลี่ย ๑.๐ เมตร หลังถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังบดทับแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ย
รื้อบดทับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังบดทับแน่นหนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ๓ จุดๆละ ๙ ท่อน, ศก.
๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆละ ๒ แถวๆละ ๙ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวีสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| | ทราบ | |
| ๗.๒. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| | ทราบ | |
| ๗.๓. นางสาวศรันภัทร ฉอสนเทียะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |
| | ทราบ | |

โครงการ ปรับปรุงถนนเส้นคลองอีสาน ต.ลูกชงโค-ดินตะโก ม.17

ปริมาณงาน เสริมคันดินสูงเฉลี่ย 1.0 ม. หลังถนนกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. พร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 112.5 ลบ.ม.

เกรดปรับเฉลี่ยรอบดทับพื้นทางเดิม กว้าง 5.0 ม. ยาว 1100 ม. พร้อมลงพร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 550 ลบ.ม.

วางท่อ ค.ส.ล. ศก 0.60 ม. 3จุดละ 9 ท่อน , ศก 1.00 ม. 1จุด2แถวละ 9 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัว-ท้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ /2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	246,267.54	7%	263,506.26	
2	ค่าเครื่องจักร	80,128.14	7%	85,737.10	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			349,243.37	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			319,000.00	
				(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายวรรณธัญญ์ นิตติศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสนเทียะ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมเกียรติ กังสรวานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

โครงการ ปรับปรุงถนนเส้นคลองอีสาน ต.ลูกขึงโค-เนินตะโก ม.17

ปริมาณงาน เสริมคันดินสูงเฉลี่ย 1.0 ม. หลังถนนกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. พร้อมลงลูกรังบดทับแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 112.5 ลบ.ม.

เกรดปรับเกลียบบดทับพื้นทางเดิม กว้าง 5.0 ม. ยาว 1100 ม. พร้อมลงพร้อมลงลูกรังบดทับแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 550 ลบ.ม.

วางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. 3จุดละ 9 ท่อน , ศก. 1.00 ม. 1จุดละ 2แฉก 9 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกขึงโค หมู่ที่ 17 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	งานดิน							
1.1	งานดินชั้นรูปคันทางปรับระดับสูงเฉลี่ย 1.0 ม. กว้าง 5ม. ยาว 150 ม.	ลบ.ม.	900.00	46.70	42,030.00	33.44	30,091.50	ตัดชั้นรูปคันทาง
1.3	งานลงลูกรังพร้อมบดทับแน่นหนา 0.15 ม. ยาว 150 ม.	ลบ.ม.	112.5	203.85	22,933.13	40.13	4,514.06	ทับดัดแน่นพื้นทาง
1.2	เกรดปรับเกลียบบดทับพื้นทางเดิม กว้าง 5.0 ม. ยาว 1100 ม.	ตร.ม.	5500.0	-	-	1.69	9,295.00	-บดทับแน่นคิด75%ของ
1.3	งานลงลูกรังพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	550.0	203.85	112,117.50	40.13	22,071.50	ทับดัดแน่นพื้นทาง
2	งานวางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. จำนวน 3 จุด จุดละ 9 ท่อน(ท่อ1แฉก) -งานกำแพงปากท่อหัวท้าย	ท่อน จุด	27.0 3.0	626.17 4,500	16,906.59 13,500	187.85 -	5,071.98 -	-ท่อ+ขานแนวท่อน
3	งานวางท่อ ค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 1 จุด จุดละ 8 ท่อน(ท่อ2แฉก) -งานกำแพงปากท่อหัวท้าย	ท่อน จุด	18.0 1.0	1,682.24 5,500	30,280.32 5,500	504.67 -	9,084.10 -	-ท่อ+ขานแนวท่อน
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.0	3,000.00	3,000.00	-	-	
	รวมงานต้นทุน				246,267.54		80,128.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุค чимสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 24 ก.พ. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบางท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	B7 Premium ดีเซลพรีเมียม Diesel	ดีเซล B7 Diesel B7	ดีเซล Diesel	ดีเซล B20 Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95 Gasohol 95	Gasohol 91 Gasohol 91
เมืองนครราชสีมา	31.71	27.26	24.26	24.01	33.73	26.32	26.05
ครบุรี	31.82	27.37	24.37	24.12	33.84	26.43	26.16
เสิงสาง	31.85	27.40	24.40	24.15	33.87	26.46	26.19
คง	31.84	27.39	24.39	24.14	33.86	26.45	26.18
บ้านเหลื่อม	31.88	27.43	24.43	24.18	33.90	26.49	26.22
จักราช	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
โชคชัย	31.74	27.29	24.29	24.04	33.76	26.35	26.08
ด่านขุนทด	31.73	27.28	24.28	24.03	33.75	26.34	26.07
โนนไทย	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
โนนสูง	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
ขามสะแกแสง	31.76	27.31	24.31	24.06	33.78	26.37	26.10
บัวใหญ่	31.83	27.38	24.38	24.13	33.85	26.44	26.17
ประทาย	31.86	27.41	24.41	24.16	33.88	26.47	26.20
ปักธงชัย	31.76	27.31	24.31	24.06	33.78	26.37	26.10
พิมาย	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
ห้วยแถลง	31.82	27.37	24.37	24.12	33.84	26.43	26.16
ชุมพวง	31.85	27.40	24.40	24.15	33.87	26.46	26.19
สูงเนิน	31.71	27.26	24.26	24.01	33.73	26.32	26.05
ขามทะเลสอ	31.72	27.27	24.27	24.02	33.74	26.33	26.06
สีคิ้ว	31.71	27.26	24.26	24.01	33.73	26.32	26.05
ปากช่อง	31.66	27.21	24.21	23.96	33.68	26.27	26.00
หนองบุญนา	31.84	27.39	24.39	24.14	33.86	26.45	26.18
แก่งสนามนาง	31.86	27.41	24.41	24.16	33.88	26.47	26.20
โนนแดง	31.76	27.31	24.31	24.06	33.78	26.37	26.10
วังน้ำเขียว	31.74	27.29	24.29	24.04	33.76	26.35	26.08
เฉลิมพระเกียรติ	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
เทพารักษ์	31.73	27.28	24.28	24.03	33.75	26.34	26.07
บัวลาย	31.83	27.38	24.38	24.13	33.85	26.44	26.17
พระทองคำ	31.75	27.30	24.30	24.05	33.77	26.36	26.09
เมืองยาง	31.85	27.40	24.40	24.15	33.87	26.46	26.19
ลำทะเมนชัย	31.85	27.40	24.40	24.15	33.87	26.46	26.19
สีดา	31.83	27.38	24.38	24.13	33.85	26.44	26.17

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ต้น	บาท / ลบ.ม.
1	8.03	11.24
2	9.75	13.66
3	11.48	16.07
4	13.20	18.48
5	14.93	20.90
6	16.65	23.31
7	18.37	25.72
8	20.34	28.47
9	22.72	31.81
10	25.11	35.15
11	27.49	38.48
12	29.87	41.82
13	32.26	45.16
14	34.64	48.50
15	37.03	51.84
16	39.41	55.18
17	41.80	58.51
18	44.18	61.85
19	46.57	65.19
20	48.95	68.53
21	51.33	71.87
22	53.72	75.21
23	56.10	78.54
24	58.49	81.89
25	60.88	85.23
26	63.26	88.57
27	65.65	91.91
28	68.03	95.25
29	70.40	98.57
30	72.80	101.92
31	75.17	105.24
32	77.57	108.60
33	79.96	111.94
34	82.35	115.28
35	84.72	118.60
36	87.11	121.95
37	89.50	125.30

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ต้น	บาท / ลบ.ม.
41	99.04	138.66
42	101.43	142.00
43	103.80	145.32
44	106.20	148.67
45	108.57	152.00
46	110.97	155.35
47	113.34	158.68
48	115.73	162.02
49	118.10	165.34
50	120.48	168.67
51	122.88	172.04
52	125.25	175.35
53	127.64	178.69
54	130.04	182.06
55	132.41	185.37
56	134.79	188.70
57	137.18	192.06
58	139.60	195.43
59	141.96	198.75
60	144.34	202.08
61	146.74	205.43
62	149.15	208.81
63	151.50	212.11
64	153.87	215.42
65	156.25	218.75
66	158.65	222.10
67	161.05	225.47
68	163.39	228.75
69	165.83	232.16
70	168.19	235.47
71	170.57	238.80
72	172.96	242.14
73	175.36	245.50
74	177.77	248.87
75	180.10	252.13
76	182.53	255.55
77	184.88	258.83

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ต้น	บาท / ลบ.ม.
81	194.49	272.2
82	196.77	275.4
83	199.18	278.8
84	201.61	282.2
85	204.04	285.8
86	206.36	288.9
87	208.69	292.1
88	211.16	295.6
89	213.51	298.9
90	215.86	302.2
91	218.36	305.7
92	220.74	309.0
93	223.12	312.3
94	225.51	315.7
95	227.76	318.8
96	230.17	322.2
97	232.59	325.6
98	235.02	329.0
99	237.46	332.4
100	239.74	335.6
101	242.20	339.0
102	244.50	342.2
103	246.98	345.7
104	249.28	349.0
105	251.78	352.5
106	254.11	355.7
107	256.43	359.0
108	258.77	362.2
109	261.31	365.8
110	263.66	369.1
111	266.02	372.4
112	268.38	375.7
113	270.75	379.0
114	273.13	382.3
115	275.52	385.7
116	277.91	389.0
117	280.31	392.4

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.22	0.28	1.69	1.75
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.02	0.55	0.69	3.57	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.58	0.78	0.98	5.36	5.56
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.61	3.51	4.39	21.12	22.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.78	10.80	13.50	44.58	47.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.84	3.06	3.83	20.90	21.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.18	3.34	4.18	31.52	32.36
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.84	5.18	6.48	39.02	40.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.61	4.66	5.83	66.27	67.44
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	54.85	19.00	23.75	73.85	78.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.64	6.52	8.15	31.16	32.79
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.05	1.46	1.83	9.51	9.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.54	12.96	16.20	53.50	56.74
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.14	2.75	3.44	17.89	18.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.36	20.90	26.13	69.26	74.49
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.08	4.20	5.25	24.28	25.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.28	25.71	32.14	84.99	91.42
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.20	1.66	2.08	7.86	8.28
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.52	2.11	2.64	10.63	11.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.40	3.38	4.23	13.78	14.63
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.32	1.75	2.19	11.07	11.51
9	งานราดยางไทรรมไค้ด	ตร.ม.	6.27	0.62	0.78	6.89	7.05
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.81	0.88	1.10	6.69	6.91
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.64	2.21	2.76	15.85	16.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.85	3.05	3.81	21.90	22.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.02	4.54	5.68	32.56	33.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.04	6.64	8.30	47.68	49.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.85	3.10	3.27
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.25	4.60	4.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12

108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.45
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	141.08
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.63
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.53
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.25
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.74
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	42.90
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	76.26
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 0.30 ม.	ท่อน	168.22
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 0.40 ม.	ท่อน	261.68
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 0.50 ม.	ท่อน	327.10
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 0.60 ม.	ท่อน	411.21
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 0.80 ม.	ท่อน	626.17
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร คทก. 1.00 ม.	ท่อน	934.58
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 0.30 ม.	ท่อน	280.37
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 0.40 ม.	ท่อน	401.87
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 0.50 ม.	ท่อน	532.71
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 0.60 ม.	ท่อน	626.17
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 0.80 ม.	ท่อน	1,084.11
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 1.00 ม.	ท่อน	1,682.24
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 1.20 ม.	ท่อน	2,616.82
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คทก. 1.50 ม.	ท่อน	4,420.56
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 0.30 ม.	ท่อน	327.10
131	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 0.40 ม.	ท่อน	467.29
132	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 0.50 ม.	ท่อน	560.75
133	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 0.60 ม.	ท่อน	897.20
134	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 0.80 ม.	ท่อน	1,682.24
135	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 1.00 ม.	ท่อน	2,383.18
136	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 1.20 ม.	ท่อน	3,551.40
137	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คทก. 1.50 ม.	ท่อน	6,448.60
142	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	45.00
143	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	45.00
144	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	45.00
145	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	45.00
146	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม.	ม้วน	137.38
147	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
148	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
149	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
150	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	56.07
152	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	60.75
153	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	67.29
154	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	85.98
155	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	70.09
156	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40
157	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	250.00
158	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	350.00
159	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	154.21
160	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	224.30
161	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,214.95
162	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,644.86
163	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,514.02
165	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	640.00
166	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	283.18
167	กระจกโลหะ หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	16.00
168	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	19.00
169	กระจกโลหะ หนา 3 มม.	ตร.ฟุต	14.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๒-๗ ต่อ ๑๒๒
ที่ ศค ๐๗๑๓/ ๗ ๕๕๖๓ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอแจ้งบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการสวน

ตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) แขวงทางหลวง
ชนบทในสังกัด เรื่องมอบหมายหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อม รายการตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว จึงขอส่งบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างและใช้
ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสำราญ สวัสดิ์ฐาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

บัญชีราคาสวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาสวัสดุก่อสร้าง(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq 4\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq 10\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq 25\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq 40\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๕	๒๘๐	๑๔๘
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๓๓
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒


หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาสวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
 - อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
 - สืบราคาสวัสดุก่อสร้างโดยแบ่งตามประเภทวัสดุในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
 - ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - ราคาสวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาสวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำนักงาน

โทรศัพท์

(นายเทวินทร์ กองพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
คน: ทำวณ ๑๔.๑๖๖๖๓

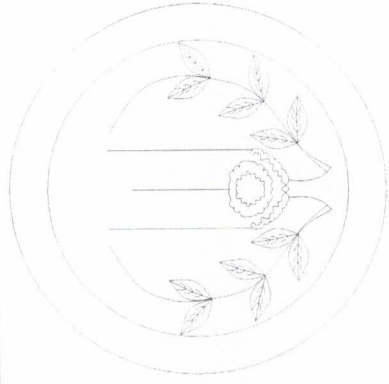

โครงการก่อสร้าง

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ ปรับปรุงถนนเส้นคลองอีสาน ตลุกซงโค-เดินตะโก ม.17

ปริมาณงาน เสริมคันดินสูงเฉลี่ย 1.0 ม. หลังถนนกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. พร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 112.5 ลบ.ม. เกรดปรับเกลียวบดทับพื้นทางเดิม กว้าง 5.0 ม. ยาว 1100 ม. พร้อมลงพร้อมลงลูกรังบดทับแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 550 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก 0.60 ม. 3จุดๆละ 9 ท่อน , ศก 1.00 ม. 1จุดๆละ 9 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัว-ท้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านตลุกซงโค ม.17 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รายการประกอบแบบ


1. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่ขุดขึ้น ทราย และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการกรวดปรับแก้ไขระดับพื้นทางเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดระบุตามแบบทางท้าย)
2. ผู้รับจ้างทำการถมกองและระดับหน้าด้วยเครื่องจักร รถเกรด-รถบด-รตหน้า
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของทางผู้ควบคุมงานและผู้จ้าง

2. การส่งมอบงาน

1. นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
- รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
- หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง		
	สถานที่ก่อสร้าง คลองอีสาน ดงกนกโค-เค็มตะโก ม.17	
ออกแบบ/เขียนแบบ	 นายโกศลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	 นางสาวैया อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	 นายวรรัฐณัฐ นิตศักดิ์ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	 นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	รายการประกอบแบบ	
วันที่ 24/02/2564	SCALE ไม่แสดง	1/4
แบบเลขที่ /2564	แผ่นที่	

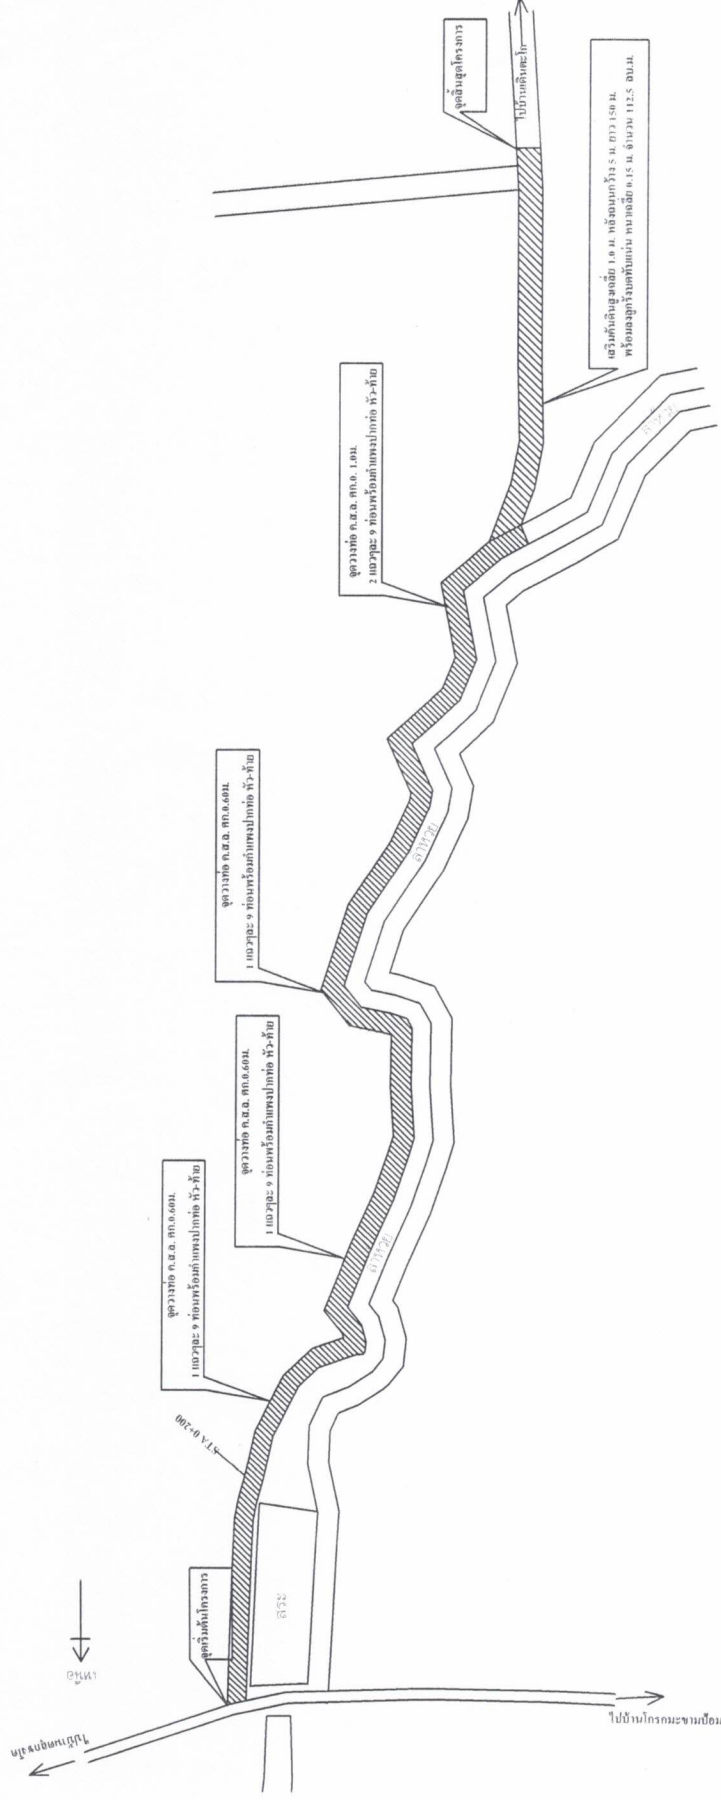

วิธีดำเนินการ

- - - - - ให้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตลอดจนโครงการ ก่อนทำการลงวัสดุ


เสริมคันดินสูงเฉลี่ย 1.0 ม. หลังถนนกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. พร้อมลงลูกรังบดทับแฉะ ทนน้ำเฉลี่ย 0.15 ม. จำนวน 112.5 ลบ.ม.

เกรตไอร์แลนด์รอบตึกพหุทางเดิม กว้าง 5.0 ม. ยาว 1100 ม. พร้อมลงพร้อมลงลูกทรงบันได 0.10 ม. จำนวน 550 ลม.ม.

วางท่อ ด.ส.ล. ต่อก 0.60 ม. 3จุดตล 9 ท่อใน , ต่อก 1.00 ม. 1จุดตล2แฉกตล 9 ท่อใน พรอมกับแพงบากท่อหัว-ท้าย

- ติดต่งปายโครงการ ๑ ปาย

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลูกรัง
สถานที่ก่อสร้าง	
คลองอีสาน คลุทงโค-โคโคโคโค ม.17	
ออกแบบเขียนแบบ	 นายจิมสม เตชะ ผอ.กองช่าง
ตรวจ	 นางสาวใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	 (นายวรธนัฐนันท์ นิตศักดิ์) ปลัด อบต.
อนุมัติ	 นายสมเกียรติ กังสราชนท์ นายก อบต.
รายละเอียด	แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง
วันที่ 24/02/2564	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2564	แนบที่ 2/4

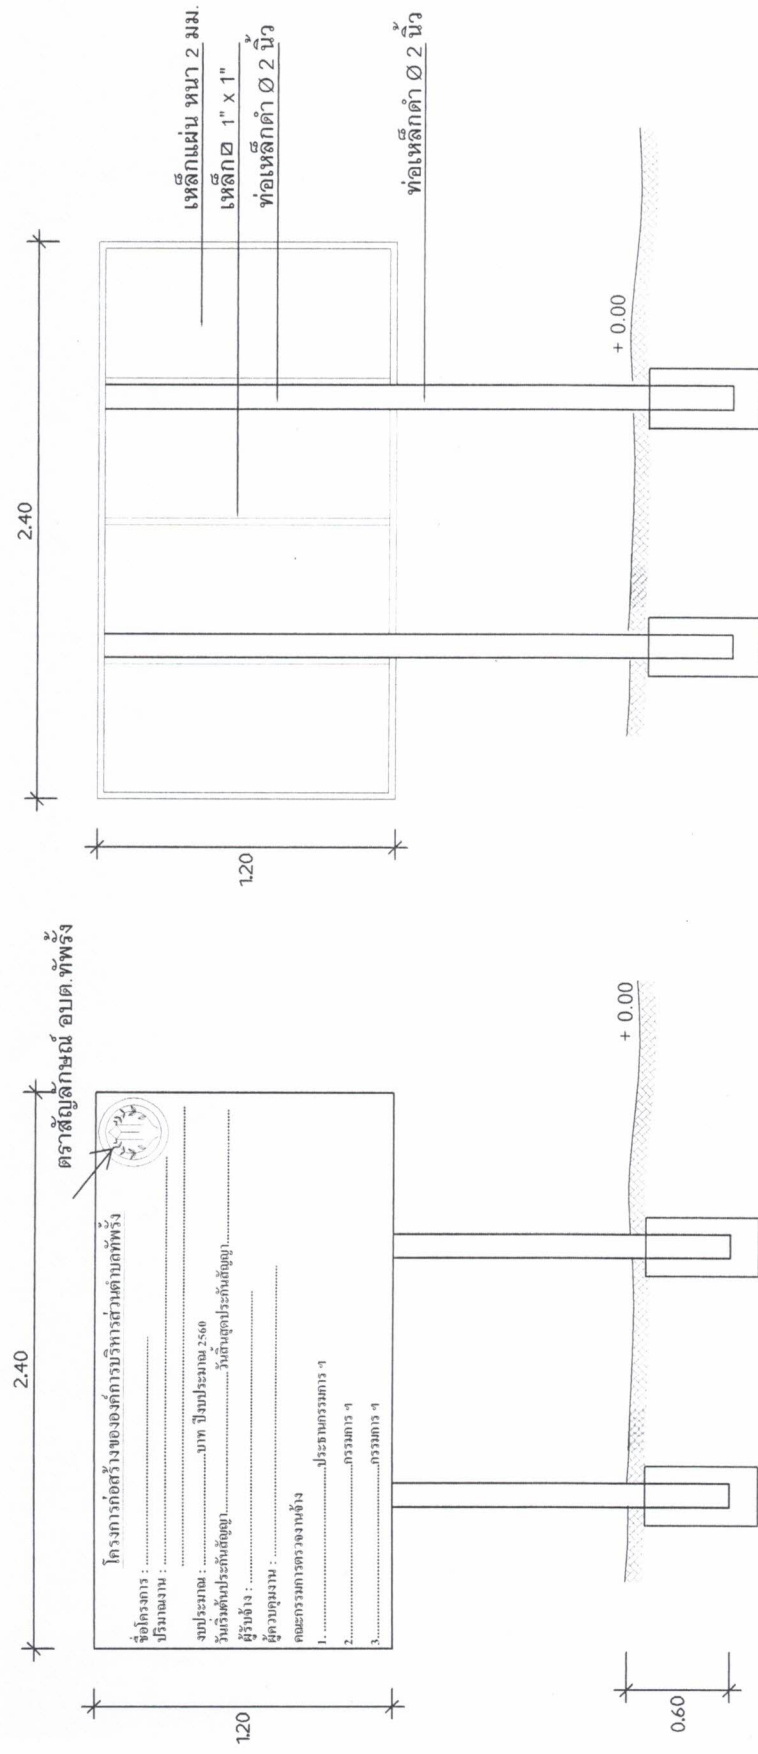

รายการประกอบแบบ

1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีซีเปียทับ 2 ครั้ง
2. ขนาคัดตัวอักษรต้องมีความสัมพันธ์กับข้อความและขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
3. เขียนตราสัญลักษณ์ ออป.พัสดุ พ.ร.บ. 0.30 เมตร ด้วยสีน้ำมันสีขาว
4. ทำการติดตั้งป้ายในบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้จราจรเส้นทาง
5. เพคคอนกรีตฐานเสาทุกต้น ตามแบบ

โครงการก่อสร้าง	
ปรับปรุงถนนลูกรัง	
สถานที่ก่อสร้าง คลองอิสาน ต.ลูกทรงโค-เด่นมะโก ม. 17	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายโจรสุด จิมสันเพ็ยะ ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวจริยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
นายวรธรธัญญ์ นิตศักดิ์ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	
บัญชีโครงการ	
วันที่ 24/02/2564	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2564	แผ่นที่ 4/4