



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยฝั๊ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๖
ตำบลห้วยฝั๊ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๔,๓๙๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๑๕.๔๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๔,๙๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายเดชนันท์ จันทน์ยางช่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม

(ลงชื่อ)

(นายธเนศ เพ็งพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั๊ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเบีย หมู่ที่ ๖
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๔,๓๙๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๑๕.๔๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๔,๙๓๓ บาท
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด อิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายเดชนันท์ จันทร์ยางซ่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายณัฐพล คำคี่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางเบี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านมาบค้าย ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 258 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774

ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 15.48 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 5 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	318,819.34	318,819.34	1.3642	434,933.35
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							434,933.35
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน							434,933.00

** งบประมาณตั้งไว้ 434,396 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายเดชพันธ์ จันทรวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำคลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเบี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านมาบ้าย ตำบลท่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 258 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.48 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 5 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	774.00	11.24	8,699.76	1.3642	15.33	11,868.21
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	200.00	-	1.3642	272.84	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	541.85	-	1.3642	739.19	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.70	587.50	22,736.25	1.3642	801.47	31,016.79
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	774.00	353.02	273,239.93	1.3642	481.59	372,753.91
6	Expansion Joint	เมตร	6.00	140.67	844.04	1.3642	191.91	1,151.44
7	Contraction Joint	เมตร	66.00	103.28	6,816.36	1.3642	140.89	9,298.88
8	Longitudinal Joint	เมตร	-	29.86	-	1.3642	40.73	-
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	15.48	225.00	3,483.00	1.3642	306.95	4,751.51
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	541.85	-	1.3642	739.19	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.93	-	1.3642	634.26	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.55	-	1.3642	817.90	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.77	-	1.3642	1,453.92	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.45	-	1.3642	2,273.37	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,422.10	-	1.3642	3,304.24	-
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3000	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
TOTAL								434,933.35
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								434,933.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกสุม ชิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,941.31		
2.ค่าแรงเท						
รวม				1,941.31		

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

PANEL SIZE 3.00 X 10.00

คิดจากพื้นที่ 30.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ = 1,941.31 บาท/ลบ.ม.

ปริมาตรคอนกรีต 30.00 X 15.00 /100 = 4.50 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 4.50 ลบ.ม. @ 1,941.31 บาท = 8,735.90 บาท

ค่าขนส่ง - ลบ.ม./กม. = - บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 30.00 ตร.ม. @ บาท = 857.10 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.00 ตร.ม. @ บาท = 150.00 บาท

ค่าแบบเหล็กคึดตามยาว 2 ข้าง 10.00 เมตร @ = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ตร.ม. @ = 363.60 บาท

ค่าบ่ม ตร.ม. @ = 278.10 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 10,590.70 บาท

ค่างานต้นทุน 10,590.70 บาท
30.00 ตร.ม. = 353.02 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB 19 mm. 37.1 กก. @ 20.3 / (บาท/ตัน)/1,000 = 755.84 บาท

MATAL CAP+ทาสี+จารบี 20.00 ชุด @ 8.00 บาท = 160.00 บาท

JONIT FILLER 1.50 ตร.ม. @ 5.21 = 7.81 บาท

JONIT SEALER 6.25 ลิตร @ 27.00 = 168.75 บาท

ค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @ 15.44 = 154.40 บาท

แผ่นพลาสติก 3.00 เมตร @ 6.00 บาท/ม. = 18.00 บาท

ไม้แบบ (ไม้แบบ 2) 0.45 ตร.ม. @ 315.40 = 141.93 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,406.73 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,406.73
10.00 = 140.67 บาท/เมตร

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ.@	657.90	=	657.90 บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.@	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	20.37 (บาท/ตัน)/1,000	=	755.84 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	3.00 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	18.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,032.78 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,032.78	=	103.28 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	19.48 (บาท/ตัน)/1,000	=	172.99 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.36 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	298.60
ค่างานต้นทุน	=	298.60	=	29.86 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	470.00 บาท
ค่าขนส่ง - กม.			=	0 บาท
รวม			=	470.00 บาท
ส่วนยุบตัว 470.00 X 1.25			=	587.50 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 15%)			=	-
ค่างานต้นทุน			=	587.50 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (บาท) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				แผนก 1	แผนก 2
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.5000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

1/10/2561

ค้นหาราคาน้ำมัน: [นครราชสีมา](#)

[เมืองนครราชสีมา](#)

[คุณภาพดี](#)

2568

[ค้นหา](#)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วย: บาท/ลิตร

วัน - เวลา	คัสตา Diesel	Gasohol E85	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ Diesel
28-02-2568 05:00	33.21	31.96	33.41	35.62	43.91	44.21
20-02-2568 05:00	33.21	32.36	33.71	35.55	44.21	44.21
06-02-2568 05:00	33.21	32.36	33.41	35.25	43.91	44.21

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถาบน้ำขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางโพรมโค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแอสคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

ระยะเวลา มกราคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้ที่แก้ไขใช้ราคาต้องเข้ามายึดตามราคาส่งจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถแก้ไขราคาจากผู้ขายได้ (ราคาขนส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมภาษีเงินได้)

วันที่ความผิดพลาดไฟล์ 04 มีนาคม 2568 12:45:01น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. คราวพิเศษ	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 160 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. คราวพิเศษ	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. คราวพิเศษ	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. คราวพิเศษ	ลบ.ม.	2,652.28
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 160 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 350 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 380 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 400 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./		
01	วัสดุเหล็กถลุงที่	ตร.ม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกกึ่งวงรี ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกกึ่งวงรี ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	อิฐไม่พรุน ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.10 x 0.10 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.10 x 0.10 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.10 x 0.10 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.10 x 0.10 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	20,623.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	19,946.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	21,312.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	21,124.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	20,362.58
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,470.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	19,366.76
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	19,214.59



2006738217



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (มหาชน)
12 หมู่ที่ 2 อ.ราชสีห์-โคกชัย จ.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-009888 โทรสาร: - สายด่วน: 1746
WWW.DOHOME.CO.TH

รหัสตัว หน้า: 1/1
ใบยืนยันคำสั่งซื้อ-รับสินค้าเอง

เลขที่เอกสาร: 2006738217

วันที่เอกสาร: 25.11.2024

ประเภทเอกสาร: X101

นาง.นางะจรงค์ อิศระพงษ์

เบอร์โทร: 044-009888 ต่อ 10206

ไลน์อیدی

ผู้แทนขาย: นางจรงค์ อิศระพงษ์

นาง.กลุ่มCM: นางจรงค์ อิศระพงษ์

ผู้สั่งซื้อ: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู ผู้รับสินค้า: (101199011) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชสีห์-โคกชัย ที่อยู่: 738 หมู่ 3 - ราชสีห์-โคกชัย
ค.หนองบัวลำภู อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ค.หนองบัวลำภู อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866 โทรศัพท์: - Mobile: 0985045866
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินสด

ลำดับ	สินค้า	ลักษณะ	คลัง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาหน่วย	มูลค่า
1	10007057	หลอดไฟ 4*10*30*2.00*50 ม.ว	A โคกชัย	กิโลวัตต์	1.00	3,057.00	3,057.00

3,057.00 * 1.00 = 3,057.00

หมายเหตุ:	รวมมูลค่าสินค้า:	3,057.00
เลขที่ PO:	ค่าขนส่ง/ค่าขนส่ง:	0.00
	ค่าลดการพิเศษ:	0.00
	มูลค่าสินค้าและค่าขนส่งก่อนภาษี:	3,057.01
	ภาษี:	199.99
	รวมเงินสุทธิ:	3,057.00

รวมเงินสุทธิทั้งหมด: (สามพันห้าสิบลบาทถ้วน)

ผู้สั่งซื้อ:.....
()ผู้พิมพ์:
โทร. - แฟกซ์ -

*** สินค้าตามเอกสารฉบับนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ***




ติดตามสถานะการสั่งซื้อ
WWW.DOHOME.CO.TH/TRAcking



2006738217

25.11.2024 17:30:33.1 1009386/จรงค์ อิศระพงษ์

FN: ZSD_FM_ZARPO01/VA03



เลขที่ 191 หน้า 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 អ្នករៀន 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

000-025-01

ទំនិញ

พนักงานขาย: คุณ ธีธัญญ์ลักษณ์ (ฝน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

700

1317.

စာအုပ်အမျိုးအမည်

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

QT6700039

วันที่

10/10/67

Appendix

३ ५ ४

Valid Price

Figure 1

Valued grill

ပြန်လည်ပေးအပ်ပါ။

 Springer

NOTED:
Parent Team

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,445.00		3,445.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,306.00		4,306.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,166.00		5,166.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,523.00		2,523.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,154.00		3,154.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,784.00		3,784.00
รับผลิต 5000 ตอม.					
ผลิตประมาณ 7-10 วัน					
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			22,378.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสิ้นค้า Net Amount			20,914.02
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount			1,463.98
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			22,378.00
(สองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน).					
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation. _____ (_____) ผู้สั่งซื้อสินค้า Ordered by		ขอแสดงความนับถือ _____ (คุณ ชัยวุฒิเกษม จูมกระโทก) ผู้เสนอราคา _____ ผู้เตรียมเอกสาร Prepared by _____ ผู้ตรวจสอบเอกสาร			
วันที่/ Date					



WMMgroup

ระบบราคาเหล็กทอกรงเหล็กไวร์เมช

จำนวน	ขนาด	ราคา (บาท/ตร.ม.)
1	4.00 mm. Ø 10 x 10 cm.	71.10
2	4.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	53.30
3	4.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	42.70
4	4.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	35.50
5	4.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	71.10
6	4.30 mm. Ø 15 x 15 cm.	82.10
7	4.30 mm. Ø 20 x 20 cm.	61.60
8	4.30 mm. Ø 25 x 25 cm.	49.30
9	4.30 mm. Ø 30 x 30 cm.	41.10
10	4.30 mm. Ø 10 x 30 cm.	82.10
11	4.60 mm. Ø 15 x 15 cm.	94.00
12	4.60 mm. Ø 20 x 20 cm.	70.50
13	4.60 mm. Ø 25 x 25 cm.	56.40
14	4.60 mm. Ø 30 x 30 cm.	47.00
15	4.60 mm. Ø 10 x 30 cm.	94.00
16	5.00 mm. Ø 15 x 15 cm.	111.10
17	5.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	83.30
18	5.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	66.60
19	5.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	55.50
20	5.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	111.10
21	6.00 mm. Ø 15 x 15 cm.	159.90
22	6.00 mm. Ø 20 x 20 cm.	119.90
23	6.00 mm. Ø 25 x 25 cm.	96.00
24	6.00 mm. Ø 30 x 30 cm.	80.00
25	6.00 mm. Ø 10 x 30 cm.	159.90


หมายเหตุ

1. ราคาเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ราคาเป็นราคาอ้างอิง - กรุณาตรวจสอบรายการวัสดุและข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บริษัท ไวร์เมชราตชาสีมา จำกัด
WIRE MESH RATCHASIMA CO., LTD.

251 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน (กม.ที่ 18) จังหวัดราชบุรี 30310 โทร. (044) 0092250 โทรสาร. (044) 0092251
 251 หมู่ 3 RATCHASIMA RD. KROSOONG, RAJABHUMI, NAKHONRATCHASIMA 30310 TEL. (044) 0092250 FAX (044) 0092251



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897


ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
28	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,996.63
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,197.28
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,101.71
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,022.99
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	20,236.63
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,891.56
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,389.54
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,305.02
37	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	85.84
38	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
39	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
40	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
41	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00

161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
163	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
165	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
166	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
169	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
171	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
172	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
173	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23
175	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
176	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
177	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	850.00
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	565.00
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	336.45
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	1,570.09

186	สึน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	665.00
187	สึน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	481.31
188	สึน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	1,635.51
189	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	2,067.29
190	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	1,771.03
191	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	695.00
192	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
193	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	947.95
194	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,290.00
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	580.00
196	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
197	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
198	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
199	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
200	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
201	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
202	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
203	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
204	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
205	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,635.51
207	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,448.60
208	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,258.25
209	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
210	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24

211	ปลั๊กเก็ต เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	550.00
212	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย	กระป๋อง	128.04
214	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00
215	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
216	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
217	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
218	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
219	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
220	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
221	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
222	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
223	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
224	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	161.22
225	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	430.00
226	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
227	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	140.00
228	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	1,551.40
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	2,504.67
231	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	727.10
232	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลม แกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC	ม้วน	1,107.48
233	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	23.36
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดคอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
236	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	102.80




องค์การบริหารส่วนตำบลพุดรัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ซอยบ้านนางเบ็ย
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 258 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร พร้อมให้หลักทางคู่อ้างอิงตามสภาพ ปริมาตรคู่อ้างอิงไม่น้อยกว่า 15.48 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

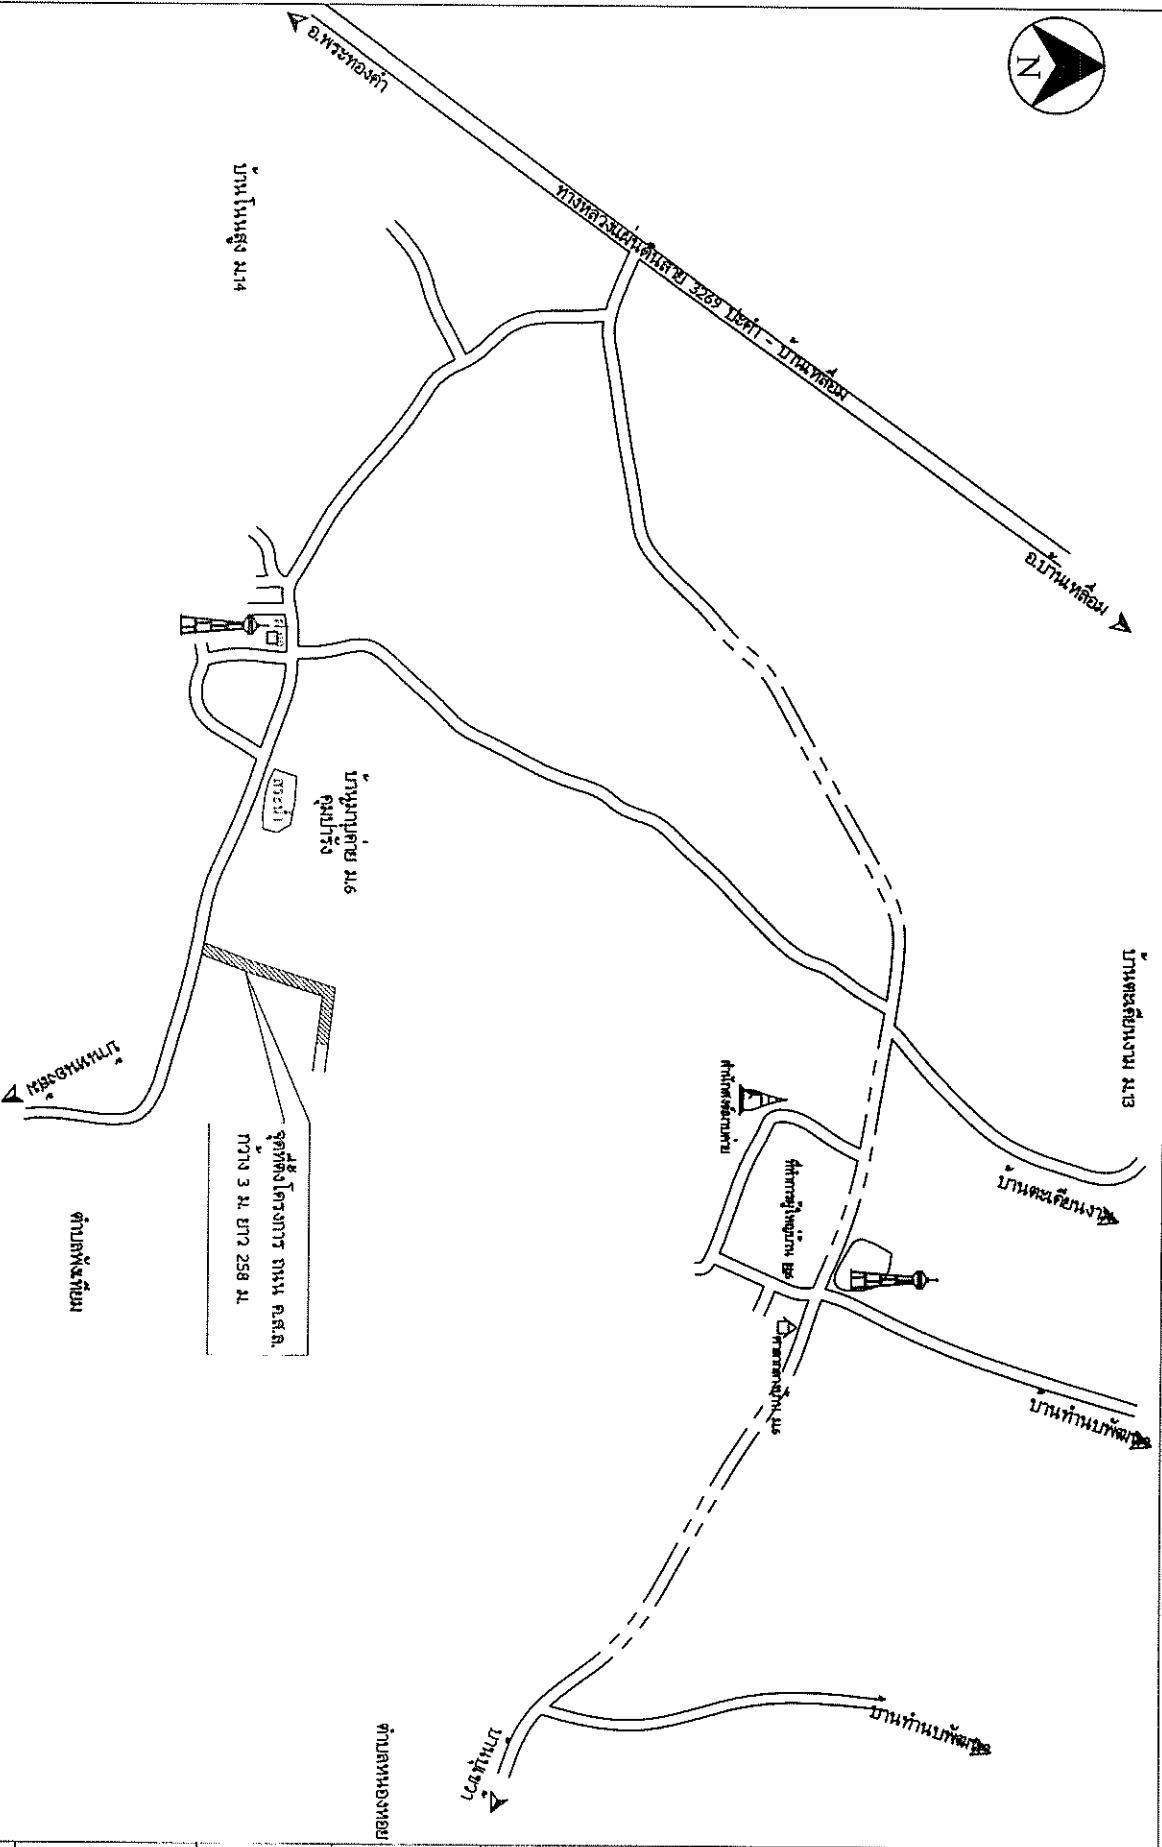

แผนผังโครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. ซอยบ้านนางเป๊

1. จำแนกการบุกรุกที่ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดิมแล้วปลดปล่อยโครงการ บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 Modified Proctor test
2. ดำเนินการรองทรายใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร
4. ให้ทำทางลูกรังกว้างตามสภาพปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.48 ลบ.ม.
5. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

	กรมการป่าไม้ ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสุพรรณบุรี	แบบ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทรายคำ ตำบลวัง อ.เวียงหนองล่อง จ.สุพรรณบุรี	สำรวจ เก็บต้นแบบ  (นายปณณุต อินทร์นิยะ) ผู้อำนวยการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เก็บต้นแบบ เก็บต้นแบบ  (นายปณณุต อินทร์นิยะ) ผู้อำนวยการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อนุมัติ  (นายสมศักดิ์ หาดใหญ่) นายอำนวยการ	วันที่ : 2568 หน้า 1 จาก 4 หน้า
---	--	---	--	--	--	--	------------------------------------

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ขุดแต่งไม่ตรงกับปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ ข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจ้างและผู้ชื้อออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลัก วิชาว่าเป็นกรณีข้อผิดพลาดหรือเป็นข้อผิดพลาดที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างต่อ บุคคลและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยผู้รับจ้างต้อง รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่าเสถียรเพียงพอ ให้ระดับพื้นที่รอบๆ บริเวณนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแนวระดับก่อสร้างจะต้องอย่าต่ำกว่า 1 เมตร และผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้อง ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่างๆที่กำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 8 คอมพิวเตอร์แผ่นเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความดันแรงอัดของแท่งคอมพิวเตอรฐฐาน ถูกปากที่ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้อต่อ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กตะแกรงไวเศษ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ลักษณะขอบข่ายของงาน โดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งนี้ในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งให้เป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลอง ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างดีเรียบร้อยแล้วจึงยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาต

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง จัดทำโดยละเอียดไม่น้อยกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งซึ่งไม่ได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น ตามหลักวิชาการ และสำหรับวัสดุสิ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อไม่ให้

เกิดความผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือถือและทำเป็นระเบียบ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง

งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในสถานที่นั้น

- ผู้ประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง


โดยตลอดด้วยความปราณีตมีความพร้อมและแข็งแรง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและในกฎต้องตาม

หลักวิชาวิศวกรรมที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามและแจ้งแก่ผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง

หรือผู้รับจ้างหรือขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่ความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นพื้นที่กองเก็บวัสดุ ที่ทำงาน ฯลฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



ตราประทับ

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนน ค. ๑. ๑๐๒

บ้านบางเขน

สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่ ๑ ๐๐๐ ตารางเมตร

พื้นที่ ๑ ๐๐๐ ตารางเมตร

๑ ๐๐๐ ตารางเมตร

สำรวจ เสร็จแบบ

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

ตรวจสอบ

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

แบบประกอบ

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์


ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง

นายโกลด อัมมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้างานก่อสร้าง



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งหัวหน้างาน

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย


นาย

นาย

นาย

นาย

นาย



นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย


นาย

นาย

นาย

นาย

นาย



นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

[illegible]

- เหล็ก LG. □ 1" X 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

