



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพริ้ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพริ้ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๗,๙๑๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เกรดปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๙๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง ๓ จุด หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรรวม ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ส. ๐.๓๐ ม. ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๖๖,๒๒๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เถียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวนิภาภรณ์ กุศลเถียร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวเมย์รินทร์ แกสันทะเยา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๗,๙๑๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เกรตปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น
หนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๙๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริม
พื้นทาง ๓ จุด หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรรวม ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ๐.๓๐ ม. ๕ ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๖๖,๒๒๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ภูมิสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นางสาวนิภาภรณ์ กุศลันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นางสาวเมย์รินทร์ แก้วสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
ชื่อโครงการ ปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

รายละเอียดโครงการ

เกรดปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 900ม. พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. ยาวรวม 900 ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง 3 จุด หนา 0.15 ม. ปริมาตรรวม 186 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2568 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	341,756.38	1.3642	466,224.05	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			466,224.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			466,224.00	งบประมาณตั้งไว้ 467,910 บาท
		(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัด อบต.ทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัด อบต.ทัพรั้ง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนกั เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิภาภรณ์ ภูสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเมยรินทร์ แก่สันเทียะ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดโครงการ

เกรดปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พร้อม ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ยาวรวม 900 ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง 3 จุด หนา 0.15 ม.

ปริมาตรรวม 186 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	3,400.00	3.76	12,784.00	1.3642	5.13	17,439.93
	1.2 เสริมลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	186.00					
	- ช่วงที่1เสริมลูกรังบดทับแน่น 100 ม.	ลบ.ม.	60.00	267.79	16,067.25	1.3642	365.32	21,918.94
	- ช่วงที่2เสริมลูกรังบดทับแน่น 100 ม.	ลบ.ม.	60.00	267.79	16,067.25	1.3642	365.32	21,918.94
	- ช่วงที่3เสริมลูกรังบดทับแน่น 110 ม.	ลบ.ม.	66.00	267.79	17,673.98	1.3642	365.32	24,110.84
2	งานผิวทาง							
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	360.00	760.61	273,819.60	1.3642	1,037.62	373,544.70
3	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30ม.	ท่อน	5.00	468.86	2,344.30	1.3642	639.62	3,198.09
	พร้อมยาแนวเทลิน							
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					341,756.38			
รวม								466,224.05
คิดเป็นเงินงบประมาณ								466,224.00

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ. กองช่าง อบต.ทัพวัง

งานขึ้นพื้นทางหินคลุก ราคาทำมันดีเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ 32.21 บาท			
ค่าวัสดุที่แหล่งปากไม้ (รวมค่าตัด)	(1)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 222.00 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงทีมงาน	(2)	100 กม.	= 225.82 บาท รถสิบล้อ+รถพ่วง
... รวม..(1)+(2) = (3)			= 447.82 บาท
อัตราส่วนการคูณตัวเมื่อเบดทับ (...3...) x 1.5=(4)			= 671.73 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND) (5)			= - บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (เบดทับ) (6)			= 88.88 บาท
... รวมค่างานต้นทุน (..4+5+6..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 760.61 บาท (แนม)

วัสดุคัดเลือก , ลูกกรองทั้งพื้นทาง	คิดน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 32.00-32.99 บาท	(รถบรรทุก10ล้อ+พ่วง)
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	= 501
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน	ลบ.ม.ละ	= 32.072
ค่าขนส่งระยะทาง	30 กม.	= 68.353
รวมราคาวัสดุถึงทีมงาน (1+2+3)		= 150.424
อัตราส่วนคูณตัวเมื่อเบดทับ (1+2+3) x 1.5		= 225.635
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเบดทับ คิด 75 %	56.21 บาท	= 42.15756
รวมค่างานต้นทุน (5)+(6)		= 267.7875



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ผนวก 1	ผนวก 2
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างขั้นตอนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



หน้าหลัก ▼ เกี่ยวกับเรา ▼ บัณฑิตศูนย์สัมพัทธ์ ▼ ผลิตภัณฑ์และบริการ ▼ โอกาสทางธุรกิจ ▼ การพัฒนาที่ยั่งยืน ▼ ข่าวสาร ▼ ติดต่อเรา ▼ TH | EN

ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคายานยนต์ ภาษี และ
ประกันภัย

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาให้ฉัน: นครราชสีมา ▼

เมืองนครราชสีมา ▼

พฤษภาคม ▼

2568 ▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล	Gasohol 95
22-05-2568 05:00	32.21	28.96	30.01	32.45	32.82	41.11	44.2	41.41

1

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรมิได้	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางเทคได้	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ข้อมูล	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	อุบลราชธานี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๔\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๓๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๘๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๕๕	๒๘๐	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๘๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๘๐	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๔๐	๖๑๖	๒๘๕	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๕	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่น่าเชื่อถือและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ถ้าดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


สำเนาบัญชี

1 ทั่วไป

นายเชวินทร์ กองพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้าทิวา 11:11:11 PM 11/11/11

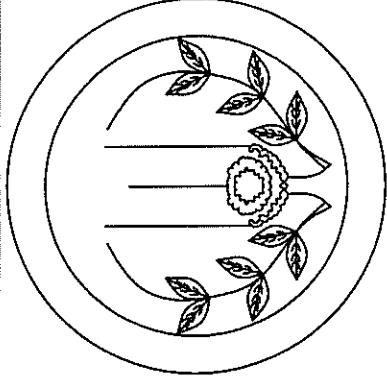

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

การปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14


เกณงาน

ปรับปรุงลงหินคลุกบดทับพื้นที่เดิมกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ยาวรวม 360 ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง 3 จุด หนา 0.15 ม. รวม 186 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

งานที่ดำเนินการ

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

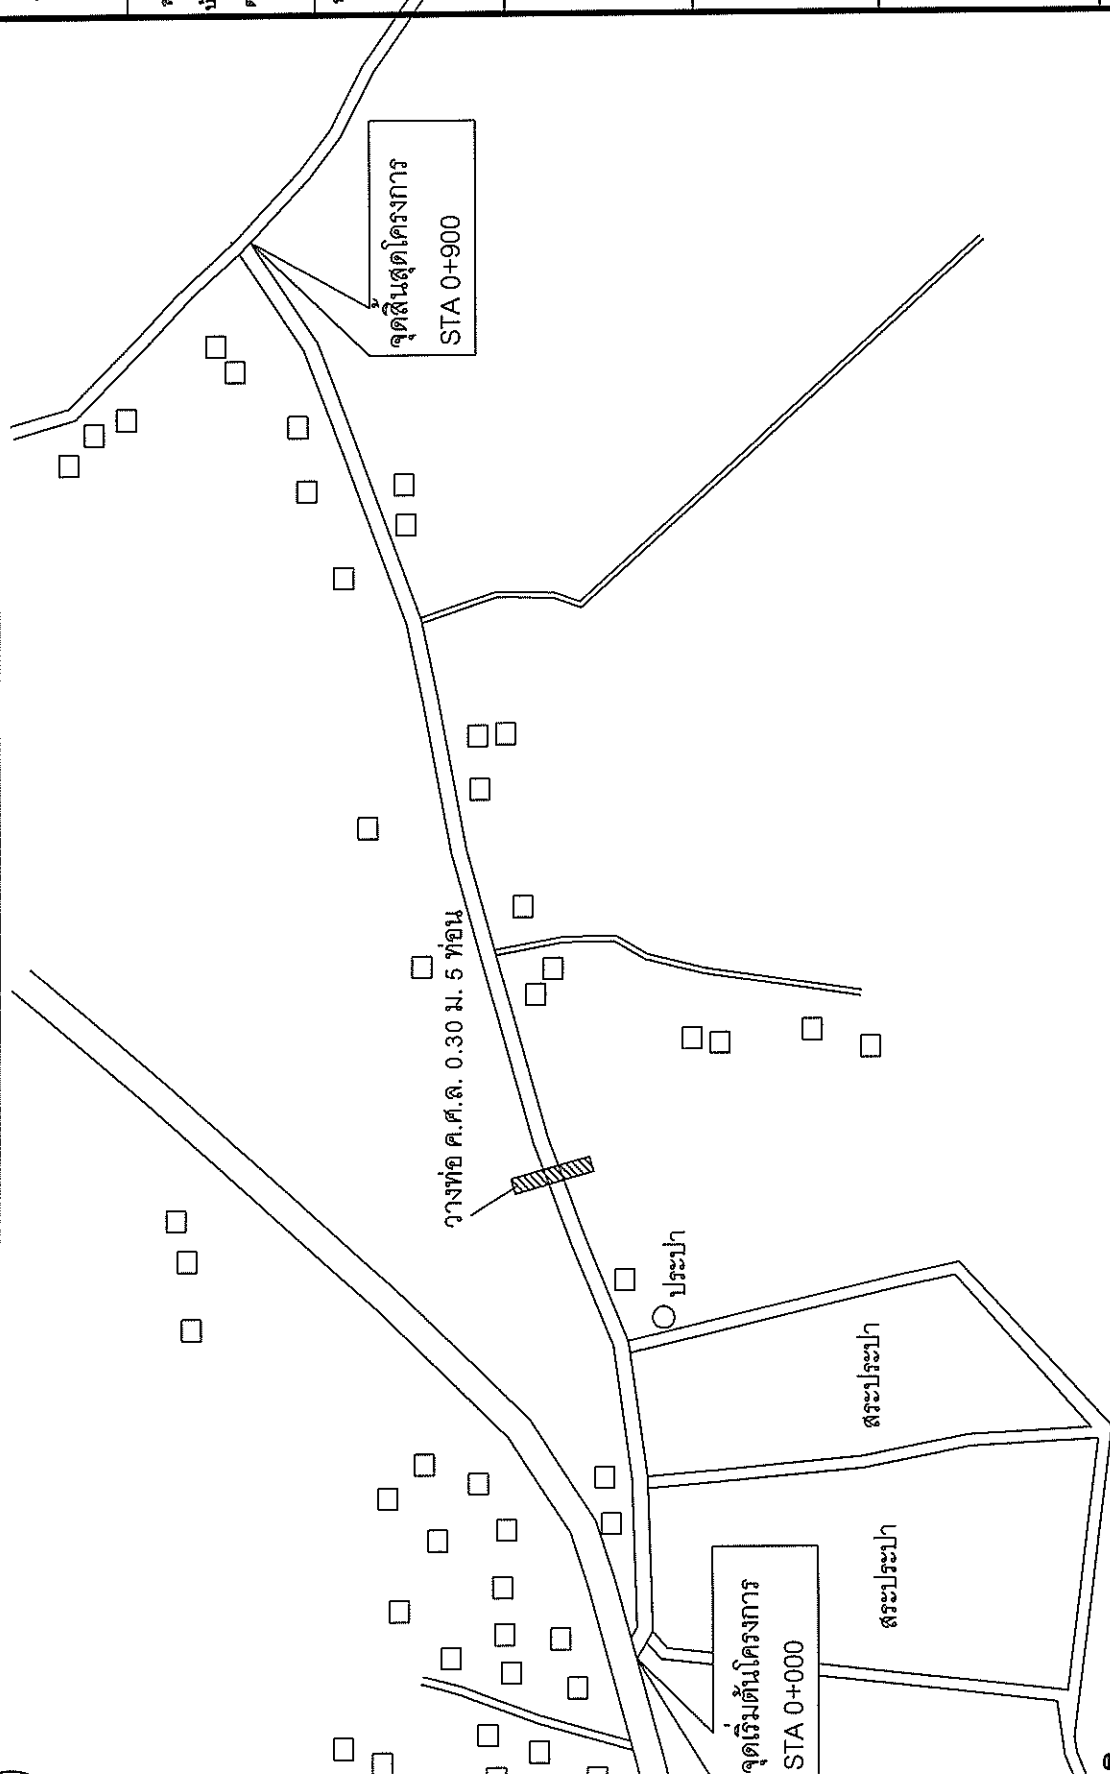

นิพนการ

การกรดปรับปรุงถนนทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ พร้อมกรดปรับเกลี่ยถนนทางเดิมและบดทับถนนทางเดิมตลอดสายทาง


กรังเสริมพนทาง 3 จุด หนา 0.15 ม. ปริมาตรรวม 186 ลูกบาศก์เมตร

ผลูกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ยาวรวม 900 ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร

อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 5 ท่อน พร้อมยาแนวเหลื

กรงการ 1 ปาย

โครงการปรับปรุงลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสูง ม.14 ต.ท่ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไอลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง อบต.ท่ง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ท่ง	
เห็นชอบ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ท่ง รักษาการแทน ปลัด อบต.ท่ง	
อนุมัติ	
(นายธนงค์ เทพเพ็ญ) นายก อบต.ท่ง	
รายละเอียด	แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง
วันที่ 11/06/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2568	แผ่นที่ 1/3



มาตรฐานวัสดุพันทางห็นคลก

จุดพบทางหินคลุก หมายถึง วัสดุมวลรวมหินโม (crushed rock soil aggregate type) สำหรับใช้บน

ต้องมีขนาดคดละกันอย่างสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก มีเม็ดที่แข็งเงนียวนุ่ม
สีออกน้ำตาลจากวัสดุอ่อนเกือบน หันนำวัสดุจากพวกเชล (shate) มาใช้งาน
มีค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) >= 80% และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR
Y ตามวิธีการทดสอบที่ มทข.(ท) 501.3

ส่วนละเอียด (fine aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเกี่ยวกับส่วนหยาบ (coarse aggregate) หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ต้องได้รับความ
จากกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เมื่อผสมกันแล้วต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

- อัตราส่วนในตารางนี้จะมีดังนี้:

ความสูงภาคตัด หรือ ๐๓ (เมตร)	ดิน		หินผุ		หินแข็ง
	หัก	๐๓	หัก	๐๓	
0.00 – 3.00	>2:1	>2:1	>1:1	>1.5:1	>0.25:1 >1:1

โครงการปรับปรุงลงหีบคลุม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14			
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง ม.14 ต.ทัพวัง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา			
ออกแบบ/เขียนแบบ  นายไอลสุต จิมสัมเทียะ ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง			
ตรวจ  นางสาววาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ทัพวัง			
ให้ชอบ  นางสาววาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.ทัพวัง รักษาการแทน ปลัด อบต.ทัพวัง			
อนุมัติ  (นายธนงค์ เทพพิเยม) นายก อบต.ทัพวัง			
รายละเอียด			
รูปแสดงโครงสร้างถนน			
วันที่ 11/06/2568	SCALE ไม่คง		
แบบเลขที่ /2568	แผ่นที่	2/3	

