



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๕๑๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๔.๔ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๘๙,๒๕๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. จำเริญทรเทพ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวณัฐธิดา ดุชนิย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนงค์ เทพังเทือม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๕๑๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๔.๔ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๘๙,๒๕๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
..... ทราบ		
๗.๒. จำเริญมิตรเทพ หงษ์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
..... ทราบ		
๗.๓. นางสาวณัฐธิดา ดุษณีย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 15 บ้านโนนจั่ว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 14.4 ลูกบาศก์เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	358,636.73	358,636.73	1.3642	489,252.23
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							489,252.23
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							489,252.00

งบประมาณตั้งไว้ 496,510 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานัญญ์ เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ

(จำเริญมิตรเทพ หงษ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐธิดา ดุษณีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 15
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนจั่ว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 14.4 ลูกบาศก์เมตร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 28 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง
1	ขุดดินช่วงรอยต่อโครงการเดิมพร้อมขนย้าย	ลบ.ม.	37.50	142.00	5,325.00	1.3642	193.72	7,264.37
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	225.00	-	1.3642	306.95	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.50	587.50	24,968.75	1.3642	801.47	34,062.37
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	850.00	365.37	310,564.08	1.3642	498.44	423,671.51
6	Expansion Joint	เมตร	10.00	153.45	1,534.51	1.3642	209.34	2,093.38
7	Contraction Joint	เมตร	65.00	106.79	6,941.36	1.3642	145.68	9,469.40
8	Longitudinal Joint	เมตร	170.00	30.72	5,223.03	1.3642	41.91	7,125.26
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.40	200.00	4,080.00	1.3642	272.84	5,565.94
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	539.30	-	1.3642	735.71	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,666.06	-	1.3642	2,272.84	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
12	กำแพงปากท่อ ค.ส.ล.							
	-กำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ศก. 0.80 ม. 2แถว	จุด	-	8,500.00	-	1.3642	11,595.70	-
					358,636.73			
TOTAL								489,252.23
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								489,252.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพรั้ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,998.13		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,998.13		

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

PANEL SIZE 5.00 X 10.00

คิดจากพื้นที่ 50.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ = 1,998.13 บาท/ลบ.ม.

ปริมาตรคอนกรีต 50.00 X 15.00 /100 = 7.50 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 7.50 ลบ.ม. @ 1,998.13 บาท = 14,985.98 บาท

ค่าขนส่ง 11.00 ลบ.ม./กม. = 82.50 บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 50.00 ตร.ม. @ 33.49 บาท = 1,674.50 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท = 250.00 บาท

ค่าแบบเหล็กคึดตามยาว 2 ข้าง 10.00 เมตร @ 20.60 = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต 50.00 ตร.ม. @ 12.12 = 606.00 บาท

ค่าปั๊ม 50.00 ตร.ม. @ 9.27 = 463.50 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 18,268.48 บาท

ค่างานต้นทุน 18,268.48 บาท
50.00 ตร.ม. = 365.37 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB 19 mm. 37.1 กก. @ 21.00 (บาท/ตัน)/1,000 = 779.20 บาท

MATAL CAP+ทาสี+จารบี 20.00 ชุด @ 8.00 บาท = 160.00 บาท

JONIT FILLER 1.50 ตร.ม. @ 5.21 = 7.81 บาท

JONIT SEALER 6.25 ลิตร @ 27.00 = 168.75 บาท

ค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @ 15.22 = 152.20 บาท

แผ่นพลาสติก 5.00 เมตร @ 6.00 บาท/ม. = 30.00 บาท

ไม้แบบ (ไม้แบบ 2) 0.75 ตร.ม. @ 315.40 = 236.55 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,534.51 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,534.51
10.00 = 153.45 บาท/เมตร

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1	ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25	กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม				=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %				=	176.40 บาท
ค่าแรง				=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้				=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)				=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1	กก. @	21.00 (บาท/ตัน)/1,000	=	779.20 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง				=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33	ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75	ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,067.90 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,067.90		=	106.79 บาท/เมตร
		10.00			

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88	กก. @	20.48 (บาท/ตัน)/1,000	=	181.87 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง				=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75	ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	307.24
ค่างานต้นทุน	=	307.24		=	30.72 บาท/เมตร
		10.00			

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	470.00 บาท
ค่าขนส่ง - กม.				=	0 บาท
รวม				=	470.00 บาท
ส่วนยุบตัว	470.00	X	1.25	=	587.50 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)			-	=	-
ค่างานต้นทุน				=	587.50 บาท/ลบ.ม.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่าจ้าง (บาท) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"





ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2568

▼

ค้นหา

นครราชสีมา

▼

เมืองนครราชสีมา

▼

สิงหาคม

▼

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
22-08-2568 05:00	32.21	28.96	31.01	32.85	33.22	41.51
09-08-2568 05:00	32.21	28.96	31.01	32.85	33.22	41.51
06-08-2568 05:00	32.21	29.26	30.91	32.75	33.12	41.41

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรมไค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแอสคไค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ระยะเวลา 6 เดือน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามติดตามรายละเอียดประกาศอย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีการปรับปรุงราคาให้เหมาะสมแล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณราคา: 01 สิงหาคม 2568 15:53:59น.

รหัสรายการ	ชื่อรายการสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	1,909.35
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	1,939.25
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	1,968.22
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	1,998.13
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	2,057.01
03	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	2,094.39
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	2,138.32
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	2,172.90
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,808.41
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,953.27
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,042.06
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,116.82
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,135.51
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0101010102900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,210.28
01	วัสดุเทพล่อกับที่	0102010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. คราซีเทค	ลบ.ม.	1,775.70
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
02	วัสดุก่อ	0201010100300000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	18.69
02	วัสดุก่อ	0201020101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนังขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. คราซีเทค	ก้อน	21.50
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	อิฐมวลเบา ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0301010100100000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0301010100200000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	960.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,200.00
03	โครงสร้างสำเร็จรูป	0307040101100000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นคั่น ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	263.00
04	วัสดุฝ้า	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	คัน	24,641.87
04	วัสดุฝ้า	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	คัน	22,786.92
04	วัสดุฝ้า	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	คัน	23,993.27
04	วัสดุฝ้า	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	คัน	27,016.82
04	วัสดุฝ้า	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	คัน	25,864.49
04	วัสดุฝ้า	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	23,256.64
04	วัสดุฝ้า	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	23,197.29
04	วัสดุฝ้า	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	22,159.26
04	วัสดุฝ้า	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	21,723.36
04	วัสดุฝ้า	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	22,537.85
04	วัสดุฝ้า	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 สก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	คัน	24,540.91
04	วัสดุฝ้า	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	30.15
04	วัสดุฝ้า	0402010100200000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	335.05
04	วัสดุฝ้า	0402010100300000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	421.50
04	วัสดุฝ้า	0402010100400000	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	611.22

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาคงต้องนำมาคิดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เหมาะสมแล้ว ราคาวัสดุคงคลังจึงหักจากรายการสินค้า (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควมให้คลใฟ 15 สิงหาคม 2568 14:34:46น.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กถ่วง	01010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ทราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กถ่วง	01010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กถ่วง	01010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กถ่วง	01010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	02010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดขรรมตา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	02010101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	02060100100000	อิฐโพร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	267.50
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	321.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	ตัน	22,522.52
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	21,912.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	22,469.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	22,438.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	21,622.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	21,733.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	21,321.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	ตัน	20,844.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.55
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	499.11
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402040200200000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 4.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.00



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตeel จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

P000000209

ใบเสนอราคา / Quotation

ถึง
To

เงินสด

พนักงานขาย: กนกกร ภูทองดา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

QT6811230

วันที่

Date

07/07/68

ยื่นราคา

Valid Price

0 วัน
Days

ถึงวันที่
Valid until

เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	รวมรวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	ไวร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,685.00		2,685.00
5	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,356.00		3,356.00
6	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รับผลิต 3000 ตอม.ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
หมายเหตุ Remark					
รวมเป็นเงิน Subtotal					23,064.00
หัก ส่วนลด Less Discount					0.00
ราคาสินค้า Net Amount					21,555.14
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount					7.00 % 1,508.86
(สองหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน).					จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount 23,064.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.			ขอแสดงความนับถือ		
(_____) ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by _____ วันที่/ Date			(น.ส. กนกกร ภูทองดา) ผู้เสนอราคา _____ ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by _____ ผู้ตรวจสอบเอกสาร		




องค์การบริหารส่วนตำบลพุดรัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15

ประมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 10.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 10.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 10.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 14.4 ลูกบาศก์เมตร

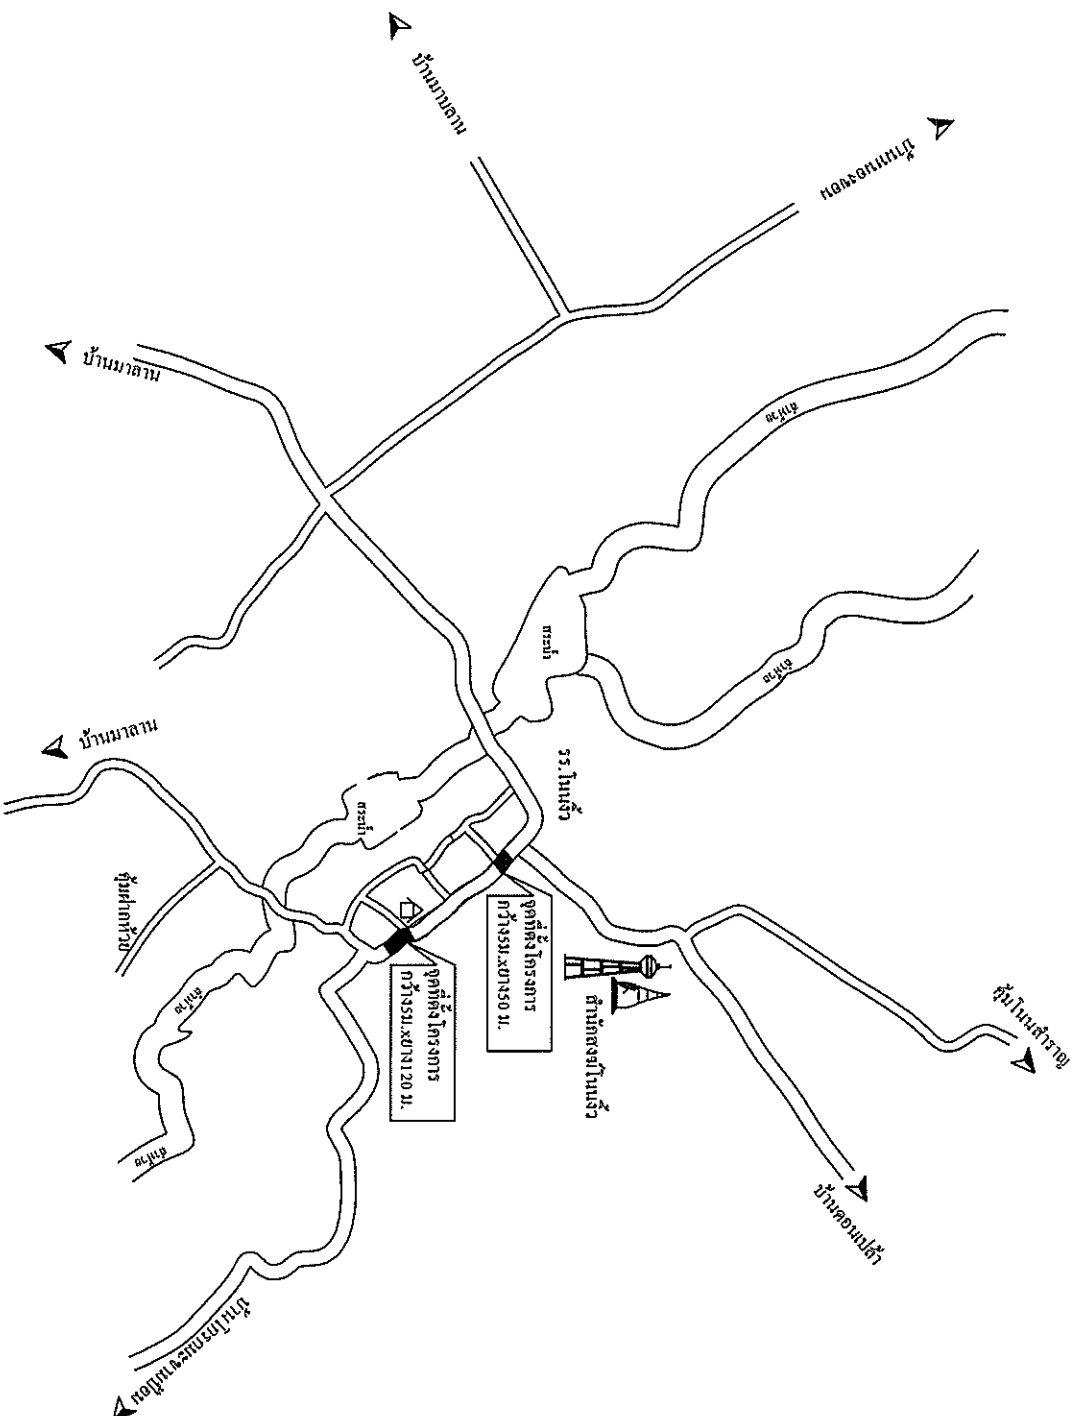

แผนฯ ๑๕ โครงสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โนนงู หมู่ที่ ๑๕

1. ตำแหน่งการประกอบพิธีแตกต่างไปจากทางเดิมแล้วพบศพทั้งสองข้างทาง
2. ตำแหน่งการวางรองทรายใต้หัวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม. หรือมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า 42.50 ลิบ.ม.
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมให้ล่ทางสู่ถ้ำกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมให้ล่ทางสู่ถ้ำกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร กำลังของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ksc ที่อายุ 28 วัน
4. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 ตราประทับ	อ้างด้วยพระยศว่า : <u>จังหวัดน่าน</u>	แบบ : ก่อสร้างถนน คล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเมือง หมู่ที่ 15	สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเมือง หมู่ที่ 15 ต.วัง อ.เมืองน่าน น.น่าน	สำรวจ เรียบแบบ  (นาย <u>สุเมธ</u> <u>อภัย</u>) ผู้ตรวจราชการจังหวัดน่าน	ตรวจสอบ  (นาย <u>สุเมธ</u> <u>อภัย</u>) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน	อนุมัติ  (นาย <u>สมชาย</u> <u>อภัย</u>) ปลัด อบต.วัง	แบบเลขที่ : ที่/2568
--	--	--	---	--	--	---	--

รายการประกอบแบบก่อสร้าง


วัตถุประสงค์


ให้ผู้รับจ้างทำงานตามโครงการที่ระบุในโครงการนี้เพื่อดำเนินการ
และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ก่อสร้างต่อไปนี้
ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและเสนอแนะแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องก่อนการก่อสร้างต่อไป
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาจ้างก่อสร้างและสถานที่ตั้ง
ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
วิชาช่างเป็นกรณีไปเป็นกรณีไปและดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งต้องสถานที่ก่อสร้างต้อง
บุคคลและสิ่งแวดล้อมอื่นที่ผู้รับจ้างได้เกิดจากการก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้ทันเมื่อ
และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทรัพย์สินนั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีสภาพ
โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ ที่ติดตั้งอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้ทันเมื่อ
ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินนั้นและดำเนินการตามข้อกำหนด
- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการและขอความเห็นชอบ
โดยไม่มีเงื่อนไขการแก้ไขแบบและสัญญาจ้าง ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบงานเป็นผู้นำไปดำเนินการ
- 8 คอยตรวจสอบเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความแข็งแรงของเสาเข็มมาตรฐาน
ตามปกติ 15x15x15 ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กเส้นรีอย่าง อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กตะแกรงไวเลส อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ลักษณะขอบข่ายของงาน โดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้จัดทำแบบแปลนในการจัดทำแบบก่อสร้าง อนุมัติ หรือเมื่อ งบประมาณส่งที่จำเป็น
ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนและข้อกำหนดแบบก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทำการทดลอง
ทดสอบการใช้งานให้ผู้อยู่ในสภาพให้การใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ
สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำโดยละเอียดไม่น้อยกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น
ตามหลักวิชาการ และสำหรับวัสดุสิ่งใดที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกขณะเพื่อให้
เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือด้วยเหตุที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ
โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม
งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น
- ผู้มีเอกสิทธิ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ
โดยตลอดด้วยความปราณีตมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่างหรือหักค่าจ้างได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น
- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน
หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ความสะอาดที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน
พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ ที่พนักงาน ฯลฯ ให้มีความเรียบร้อย

	
นาย อ. ชัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง	
แบบ : ก่อสร้าง ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 15	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 15 ต. บ้านใหม่ อ. บ้านใหม่ จ. บ้านใหม่	
สำรวจ เชิดชัย (นาย เชิดชัย อ. เชิดชัย) ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบก่อสร้าง	นาย อ. ชัยวัฒน์ (นาย อ. ชัยวัฒน์ อ. อ. ชัยวัฒน์) ผู้ควบคุมการก่อสร้างแบบก่อสร้าง
นาย อ. ชัยวัฒน์ (นาย อ. ชัยวัฒน์ อ. อ. ชัยวัฒน์) นาย อ. ชัยวัฒน์	
แบบ แบบ : ที่ 15 2558 แผ่นที่ 2 จำนวน 3 แผ่น	



องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

โครงการ.....

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลาการก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

ค่าก่อสร้าง บาท

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE