



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฝั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฝั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ๓ ซอย โนนจ๋ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่งฝั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ๓ ซอย โนนจ๋ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่งฝั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฝั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๒๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ) ซอยที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๓๐ ลูกบาศก์เมตร(ลงตามสภาพ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๔๒๕,๙๘๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)




(นายธรงค์ เทพังเทียะ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฝั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ๓ ซอยโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๒๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงตามสภาพ) ซอยที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๓๐ ลูกบาศก์เมตร(ลงตามสภาพ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๔๒๕,๙๘๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                                                                                     |                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ๗.๑. นายไกลสด ฉิมสันเทียะ                                                           | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ       |
| .....                                                                               | ทราบ                              |                     |
|  |                                   |                     |
| ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง                                                         | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ             |
| .....                                                                               | ทราบ                              |                     |
|  |                                   |                     |
| ๗.๓. นายณัฐพล คำคลี                                                                 | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา        | กรรมการและเลขานุการ |
| .....                                                                               | ทราบ                              |                     |
|  |                                   |                     |




## องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน 3 ซอยในแนว หมู่ที่ 15  
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ 1 ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ให้หลักทางหินคลุกปริมาตร 28 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ  
ซอยที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
450 ตารางเมตร ให้หลักทางหินคลุกปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

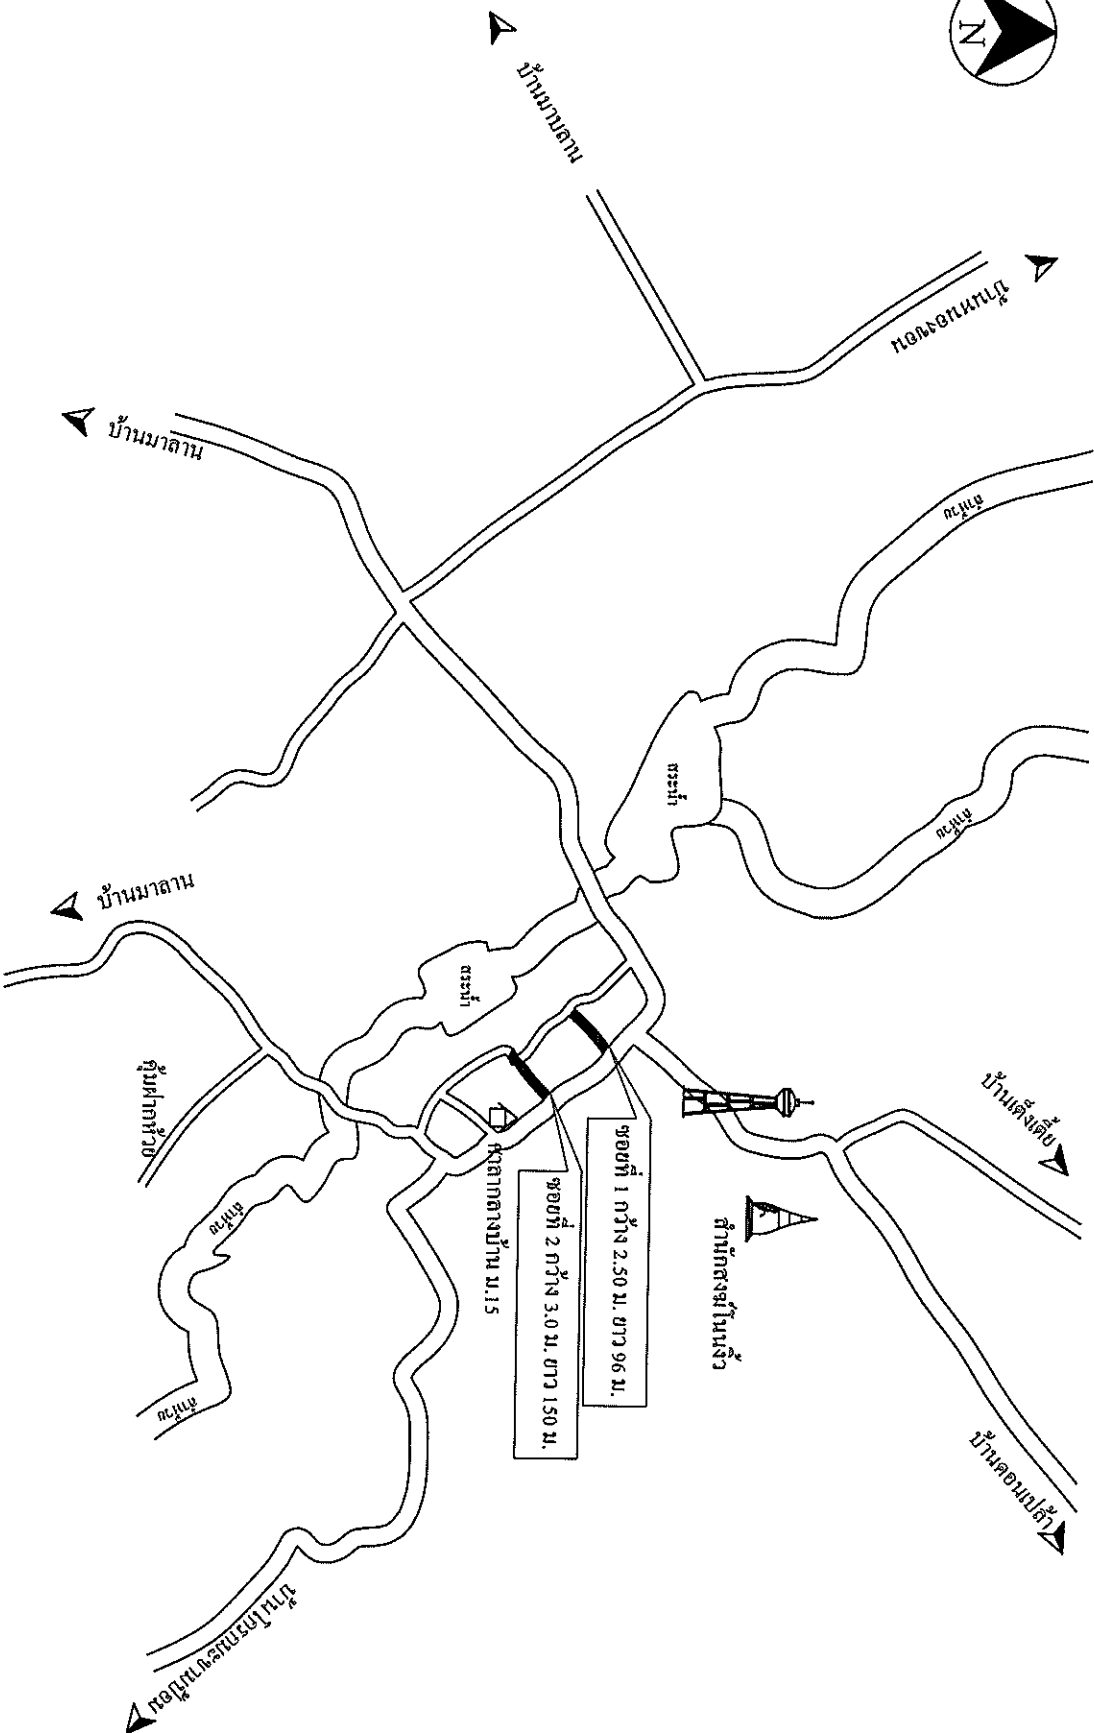

แผนผังโครงสร้างงาน ค.ศ.ล. ภายในหมู่บ้าน 3 ซอยในจังหวัดภูเก็ต 15

1. ตำแหน่งการกระดปรีบเกลี้ยงแต่งพื้นทางเดิมแล้ววัดทับแผ่นมัลลอสลายโครงการ
2. ตำแหน่งการรองทรายใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม. หรือมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 34.5 ลบ.ม.
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายที่ 1 ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 96 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ให้ล่ทางหินกลูค ปริมาตร 28 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพ) ขยายที่ 2 ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ให้ล่ทางหินกลูค ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพ) กัล่ของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ksc ที่อายุ 28 วัน

|                                                                                                                                   |              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ขอรับที่<br/>ต้นแบบจาก<br/>ต้นแบบจาก</p> | <p>แบบ :</p> | <p>โครงการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน<br/>ต้นแบบจากต้นแบบคุณธรรม<br/>ต้นแบบคุณธรรม</p> | <p>ผลการที่ก่อสร้าง :<br/>บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3<br/>ต.โพธิ์ทอง อ.พนาพร<br/>จ.น่าน</p> | <p>สำรวจ เก็บแบบ<br/>(นายปลัด อิมมานันท์<br/>ผู้แทนจากโรงเรียนพนาพร<br/>จ.น่าน)</p> | <p>เก็บแบบ<br/>(นายปลัด อิมมานันท์<br/>ผู้แทนจากโรงเรียนพนาพร<br/>จ.น่าน)</p> | <p>แบบจากต้นแบบ<br/>(นายปลัด อิมมานันท์<br/>ผู้แทนจากโรงเรียนพนาพร<br/>จ.น่าน)</p> | <p>แบบจากต้นแบบ<br/>(นายปลัด อิมมานันท์<br/>ผู้แทนจากโรงเรียนพนาพร<br/>จ.น่าน)</p> | <p>แบบจากต้นแบบ<br/>(นายปลัด อิมมานันท์<br/>ผู้แทนจากโรงเรียนพนาพร<br/>จ.น่าน)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# รายการประกอบแบบก่อสร้าง

## วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุไว้ในโครงการที่ต้องดำเนินการและแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

## ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดยยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ตั้งแห่งไม่ตรงกับปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยขาดความหลักวิชาว่าเป็นแบบที่ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น

- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่สถานที่ก่อสร้างก่อนปูคสลและสิ่งแวดล้อมอันมีเหตุอันควรจากการทำงานของช่างก่อสร้างซึ่งจะชดเชยให้ทันทีและประกันชีวิตของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ท่อประปา ต้นไม้ ฯลฯ ที่กีดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างซึ่งจะต้องย้ายออกให้ทันเขตผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินแห่งนั้นโดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต

- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินการจากมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประสิทธิภาพโดยให้เป็นไปตามแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด

- 8 คอนกรีตเสริมเหล็กที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานสูงกว่า 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้อต่อ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 11 เหล็กตะแกรงไฉน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

## ลักษณะขอบข่ายของงาน โดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภาระการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ทำการได้อย่างดีเทียบรายปีถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ


สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดจนกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งซึ่งได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และคำชี้แจงส่งไปให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาต่างๆส่วนต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาต่างๆที่ปรากฏในแบบก่อสร้างในข้อต่อและที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบโดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีสิทธิการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดด้วยความปราณีตมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนช่างหรือหักทิ้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงานหรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่พักของวัสดุ ที่พักคนงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย



นาย ธีรพงศ์

ตำแหน่งหัวหน้างาน

แบบ :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัด...

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3  
ตำบลวัง อ.เมือง จ....

สำรวจ เขียนแบบ

(นาย) ธีรพงศ์ อิมสิทธิ์  
ผู้อำนวยการช่างเทคนิค

ตรวจสอบ

(นาย) ธีรพงศ์ อิมสิทธิ์  
ผู้อำนวยการช่างเทคนิค

เห็นชอบ

(นาย) ธีรพงศ์ อิมสิทธิ์  
ผู้อำนวยการช่างเทคนิค


อนุมัติ

(นาย) ธีรพงศ์ อิมสิทธิ์  
ผู้อำนวยการช่างเทคนิค

แบบร่างที่ :

ที่ ...../2568.

แผ่นที่ 2 จำนวน 4 แผ่น



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
หมู่บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3

**အသံကွဲပြားမှု**

บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓  
ต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยท้อ จ.ลำปาง  
จ.นครราชสีมา

71579 156324

(นาย) ภาณุ ภูมิคุ้มกัน  
อำนาจการปกครอง

(นายปาลสุต อิมพันธ์)

अनुसूचित

(นายมาโนชญ์ เจริญศรี)  
ปลัด อบต.วังช้าง


১৫৫

(นายสมนึก เทพหงษ์เทียม)


**ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ**

7...../2568...


מאמץ 3 4 מאמץ




\*\*\*\*\* คัดลอกตามแบบมาตรฐาน งานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -2 -204

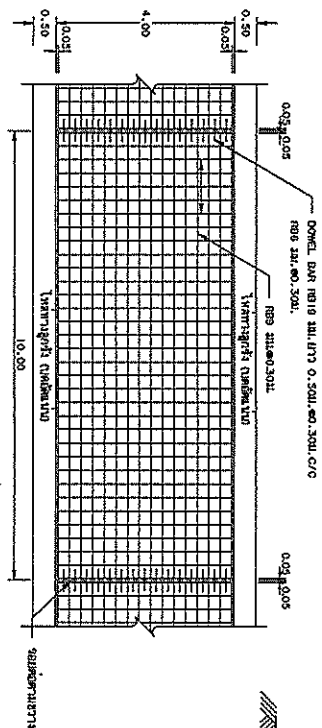


รูปแสดงโครงสร้างคอกบาริเสริมเหล็ก




รูปแสดงรายละเอียด คสล. ในอุโมงค์

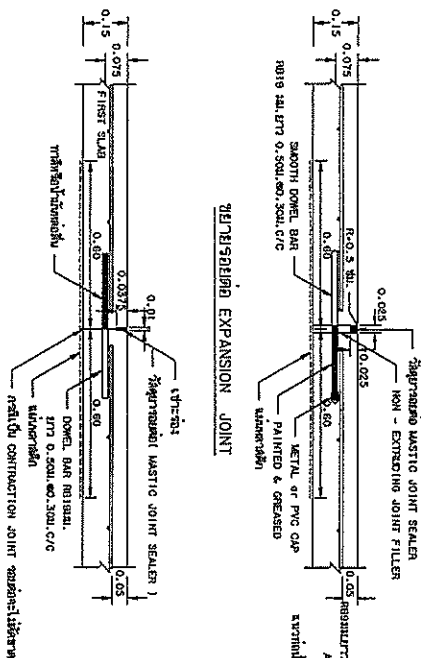


รูปแสดงรายละเอียด คสล. ในอุโมงค์

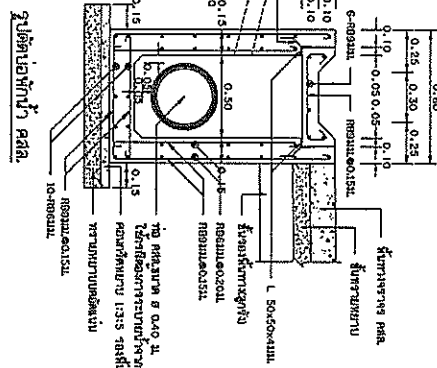

รูปแสดงรายละเอียด คสล. ในอุโมงค์



รูปแสดงรายละเอียด คสล. ในอุโมงค์

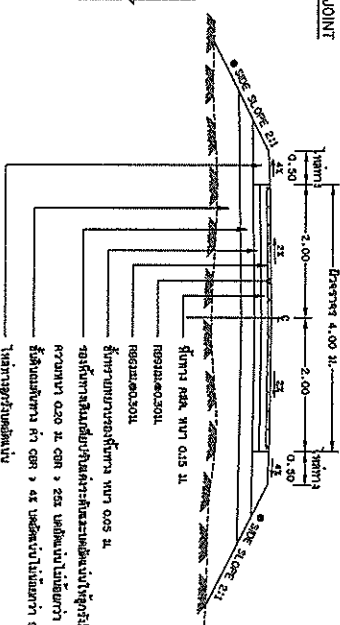

รูปแสดงรายละเอียด คสล. ในอุโมงค์

# 1. รายละเอียดโครงสร้างคอกบาริเสริมเหล็ก

1. การก่อสร้างคอกบาริเสริมเหล็กในอุโมงค์ให้ตรงตามแบบที่แนบมา
2. DOME BAR ใช้เหล็กเส้นขนาด 10 มม. ยาว 200 ซม. ( 1 เมตร )
3. RSB ใช้เหล็กเส้นขนาด 10 มม. ยาว 200 ซม. ( 1 เมตร )
4. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
5. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
6. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
7. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
8. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
9. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
10. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
11. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
12. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
13. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
14. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )

## 2. รายละเอียดโครงสร้างคอกบาริเสริมเหล็ก


1. การก่อสร้างคอกบาริเสริมเหล็กในอุโมงค์ให้ตรงตามแบบที่แนบมา
2. DOME BAR ใช้เหล็กเส้นขนาด 10 มม. ยาว 200 ซม. ( 1 เมตร )
3. RSB ใช้เหล็กเส้นขนาด 10 มม. ยาว 200 ซม. ( 1 เมตร )
4. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
5. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
6. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
7. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
8. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
9. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
10. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
11. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
12. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
13. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )
14. ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับทำคอนกรีต Expansion Joint Sealant ( EJS )

### ตารางที่ 1. รายละเอียดของ WIRED MESH ที่ใช้ในงาน

| BAR MESH ( 1 x 1,200 Kilo ) | WIRED MESH ( 1 x 2,750 Kilo ) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ( เหล็กเส้นขนาด 10 มม. )    | ( เหล็กเส้นขนาด 10 มม. )      |
| DIA / SPACING               | STEEL AREA                    |
| ( มม. / ซม. )               | ( ตร.ม. / ตร.ม. )             |
| 10 มม. / 10 ซม.             | 0.419                         |
| 10 มม. / 20 ซม.             | 0.440                         |
| 10 มม. / 30 ซม.             | 0.440                         |

#### หมายเหตุ


1. รายละเอียดโครงสร้างคอกบาริเสริมเหล็กในอุโมงค์ให้ตรงตามแบบที่แนบมา



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า 2-204

2.40



## องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....

ปริมาณงาน .....

ผู้รับจ้าง .....

ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา .....

ค่าก่อสร้าง ..... บาท

ผู้ควบคุมงาน ..... โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน 3 ซอยโนนจั่ว หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 15 บ้านโนนจั่ว ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ 1 ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 28 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)  
ซอยที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                              | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาค่าก่อสร้าง |
|--------------|-------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------|-----------------|
| 1            | งานก่อสร้างประเภทงานทาง             | งาน   | 1.00   | 312,257.79 | 312,257.79 | 1.3642   | 425,982.07      |
| 2            | งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม | งาน   |        |            |            |          |                 |
|              |                                     |       |        |            |            |          |                 |
|              |                                     |       |        |            |            |          |                 |

TOTAL 425,982.07

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ

425,982.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานัญญ์ เรียงสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพเที่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำคลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน 3 ซอยโนนจั่ว หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 15 บ้านโนนจั่ว ตำบลท่ง อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยที่ 1 ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 28 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)  
 ซอยที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร(ตามสภาพ)

รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่                                                                | รายการ                                         | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคา/หน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|----------|---------------|------------|
| 1                                                                           | เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับแน่น(ลูกรัง) | ตร.ม. | 690.00 | 3.73       | 2,573.70   | 1.3642   | 5.09          | 3,511.04   |
| 2                                                                           | ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม       | ลบ.ม. | -      | 200.00     | -          | 1.3642   | 272.84        | -          |
| 3                                                                           | ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม               | ลบ.ม. | -      | 537.48     | -          | 1.3642   | 733.23        | -          |
| 4                                                                           | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                     | ลบ.ม. | 34.50  | 447.28     | 15,430.99  | 1.3642   | 610.17        | 21,050.95  |
| 5                                                                           | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)       | ตร.ม. | 690.00 | 370.51     | 255,651.56 | 1.3642   | 505.45        | 348,759.85 |
| 6                                                                           | Expansion Joint                                | เมตร  | -      | 142.48     | -          | 1.3642   | 194.37        | -          |
| 7                                                                           | Contraction Joint                              | เมตร  | 69.00  | 107.65     | 7,427.71   | 1.3642   | 146.85        | 10,132.88  |
| 8                                                                           | Longitudinal Joint                             | เมตร  | -      | 31.85      | -          | 1.3642   | 43.45         | -          |
| 9                                                                           | งานไหล่ทาง(ลูกรัง)                             | ลบ.ม. | -      | 200.00     | -          | 1.3642   | 272.84        | -          |
| 10                                                                          | งานไหล่ทาง(หินคลุก)                            | ลบ.ม. | 58.00  | 537.48     | 31,173.84  | 1.3642   | 733.23        | 42,527.35  |
| 11                                                                          | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                     |       |        |            |            |          |               |            |
|                                                                             | 11.1 ขนาด dia 0.30 ม.                          | เมตร  | -      | 464.74     | -          | 1.3642   | 634.00        | -          |
|                                                                             | 11.2 ขนาด dia 0.40 ม.                          | เมตร  | -      | 599.33     | -          | 1.3642   | 817.60        | -          |
|                                                                             | 11.3 ขนาด dia 0.60 ม.                          | เมตร  | -      | 1,065.47   | -          | 1.3642   | 1,453.51      | -          |
|                                                                             | 11.4 ขนาด dia 0.80 ม.                          | เมตร  | -      | 1,666.06   | -          | 1.3642   | 2,272.84      | -          |
|                                                                             | 11.5 ขนาด dia 1.00 ม.                          | เมตร  | -      | 2,421.61   | -          | 1.3642   | 3,303.56      | -          |
|                                                                             |                                                |       |        |            | 312,257.79 |          |               |            |
| TOTAL                                                                       |                                                |       |        |            |            |          |               | 425,982.07 |
| ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ |                                                |       |        |            |            |          |               | 425,982.00 |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่ง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ

32.50 บาท

### ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete    | spacial A   | A&B           | A&B         | C           | Lean1:3:6   | Mortar1:3 |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                      | สะพาน       | โครงสร้างอื่น |             |             |             |           |
| ส่วนผสมคอนกรีต       | 400:432:737 | 350:502:716   | 350:481:706 | 320:510:722 | 220:393:843 | 500:749   |
| 1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ |             |               |             | 1,998.13    |             |           |
| 2.ค่าแรงเท           |             |               |             | -           |             |           |
| รวม                  |             |               |             | 1,998.13    |             |           |

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

PANEL SIZE 2.50 X 10.00

คิดจากพื้นที่ 25.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ = 1,998.13 บาท/ลบ.ม.

ปริมาตรคอนกรีต 25.00 X 15.00 /100 = 3.75 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 3.75 ลบ.ม. @ 1,998.13 บาท = 7,492.99 บาท

ค่าขนส่ง 9.00 ลบ.ม./กม. = 33.75 บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 25.00 ตร.ม. @ 34.45 บาท = 861.25 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท = 125.00 บาท

ค่าแบบเหล็กคิดตามยาว 2 ข้าง 10.00 เมตร @ 20.60 = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต 25.00 ตร.ม. @ 12.21 = 305.25 บาท

ค่าบ่ม 25.00 ตร.ม. @ 9.54 = 238.50 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 9,262.74 บาท

ค่างานต้นทุน 9,262.74 บาท  
25.00 ตร.ม. = 370.51 บาท/ตร.ม.

### รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก RB 19 mm. 37.1 กก. @ 21.64 (บาท/ตัน)/1,000 = 802.78 บาท

MATAL CAP+ทาสี+จารบี 20.00 ชุด @ 8.00 บาท = 160.00 บาท

JONIT FILLER 1.50 ตร.ม. @ 5.21 = 7.81 บาท

JONIT SEALER 6.25 ลิตร @ 27.00 = 168.75 บาท

ค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @ 15.22 = 152.20 บาท

แผ่นพลาสติก 2.50 เมตร @ 6.00 บาท/ม. = 15.00 บาท

ไม้แบบ (ไม้แบบ 2) 0.38 ตร.ม. @ 315.40 = 118.28 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,424.81 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,424.81  
10.00 = 142.48 บาท/เมตร

งานไม้แบบ(2)

| พื้นที่ 1 ตารางเมตร                           |              |        |   |        |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|---|--------|-----------|
| ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า              | 1 ลบ.ฟ. @    | 657.90 | = | 657.90 | บาท       |
| ไม้เคร่า                                      | 0.30 ลบ.ฟ. @ | 657.90 | = | 197.37 | บาท       |
| ไม้ค้ำยันแบบ                                  | 0.30 ต้น @   | 35.00  | = | 10.50  | บาท       |
| ตะปู                                          | 0.25 กก. @   | 65.00  | = | 16.25  | บาท       |
| รวม                                           |              |        | = | 882.02 | บาท       |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 % |              |        | = | 176.40 | บาท       |
| ค่าแรง                                        |              |        | = | 139.00 | บาท       |
| น้ำมันทาผิวไม้                                |              |        | = | -      |           |
| รวมค่างานไม้แบบ(2)                            |              |        | = | 315.40 | บาท/ตร.ม. |

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

|                         |       |          |                       |   |                 |
|-------------------------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------|
| คิดจากความยาว           | 10.00 | เมตร     |                       |   |                 |
| ค่าเหล็ก RB 19 mm.      | 37.1  | กก. @    | 21.64 (บาท/ตัน)/1,000 | = | 802.78 บาท      |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง |       |          |                       | = | 24.12 บาท       |
| ค่าทาสี+จารบี           | 33.33 | ชุด @    | 4.00 บาท              | = | 133.33 บาท      |
| JONIT SEALER            | 3.75  | ลิตร @   | 27.00                 | = | 101.25 บาท      |
| แผ่นพลาสติก             | 2.50  | เมตร @   | 6.00 บาท/ม.           | = | 15.00 บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |       |          |                       | = | 1,076.48 บาท    |
| ค่างานต้นทุน            | =     | 1,076.48 |                       | = | 107.65 บาท/เมตร |
|                         |       | 10.00    |                       |   |                 |

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

|                         |       |        |                       |   |                |
|-------------------------|-------|--------|-----------------------|---|----------------|
| คิดจากความยาว           | 10.00 | เมตร   |                       |   |                |
| ค่าเหล็ก DB 12 mm.      | 8.88  | กก. @  | 21.75 (บาท/ตัน)/1,000 | = | 193.13 บาท     |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง |       |        |                       | = | 24.12 บาท      |
| JONIT SEALER            | 3.75  | ลิตร @ | 27.00                 | = | 101.25 บาท     |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |       |        |                       | = | 318.50         |
| ค่างานต้นทุน            | =     | 318.50 |                       | = | 31.85 บาท/เมตร |
|                         |       | 10.00  |                       |   |                |

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

|                                             |  |  |   |   |                  |
|---------------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                            |  |  |   | = | 132.00 บาท       |
| ค่าขนส่ง 100.00 กม.                         |  |  |   | = | 225.82 บาท       |
| รวม                                         |  |  |   | = | 357.82 บาท       |
| ส่วนยุบตัว 357.82 X 1.25                    |  |  |   | = | 447.28 บาท       |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%) |  |  | - | = | -                |
| ค่างานต้นทุน                                |  |  |   | = | 447.28 บาท/ลบ.ม. |



# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก<br>1 | Factor F<br>ฝนชุก<br>2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                           | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |                        |                        |
| ≤ 5                       | 20.8338                              | 1.1666          | 5.5000      | 27.5004           | 1.2750             | 1.0700                   | 1.3642   | 1.3848                 | 1.4054                 |
| 10                        | 16.0808                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.7474           | 1.2274             | 1.0700                   | 1.3133   | 1.3345                 | 1.3557                 |
| 20                        | 10.6384                              | 1.1666          | 5.5000      | 17.3050           | 1.1730             | 1.0700                   | 1.2551   | 1.2742                 | 1.2933                 |
| 30                        | 7.5559                               | 1.1666          | 5.5000      | 14.2225           | 1.1422             | 1.0700                   | 1.2221   | 1.2394                 | 1.2567                 |
| 40                        | 7.4310                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.5976           | 1.1359             | 1.0700                   | 1.2154   | 1.2342                 | 1.2530                 |
| 50                        | 6.9412                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.1078           | 1.1310             | 1.0700                   | 1.2101   | 1.2290                 | 1.2480                 |
| 60                        | 6.3772                               | 1.1666          | 5.0000      | 12.5438           | 1.1254             | 1.0700                   | 1.2041   | 1.2230                 | 1.2418                 |
| 70                        | 6.3435                               | 1.1666          | 4.5000      | 12.0101           | 1.1201             | 1.0700                   | 1.1985   | 1.2177                 | 1.2370                 |
| 80                        | 6.0233                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.6899           | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1949   | 1.2143                 | 1.2336                 |
| 90                        | 5.4722                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.1388           | 1.1113             | 1.0700                   | 1.1890   | 1.2078                 | 1.2265                 |
| 100                       | 5.1693                               | 1.1666          | 4.5000      | 10.8359           | 1.1083             | 1.0700                   | 1.1858   | 1.2042                 | 1.2226                 |
| 110                       | 4.7961                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.9627            | 1.0996             | 1.0700                   | 1.1765   | 1.1945                 | 1.2125                 |
| 120                       | 4.7235                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.8901            | 1.0989             | 1.0700                   | 1.1758   | 1.1940                 | 1.2122                 |
| 130                       | 4.4428                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.6094            | 1.0960             | 1.0700                   | 1.1727   | 1.1906                 | 1.2085                 |
| 140                       | 4.3285                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.4951            | 1.0949             | 1.0700                   | 1.1715   | 1.1895                 | 1.2076                 |
| 150                       | 4.1865                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.3531            | 1.0935             | 1.0700                   | 1.1700   | 1.1879                 | 1.2057                 |
| 160                       | 4.0853                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.2519            | 1.0925             | 1.0700                   | 1.1689   | 1.1869                 | 1.2049                 |
| 170                       | 4.0051                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1717            | 1.0917             | 1.0700                   | 1.1681   | 1.1860                 | 1.2039                 |
| 180                       | 3.9481                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1147            | 1.0911             | 1.0700                   | 1.1674   | 1.1853                 | 1.2031                 |
| 190                       | 4.2661                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9327            | 1.0893             | 1.0700                   | 1.1655   | 1.1843                 | 1.2031                 |
| 200                       | 4.2419                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9085            | 1.0890             | 1.0700                   | 1.1652   | 1.1840                 | 1.2027                 |
| 210                       | 4.1793                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.8459            | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1645   | 1.1835                 | 1.2024                 |
| 220                       | 4.0683                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.7349            | 1.0873             | 1.0700                   | 1.1634   | 1.1821                 | 1.2009                 |
| 230                       | 3.9805                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.6471            | 1.0864             | 1.0700                   | 1.1624   | 1.1810                 | 1.1997                 |
| 240                       | 3.8615                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.5281            | 1.0852             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1796                 | 1.1980                 |
| 250                       | 3.7521                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.4187            | 1.0841             | 1.0700                   | 1.1599   | 1.1782                 | 1.1965                 |
| 260                       | 3.6511                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.3177            | 1.0831             | 1.0700                   | 1.1589   | 1.1770                 | 1.1951                 |
| 270                       | 3.5577                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.2243            | 1.0822             | 1.0700                   | 1.1579   | 1.1759                 | 1.1939                 |
| 280                       | 3.4708                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.1374            | 1.0813             | 1.0700                   | 1.1569   | 1.1748                 | 1.1926                 |
| 290                       | 3.3900                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.0566            | 1.0805             | 1.0700                   | 1.1561   | 1.1738                 | 1.1915                 |
| 300                       | 3.3145                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9811            | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1729                 | 1.1905                 |
| 350                       | 3.2735                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9401            | 1.0794             | 1.0700                   | 1.1549   | 1.1724                 | 1.1900                 |
| 400                       | 3.1484                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.8150            | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1712                 | 1.1890                 |
| 450                       | 3.1265                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.7931            | 1.0779             | 1.0700                   | 1.1533   | 1.1710                 | 1.1887                 |
| 500                       | 3.0167                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.6833            | 1.0768             | 1.0700                   | 1.1521   | 1.1698                 | 1.1875                 |
| 700                       | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |
| > 700                     | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                 | 1.1841                 |

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

# ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กทม. และ  
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2568

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

สิงหาคม

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วัน - เวลา          | ดีเซล Diesel | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 | เบนซิน |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 22-08-2568<br>05:00 | 32.21        | 28.96       | 31.01       | 32.85      | 33.22      | 41.51  |
| 09-08-2568<br>05:00 | 32.21        | 28.96       | 31.01       | 32.85      | 33.22      | 41.51  |
| 06-08-2568<br>05:00 | 32.21        | 29.26       | 30.91       | 32.75      | 33.12      | 41.41  |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                      |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานฉาปูนอุดตอ                        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                              | ตร.ม.      | 1.54                      | 0.22                | 0.28  | 1.76            | 1.82  |
|       | ขนาดกลาง                             | ตร.ม.      | 3.18                      | 0.55                | 0.69  | 3.73            | 3.87  |
|       | ขนาดหนัก                             | ตร.ม.      | 4.84                      | 0.78                | 0.98  | 5.62            | 5.82  |
| 2     | งานดินคันทาง                         |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 18.69                     | 3.51                | 4.39  | 22.20           | 23.08 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 36.04                     | 10.80               | 13.50 | 46.84           | 49.54 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                         | ลบ.ม. ปกติ | 18.78                     | 3.06                | 3.83  | 21.84           | 22.61 |
|       | - ตัก                                | ลบ.ม. หลวม | 6.74                      | 1.70                | 2.13  | 8.44            | 8.87  |
|       | หินผุ - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 30.11                     | 3.34                | 4.18  | 33.45           | 34.29 |
|       | - ดันและตัก                          | ลบ.ม. หลวม | 36.08                     | 5.18                | 6.48  | 41.26           | 42.56 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด                 | ลบ.ม. ปกติ | 63.77                     | 4.66                | 5.83  | 68.43           | 69.60 |
|       | - ดันและตัก                          | ลบ.ม. หลวม | 59.58                     | 19.00               | 23.75 | 78.58           | 83.33 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 26.16                     | 6.52                | 8.15  | 32.68           | 34.31 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 8.46                      | 1.46                | 1.83  | 9.92            | 10.29 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 43.25                     | 12.96               | 16.20 | 56.21           | 59.45 |
| 5     | งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 15.92                     | 2.75                | 3.44  | 18.67           | 19.36 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 51.48                     | 20.90               | 26.13 | 72.38           | 77.61 |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แน่น | 20.80                     | 4.20                | 5.25  | 25.00           | 26.05 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 63.17                     | 25.71               | 32.14 | 88.88           | 95.31 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                   | ลบ.ม. แน่น | 6.58                      | 1.66                | 2.08  | 8.24            | 8.66  |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.03                      | 2.11                | 2.64  | 11.14           | 11.67 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 11.02                     | 3.38                | 4.23  | 14.40           | 15.25 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.81                      | 1.75                | 2.19  | 11.56           | 12.00 |
| 9     | งานลาดยางโพรมีไคต์                   | ตร.ม.      | 6.92                      | 0.62                | 0.78  | 7.54            | 7.70  |
| 10    | งานลาดยางแทคไคต์                     | ตร.ม.      | 6.41                      | 0.88                | 1.10  | 7.29            | 7.51  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.94                     | 2.21                | 2.76  | 17.15           | 17.70 |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 20.64                     | 3.05                | 3.81  | 23.69           | 24.45 |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 30.69                     | 4.54                | 5.68  | 35.23           | 36.37 |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 44.95                     | 6.64                | 8.30  | 51.59           | 53.25 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.84                      | 0.49                | 0.61  | 2.33            | 2.45  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.55                      | 0.68                | 0.85  | 3.23            | 3.40  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.79                      | 1.00                | 1.25  | 4.79            | 5.04  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.55                      | 1.47                | 1.84  | 7.02            | 7.39  |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย     | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |           |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                | ตัน       | 388.01                    | 16.77               | 20.96 | 404.78          | 408.97 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.            |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บนผิวโพรมิไคต์                               | ตร.ม.     | 12.53                     | 2.82                | 3.53  | 15.35           | 16.06  |
|       | บนผิวแทคไคต์                                 | ตร.ม.     | 9.68                      | 2.28                | 2.85  | 11.96           | 12.53  |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.     | 167.11                    | 35.15               | 43.94 | 202.26          | 211.05 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม. | 13.44                     | 1.74                | 2.18  | 15.18           | 15.62  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                   | เมตร      | 15.26                     | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.     | 10.29                     | 1.92                | 2.40  | 12.21           | 12.69  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง               | เมตร      | 21.34                     | 2.53                | 3.16  | 23.87           | 24.50  |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                      | เมตร      | 12.60                     | 2.39                | 2.99  | 14.99           | 15.59  |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                          | ตร.ม.     | 8.48                      | 1.06                | 1.33  | 9.54            | 9.81   |
| 15    | งาน Stabilized Layer                         |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 33.53                     | 11.03               | 13.79 | 44.56           | 47.32  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 42.42                     | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 36.89                     | 11.03               | 13.79 | 47.92           | 50.68  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 42.42                     | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                          | ตร.ม.     | 23.17                     | 5.92                | 7.40  | 29.09           | 30.57  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                          | ตร.ม.     | 28.96                     | 7.39                | 9.24  | 36.35           | 38.20  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                          | ตร.ม.     | 38.62                     | 9.86                | 12.33 | 48.48           | 50.95  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                          | ตร.ม.     | 46.34                     | 11.83               | 14.79 | 58.17           | 61.13  |
| 17    | งาน Slurry Seal                              | ตร.ม.     | 10.62                     | 2.07                | 2.59  | 12.69           | 13.21  |
| 18    | งาน Fog Spray                                | ตร.ม.     | 2.45                      | 0.39                | 0.49  | 2.84            | 2.94   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 3 ซม.                                 | ตร.ม.     | 45.04                     | 5.86                | 7.33  | 50.90           | 52.37  |
|       | ขุดลึก 4 ซม.                                 | ตร.ม.     | 61.32                     | 7.39                | 9.24  | 68.71           | 70.56  |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 74.29                     | 8.11                | 10.14 | 82.40           | 84.43  |
|       | ขุดลึก 6 ซม.                                 | ตร.ม.     | 90.07                     | 9.00                | 11.25 | 99.07           | 101.32 |
| 20    | งาน Milling                                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 11.03                     | 1.97                | 2.46  | 13.00           | 13.49  |
|       | ขุดลึก 10 ซม.                                | ตร.ม.     | 12.87                     | 2.30                | 2.88  | 15.17           | 15.75  |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 8.21                   | 11.50                    | 41                   | 106.51                 | 149.11                   | 81                   | 209.23                 | 292.92                   |
| 2                    | 10.12                  | 14.16                    | 42                   | 109.07                 | 152.70                   | 82                   | 211.70                 | 296.38                   |
| 3                    | 12.02                  | 16.83                    | 43                   | 111.63                 | 156.28                   | 83                   | 214.29                 | 300.01                   |
| 4                    | 13.93                  | 19.50                    | 44                   | 114.20                 | 159.88                   | 84                   | 216.90                 | 303.65                   |
| 5                    | 15.84                  | 22.17                    | 45                   | 116.76                 | 163.47                   | 85                   | 219.51                 | 307.32                   |
| 6                    | 17.74                  | 24.84                    | 46                   | 119.34                 | 167.07                   | 86                   | 222.02                 | 310.82                   |
| 7                    | 19.65                  | 27.51                    | 47                   | 121.89                 | 170.65                   | 87                   | 224.53                 | 314.34                   |
| 8                    | 21.79                  | 30.51                    | 48                   | 124.47                 | 174.25                   | 88                   | 227.18                 | 318.05                   |
| 9                    | 24.36                  | 34.10                    | 49                   | 127.02                 | 177.82                   | 89                   | 229.70                 | 321.59                   |
| 10                   | 26.93                  | 37.70                    | 50                   | 129.58                 | 181.41                   | 90                   | 232.24                 | 325.14                   |
| 11                   | 29.49                  | 41.29                    | 51                   | 132.16                 | 185.03                   | 91                   | 234.93                 | 328.90                   |
| 12                   | 32.06                  | 44.88                    | 52                   | 134.72                 | 188.60                   | 92                   | 237.48                 | 332.48                   |
| 13                   | 34.62                  | 48.47                    | 53                   | 137.28                 | 192.20                   | 93                   | 240.05                 | 336.07                   |
| 14                   | 37.19                  | 52.07                    | 54                   | 139.87                 | 195.82                   | 94                   | 242.62                 | 339.67                   |
| 15                   | 39.76                  | 55.66                    | 55                   | 142.42                 | 199.38                   | 95                   | 245.05                 | 343.07                   |
| 16                   | 42.33                  | 59.26                    | 56                   | 144.98                 | 202.97                   | 96                   | 247.64                 | 346.70                   |
| 17                   | 44.89                  | 62.85                    | 57                   | 147.56                 | 206.58                   | 97                   | 250.25                 | 350.34                   |
| 18                   | 47.45                  | 66.43                    | 58                   | 150.15                 | 210.21                   | 98                   | 252.86                 | 354.00                   |
| 19                   | 50.03                  | 70.04                    | 59                   | 152.70                 | 213.78                   | 99                   | 255.48                 | 357.67                   |
| 20                   | 52.59                  | 73.63                    | 60                   | 155.26                 | 217.37                   | 100                  | 257.94                 | 361.12                   |
| 21                   | 55.16                  | 77.22                    | 61                   | 157.84                 | 220.98                   | 101                  | 260.58                 | 364.82                   |
| 22                   | 57.73                  | 80.82                    | 62                   | 160.43                 | 224.61                   | 102                  | 263.06                 | 368.28                   |
| 23                   | 60.29                  | 84.40                    | 63                   | 162.97                 | 228.16                   | 103                  | 265.72                 | 372.01                   |
| 24                   | 62.86                  | 88.00                    | 64                   | 165.52                 | 231.73                   | 104                  | 268.21                 | 375.50                   |
| 25                   | 65.43                  | 91.60                    | 65                   | 168.08                 | 235.32                   | 105                  | 270.89                 | 379.25                   |
| 26                   | 67.99                  | 95.19                    | 66                   | 170.66                 | 238.92                   | 106                  | 273.40                 | 382.76                   |
| 27                   | 70.56                  | 98.79                    | 67                   | 173.25                 | 242.55                   | 107                  | 275.91                 | 386.27                   |
| 28                   | 73.13                  | 102.38                   | 68                   | 175.77                 | 246.08                   | 108                  | 278.42                 | 389.79                   |
| 29                   | 75.68                  | 105.96                   | 69                   | 178.39                 | 249.74                   | 109                  | 281.15                 | 393.61                   |
| 30                   | 78.26                  | 109.57                   | 70                   | 180.93                 | 253.31                   | 110                  | 283.68                 | 397.15                   |
| 31                   | 80.82                  | 113.14                   | 71                   | 183.49                 | 256.89                   | 111                  | 286.22                 | 400.71                   |
| 32                   | 83.40                  | 116.75                   | 72                   | 186.06                 | 260.48                   | 112                  | 288.77                 | 404.27                   |
| 33                   | 85.96                  | 120.35                   | 73                   | 188.64                 | 264.10                   | 113                  | 291.32                 | 407.85                   |
| 34                   | 88.53                  | 123.95                   | 74                   | 191.24                 | 267.73                   | 114                  | 293.88                 | 411.43                   |
| 35                   | 91.09                  | 127.52                   | 75                   | 193.75                 | 271.24                   | 115                  | 296.45                 | 415.03                   |
| 36                   | 93.66                  | 131.12                   | 76                   | 196.36                 | 274.91                   | 116                  | 299.02                 | 418.63                   |
| 37                   | 96.23                  | 134.73                   | 77                   | 198.90                 | 278.45                   | 117                  | 301.61                 | 422.25                   |
| 38                   | 98.80                  | 138.32                   | 78                   | 201.44                 | 282.01                   | 118                  | 304.20                 | 425.88                   |
| 39                   | 101.37                 | 141.92                   | 79                   | 204.09                 | 285.73                   | 119                  | 306.80                 | 429.52                   |
| 40                   | 103.93                 | 145.50                   | 80                   | 206.66                 | 289.32                   | 120                  | 309.41                 | 433.17                   |

ระยะเวลา 6 เดือน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาพิจารณาราคาและประกาศอย่างเปิดเผย เนื่องจากจะมีการปรับปรุงราคาให้เหมาะสมแล้ว ราคาได้ดูก่อนจ้างจังหวัดชัยภูมิ (จากกรณีศึกษา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันพิจารณาให้คำปรึกษา 01 ถึง 05 เดือน 2568 15:53:59น.

| รหัสรายการ | ชื่อหมวดสินค้า     | รหัส             | รายการ                                                                                    | หน่วย | ปริมาณ    |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 1,909.35  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 1,939.25  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค          | กบ.ม. | 1,968.22  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 1,998.13  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 2,057.01  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 2,094.39  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 2,138.32  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค         | กบ.ม. | 2,172.90  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 1,808.41  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 1,963.27  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 2,042.06  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 2,116.82  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 2,135.51  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0101010102900000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงบาตร 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กบ.ม. | 2,210.28  |
| 01         | วัสดุทนความร้อน    | 0102010100300000 | คอนกรีตคราซีแพค                                                                           | กบ.ม. | 1,775.70  |
| 02         | วัสดุก่อ           | 0201010100100000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                       | ก้อน  | 7.01      |
| 02         | วัสดุก่อ           | 0201010100300000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                                        | ก้อน  | 18.69     |
| 02         | วัสดุก่อ           | 0201020101200000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. คราซีแพค                                 | ก้อน  | 21.50     |
| 02         | วัสดุก่อ           | 0205010100100000 | อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                            | ก้อน  | 1.40      |
| 03         | โครงสร้างสำเร็จรูป | 0301010100100000 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาณุเทคคอนกรีต ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร                            | ท่อน  | 280.00    |
| 03         | โครงสร้างสำเร็จรูป | 0301010100200000 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาณุเทคคอนกรีต ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร                            | ท่อน  | 420.00    |
| 03         | โครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                     | ท่อน  | 960.00    |
| 03         | โครงสร้างสำเร็จรูป | 0303010101500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                    | ท่อน  | 1,200.00  |
| 03         | โครงสร้างสำเร็จรูป | 0307040101100000 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นสัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร                         | แผ่น  | 263.00    |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                          | คัน   | 24,641.87 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                          | คัน   | 22,786.92 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                         | คัน   | 23,993.27 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                                         | คัน   | 27,016.82 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                                         | คัน   | 25,864.49 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 23,256.64 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 23,197.29 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 22,159.26 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 21,723.36 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202700000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 22,537.85 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401020202800000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                               | คัน   | 24,540.91 |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                       | กก.   | 30.15     |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0402010100200000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                          | ท่อน  | 335.05    |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0402010100300000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                          | ท่อน  | 421.50    |
| 04         | วัสดุปล้ำง         | 0402010100400000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                          | ท่อน  | 611.22    |

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดความราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่การนำใบเสนอราคา 15 สิงหาคม 2568 14:34:46น.

| รหัสสินค้า | ชื่อหน่วยสินค้า              | รหัส             | รายการ                                                                                               | หน่วย | กรกฎาคม   |
|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01         | วัสดุเหล็กถัก                | 01010100100000   | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ทราซีแพค                       | ลบ.ม. | 2,532.76  |
| 01         | วัสดุเหล็กถัก                | 01010100200000   | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทราซีแพค                      | ลบ.ม. | 2,573.55  |
| 01         | วัสดุเหล็กถัก                | 01010100300000   | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทราซีแพค                       | ลบ.ม. | 2,613.39  |
| 01         | วัสดุเหล็กถัก                | 01010100400000   | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทราซีแพค                      | ลบ.ม. | 2,652.28  |
| 02         | วัสดุท่อ                     | 02010100100000   | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                                  | ก้อน  | 6.00      |
| 02         | วัสดุท่อ                     | 02010101020000   | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                                   | ก้อน  | 20.00     |
| 02         | วัสดุท่อ                     | 02060100100000   | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.                                                            | ก้อน  | 1.80      |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010101400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                               | ท่อน  | 1,495.33  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010101500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                              | ท่อน  | 1,869.16  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010101700000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                              | ท่อน  | 2,476.64  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010101800000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.                              | ท่อน  | 2,242.99  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102000000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                              | ท่อน  | 3,714.95  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102100000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.                              | ท่อน  | 2,990.65  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102200000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.                              | ท่อน  | 5,200.93  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102300000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.                              | ท่อน  | 6,672.90  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                              | ท่อน  | 8,635.51  |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                              | ท่อน  | 12,011.21 |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0303010102600000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                              | ท่อน  | 15,504.67 |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0305010100300000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                                          | ท่อน  | 267.50    |
| 03         | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป   | 0305010100400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.                                          | ท่อน  | 321.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.                                                     | คก.   | 22,522.52 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.                                                     | คก.   | 21,912.98 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.                                                    | คก.   | 22,469.90 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.                                                    | คก.   | 22,438.00 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.                                                    | คก.   | 21,622.12 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401020200200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.                                                    | คก.   | 21,733.19 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401020200300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.                                                    | คก.   | 21,321.20 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401020200400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.                                                    | คก.   | 20,844.23 |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                  | กก.   | 37.55     |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                     | ท่อน  | 440.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010100300000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                     | ท่อน  | 490.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010100400000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                     | ท่อน  | 650.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010100500000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                                     | ท่อน  | 760.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010100600000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                     | ท่อน  | 1,150.00  |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402010101000000 | เหล็กฉาก ขนาด 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.                                  | ท่อน  | 1,850.00  |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402040200100000 | เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน  | 499.11    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402040200200000 | เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.    | ท่อน  | 760.00    |
| 04         | วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ | 0402040200300000 | เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22.5 กก.   | ท่อน  | 760.00    |



# บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

## ใบเสนอราคา /Quotation

P000000209

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ถึง<br>To<br><br>เงินสด<br><br>พนักงานขาย:กนกกร ภูทองตา<br><br>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>Tax ID<br>โทร.<br>Tel.<br>อ้างอิง<br>Reference. | เลขที่ใบเสนอราคา<br>Quotation No. QT6811230<br>วันที่<br>Date 07/07/68<br>ยื่นราคา<br>Valid Price 0 วัน<br>Days<br>เงื่อนไขชำระเงิน<br>Payment Term ถึงวันที่<br>Valid until เงินสด |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

| ลำดับ<br>No.                                                                            | รหัสสินค้า/รายละเอียด<br>Code/Descriptions                  | จำนวน<br>Quantity                                           | หน่วยละ<br>Unit Price | ส่วนลด<br>Discount | รวมรวมภาษี<br>Amount                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                       | วอร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)                       | 1.00 ม้วน                                                   | 3,584.00              |                    | 3,584.00                                                                                                                                                           |
| 2                                                                                       | วอร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)                       | 1.00 ม้วน                                                   | 4,480.00              |                    | 4,480.00                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                       | วอร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)                      | 1.00 ม้วน                                                   | 5,375.00              |                    | 5,375.00                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                       | วอร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.                            | 1.00 ม้วน                                                   | 2,685.00              |                    | 2,685.00                                                                                                                                                           |
| 5                                                                                       | วอร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.                           | 1.00 ม้วน                                                   | 3,356.00              |                    | 3,356.00                                                                                                                                                           |
| 6                                                                                       | วอร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม.<br>รับผลิต 3000 ตอม.ขึ้นไป | 1.00 ม้วน                                                   | 3,584.00              |                    | 3,584.00                                                                                                                                                           |
| หมายเหตุ<br>Remark                                                                      |                                                             |                                                             |                       |                    | รวมเป็นเงิน<br>Subtotal 23,064.00<br>หัก ส่วนลด<br>Less Discount 0.00<br>ราคาลิ้นค้า<br>Net Amount 21,555.14<br>จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>VAT Amount 7.00 % 1,508.86 |
| (สองหมื่นสามพันหกสิบสี่บาทถ้วน).                                                        |                                                             |                                                             |                       |                    | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น<br>Total Amount 23,064.00                                                                                                                     |
| กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้<br>Please sign below for purchasing confirmation. |                                                             | ขอแสดงความนับถือ<br><br>(น.ส. กนกกร ภูทองตา)<br>ผู้เสนอราคา |                       |                    |                                                                                                                                                                    |