



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จะดำเนินการโครงการลงหินคลุกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อ โครงการลงหินคลุกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
- วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๗,๖๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๐๐ หน้า ๐.๑๐ ม. จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๓๘,๖๓๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
- บัญชีประมาณราคากลาง
 - สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กิ่งศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการลงทุนทึนคูลูกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๑๗,๖๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๐๐ หน้า ๐.๑๐ ม. จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๘,๖๓๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

สรุปการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ชื่อโครงการ

โครงการลงหินคลุกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร หนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ -15 บ้านโนนจิว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	321,531.00	1.3642	438,632.59	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			438,632.59	งบประมาณตั้งไว้ 417,600บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			438,632.00	
		(ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ ตรวจสอบ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหินคลุกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ

รายละเอียดโครงการ

ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร หนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ -15 บ้านโนนจิว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2568 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร							
	-งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับแน่น	ตร.ม.	4,200.00	1.73	7,266.00	1.3642	2.36	9,912.28
	- เสริมลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อ	ลบ.ม.	-	262.51	-	1.3642	358.12	-
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	420.00	748.25	314,265.00	1.3642	1,020.76	428,720.31
					321,531.00			
							รวม	438,632.59
							คิดเป็นเงิน	438,632.59

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไกลสุด นิมนต์)

ผอ. กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายานปลั๊ก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2569

ค้นหา

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

มีนาคม

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
10-03-2569 05:00	30.21	26.06	28.11	30.95	31.32	39.91

1

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career



ติดตามเราที่

งานชั้นพื้นทางหินคลุก ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ 30.21 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่งปากน้ำ (รวมค่าตัก)(1)	=	222.00	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน(2)	=	218.62	บาท รถสิบล้อ+รถพ่วง
... รวม..(1)+(2) =(3)	=	440.62	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...3...) x 1.5=(4)	=	660.93	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (BLEND) (5)	=	-	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (บดทับ) (6)	=	87.32	บาท
... รวมค่างานต้นทุน (.4+5+6..)	=	748.25	บาท (แน่นอน)

วัสดุคัตเด็ค , ดูกรังรองพื้นทาง

คิตน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 30.00-30.99 บาท

(รถบรรทุก10ล้อ+พ่วง)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	401
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาชุมชน	=	32.072
ค่าขนส่งระยะทาง	=	66.193
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	=	138.264
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3)x	=	172.8255
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาบดทับ คิด 75%	=	41.346
รวมค่างานต้นทุน (5)+(6)	=	214.165	



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าจ้าง (บาท) (ราคาปรับ)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F คูณกับ 1	Factor F คูณกับ 2
	ค่า งานขุดเจาะ	ค่า ค้ำยัน	ค่า ก่ออิฐ	รวม ค่าใช้จ่าย					
5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทวนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

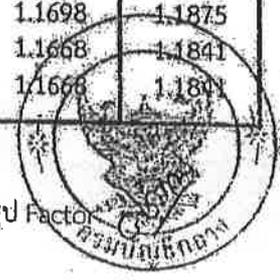

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายานยนต์ กกม. และปรับบาท
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา กุมภาพันธ์

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
18-02-2569 05:00	30.21	26.56	28.61	30.45	30.82	39.41

« < 1 > »

แผนผังเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career



- น้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2569 ▾

ค้นหา

นครราชสีมา ▾

เมืองนครราชสีมา ▾

มีนาคม ▾

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคาไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	--------

- ไม่พบข้อมูล -

< > >>

แผนผังเว็บไซต์ ▾

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career



ติดตามเราที่

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			จชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	อุบลราชธานี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR \geq ๔%)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR \geq ๑๐%)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR \geq ๒๕%)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR \geq ๘๐%)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๕๕	๒๘๐	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	๒๓๒
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๕	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๕	๕๙๐	๖๑๖	๒๕๕	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๒	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
 - อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
 - สิบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
 - ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑, ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด, ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

| ๓๗๗๗

(นายเทวินทร์ กองพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ถนนกำแพงเพชร และ ๑๒๗๕ พ.ร.

งานชั้นพื้นทางหินคลุก ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ 30.21 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่งปากน้ำ (รวมค่าตัด)(1)	=	222.00	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน(2)	=	218.62	บาท รถสิบล้อ+รถพ่วง
...รวม..(1)+(2) =(3)	=	440.62	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...3...) x 1.5=(4)	=	660.93	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (BLEND) (5)	=	-	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (บดทับ) (6)	=	87.32	บาท
... รวมค่างานต้นทุน (.4+5+6..)	=	748.25	บาท (นน)

วัสดุคัดเลือก , ลูกกรงรองพื้นทาง คัดน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 30.00-30.99 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	401
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาชุมชน	=	32.072
ค่าขนส่งระยะทาง	=	66.193
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	=	138.264
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3)x 1.5	=	207.395
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาบดทับ	=	55.126
รวมค่างานต้นทุน (5)+(6)	=	262.51	

(รถบรรทุก10ล้อ+พ่วง)

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: [นครราชสีมา](#) [เชียงใหม่](#) [นครราชสีมา](#) [นครราชสีมา](#) 2569 [ค้นหา](#)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(ณ. 15:00 น. วันที่ 15/01/2569)

* ราคาน้ำมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้น)

วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Ultra Low Sulfur Diesel	Ultra Low Sulfur Gasohol 95
09-01-2569 06:00	30.21	26.06	26.91	30.75	31.12	39.41	43.71	40.31

เพื่อการใช้งานที่ดีบนเว็บไซต์ของเราขอเชิญคุณตรวจสอบ "นโยบายคุกกี้" ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้ทุกเบราว์เซอร์จำเป็นต้องใช้คุกกี้ (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเราเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่กดปุ่ม "ปิด" หรือ "ลบ" คุกกี้จะยังคงใช้คุกกี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรกของเราต่อไป บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

ตารางค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	
	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.92
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	
	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรี

โครงการส่งเสริมปลูกถั่วเขียวในแปลงนา

ปริมาณงาน


ส่งเสริมปลูกถั่วเขียว ไร่ต่าง 3.5 ไร่ ยาว 1200 เมตร หน้า 0.10 ไร่ จำนวน 420 ไร่ ไร่ละ 1 เมตร

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 15 บ้านโนนสูง ตำบลทุ่งศรี

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



แผนที่โครงการโครงการลงทุนปลูกถนนสายแยกตลอดชัยไปโนนสำราญ

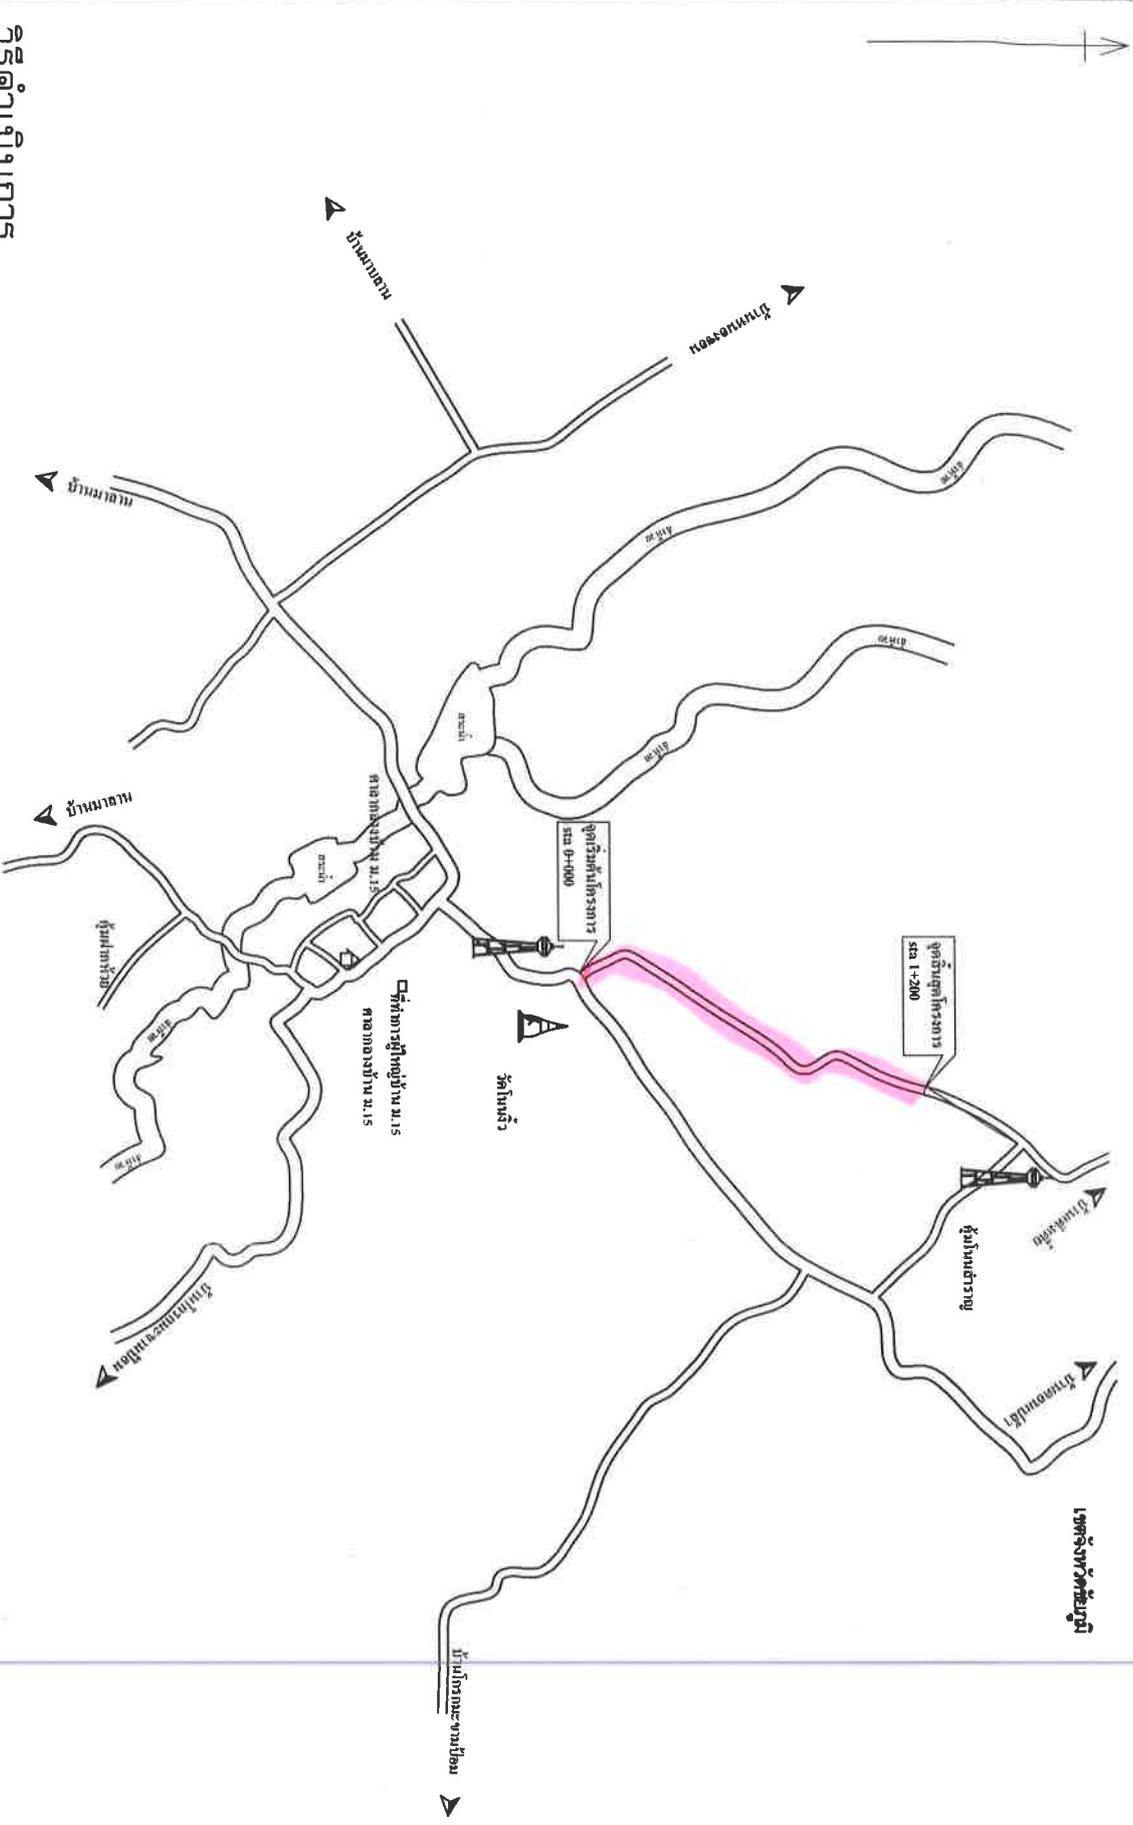

วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการการเตรียมพื้นที่ถนนทางเดิมตัดข้ามหน้าก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงลูกรังเสริมพื้นที่ทางเชื่อมแถมหลุมบ่อ จำนวน 24 ลม.ม.
3. ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร หน้า 0.10 ม. จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร
4. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการลงทุนปลูกถนนสายแยกตลอดชัยไปโนนสำราญ	
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่ 15 ไร่ บ้านโนนสำราญ ต.พัทลุง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกลสุต จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง อบต.พัทลุง	
ตรวจ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	นายไกลสุต จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง อบต.พัทลุง ปลัด อบต.พัทลุง
รายละเอียด	นายสมเกียรติ กิ่งครานนท์ นายก อบต.พัทลุง
แผนผังแสดงจุดก่อสร้าง	
วันที่ 11/03/2569	SCALE 1:100
แบบเลขที่ /2569	แผ่นที่ 1/2

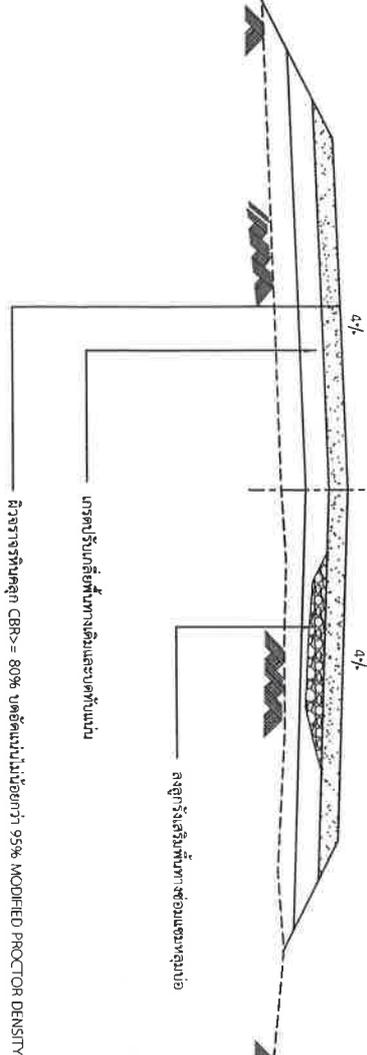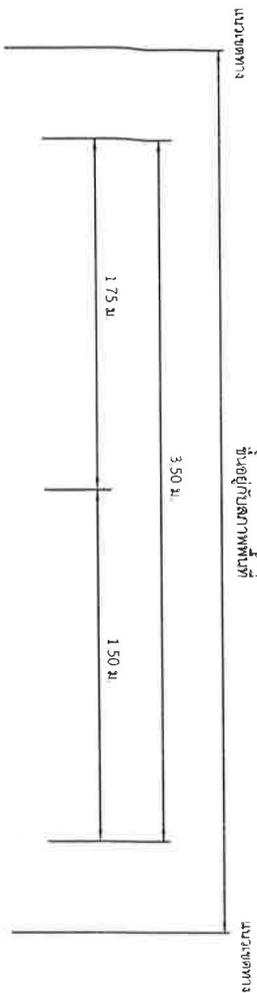

รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก
NOT TO SCALE

มทพ. 203 - 2557
มาตรฐานวัสดุพื้นทางหินคลุก

- ข้อบ่งชี้
 - วัสดุพื้นทางหินคลุก หมายถึง วัสดุมวลรวมหินมี (crushed rock soil aggregate type) สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน โดยก่อสร้างบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
- คุณสมบัติ
 - 2.1 ต้องมีขนาดผลละเอียดอย่างสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก มีเม็ดที่แข็งเหนียวไม่ฝุ่น
 - 2.2 สะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ห้ามนำวัสดุจากพวกเชล (shale) มาใช้งาน
 - 2.3 มีค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) $\geq 80\%$ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ตามวิธีการทดสอบที่ มทพ.(ท) 501.3
 - 2.4 ส่วนละเอียด (fine aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเดียวกันกับส่วนหยาบ (coarse aggregate) หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เมื่อผสมกันแล้วต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

รายการประกอบแบบ

- มีดักท่าหน้าดินเป็นมรณอกจากที่ระบุไปยังข้างอื่น
- คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทพ.) เฉพาะในส่วนที่ถือว่าต้อง
- ความหนาของชั้นโครงสร้าง ความกว้างสำหรับขอบและไหล่ทางตามแบบก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่แต่ละสายทาง
- ความลาดชันทางให้ตามความแนะนำหรือตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- ใบกรบที่มีกำหนดหรือการตัดสูงกว่า 3.00 ม. ให้คำแนะนำตามแบบ ดบ-501 (กำหนดสูงหรือตัดลึก)

ตารางแนะนำค่าลาดตัดดินทาง (BACK SLOPE) และลาดถมดินทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงการตัด หรือ ถม (เมตร)	ดิน		หิน		หินแข็ง	
	ตัด	ถม	ตัด	ถม	ตัด	ถม
0.00 - 3.00	$\geq 2:1$	$\geq 2:1$	$\geq 1:1$	$\geq 1:1$	$\geq 0.25:1$	$\geq 1:1$

อัตราส่วนในตารางเป็น แนวราบ: แนวตั้ง

โครงการลงทุนคฤหาสน์ขยายภาค
คลองชัยโยไปโนนสำราญ

สถาปนิกก่อสร้าง
หมู่ที่ 15 บ้านโนนสำราญ
ศ.พัชร อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ
นายไอลสุด ฉิมสันทียะ
ผอ. กองช่าง อบต. ทาพรัง

ตรวจ
นายไอลสุด ฉิมสันทียะ
ผอ. กองช่าง อบต. ทาพรัง

เห็นชอบ
นายไอลสุด ฉิมสันทียะ
ผอ. กองช่าง อบต. ทาพรัง
ปลัด อบต. ทาพรัง

อนุมัติ
นายสมเกียรติ กังสร้างนนท์
นายก อบต. ทาพรัง

รายละเอียด
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

วันที่
11/3/2569
แบบเลขที่
12569

SCALE
ไม่คง
แผ่นที่
2/2

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

โครงการลงหินคลุกถนนสายแยกคลองชัยไปโนนสำราญ

ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1200 เมตร หนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร

1.20

ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่...../ 2569 ลงวันที่ 2569 งบประมาณ

ระยะเวลาก่อสร้าง วั้เริ่มตั้งแต่วันที่..... วั้สิ้นสุดสัญญา

กรรมการตรวจการจ้าง

1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ

3..... กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE