



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคันดินลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียร ท่อระบายน้ำ ๒ แถว บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคันดินลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียร ท่อระบายน้ำ ๒ แถว บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ๒ แถว
จำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๒๑๗,๑๓๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง
 - ๖.๒. แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลั่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคันดินลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียร ท่อระบายน้ำ ๒ แฉก บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ๒ แฉก จำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๒๑๗,๑๓๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด อิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. นายอภิรักษ์ แก้วมั่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคันดินลงอุรุรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียรท่อระบายน้ำ 2 แลว บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ 17

ปริมาณงาน เสริมคันดินขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินบดอัดแน่น 680

ลูกบาศก์เมตร ลงอุรุรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร วางท่อขนาด

Ø 0.40 เมตร 2 แลวจำนวน 12 ท่อน รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ 17 บ้านตลุกขงโค ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 คัดน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 37.00 - 37.99 บาท

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	159,377.28	1.3624	217,135.61	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			217,135.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			217,135.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน					งบประมาณตั้งไว้ 242,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไกลสุด นิมนต์)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด นิมนต์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานัญ เรืองสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังสรวานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคันดินลงลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียรพระบายน้ำ 2 แฉว บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ 17
สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ 17 บ้านตลุกขงโค ตำบลทัพวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน เสริมคันดินขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินบดอัดแน่น 680
ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร วางท่อขนาด
Ø 0.40 เมตร 2 แฉวจำนวน 12 ท่อน รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวังกำหนด
คณานิรันดร์เชล อ.เมือง ลิตระ 37.00-37.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1ขุดวางป่าพร้อมปรับคันทาง	ตร.ม.	1,700.00	1.87	3,179.00	1.3624	2.55	4,331.07
	1.2เสริมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น0.4ม.	ลบ.ม.	680.00	132.93	90,389.00	1.3624	181.10	123,145.97
2	งานผิวทาง							
	งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	170.00	280.82	47,739.40	1.3624	382.59	65,040.16
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน	12.00	1,018.76	12,225.12	1.3624	1,387.96	16,655.50
4	กำแพงปากท่อ ค.ส.ล.							
	3.1-กำแพงปากท่อหัว-ท้าย ศก.0.4 ม.2แฉว	จุด	1.00	5,844.76	5,844.76	1.3624	7,962.90	7,962.90
					159,377.28			217,135.61
								217,135.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริง

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่นางเสถียรท่าอระบายน้ำ 2 แถว บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17

ปริมาณงาน


เสริมคันดินขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินบดอัดแน่น 680 ลูกบาศก์เมตร
ตงลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 2 แถวจำนวน 12 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ตำบลท่งพริง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



สถานที่ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนเส้นลู่กรุง, หินเหล็ก ทางเข้าไร่บางเสียวระยะบายน้ำ 2 แยก บ้านเลขมงคล หมู่ที่ 17

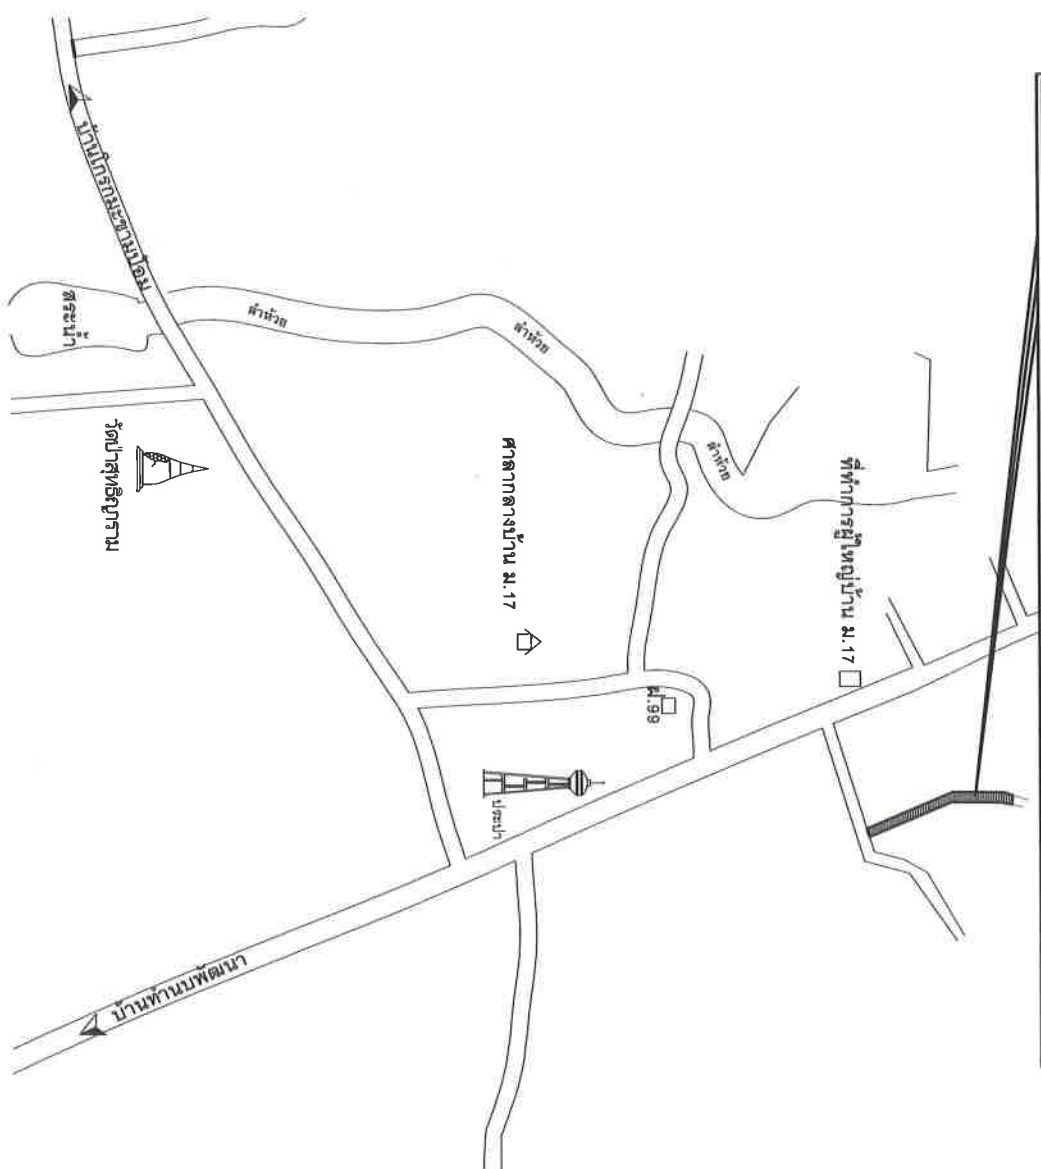

ปริมาณงาน

- แผนที่โดยสังเขป หมู่ที่ 17**
Not no Scale
1. ให้ทำการขุดทางไปพร้อมปรับคันทางและรั้วพืชและต้นไม้ที่อยู่ในเขตทาง ก่อนทำการลงวัสดุ
 2. เติมนิคมดินขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินถมอัดแน่น 680 ลูกบาศก์เมตร
 3. ลงลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อน้ำดู Ø 0.40 เมตร 2 แถวจำนวน 12 ท่อน
 4. ก่อสร้างกำแพงปากท่อน้ำท้าย สำหรับท่อ 0.40 2 แถว 1 จุด ทางน้ำเข้า -ทางน้ำออ รวม 2 จุด
 5. บ้ายโครงการ 1 บ้าย



โครงการก่อสร้างถนนเส้นลู่กรุง,
หินเหล็ก ทางเข้าไร่บางเสียวระยะบาย
น้ำ 2 แยก บ้านเลขมงคล หมู่ที่ 17
ตำบลพิมาย อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครราชสีมา

สำรวจ / เขียนแบบ /  นายสมประสงค์ ใจแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ  นายสุรศักดิ์ ชื่นดีแยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ  นายอภิเดช ใจบงกช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย	
อนุมัติ  นายสมเกียรติ ใจกลานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย	
แบบเลขที่/59	จำนวน.....แผ่น

รายการประกอบแบบ

- ในทางเปิดแนวทาง ให้รวมถึงงานถาป, กำจัดต้นไม้, ตอไม้, พุ่มไม้, เศษไม้, เศษวัชพืช และสิ่งอื่นๆ ภายในโครงการฯ
- ในการก่อสร้าง หากมีสิ่งกีดขวางที่ต้องรื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง และเสียค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อกิจการนี้ทั้งหมด
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแนวเขตก่อสร้าง ป้ายเตือน หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และหากเกิดเหตุอันใด ในระยะเวลา ระหว่างการก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และเสียค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อกิจการนี้เองทั้งหมด
- รายการอื่นใดไม่ได้ระบุในแบบแปลน แต่จำเป็นต้องทำให้งานเสร็จเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตาม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- อุปกรณ์ท่อ ค.ส.ถ. ชั้นคุณภาพ มอก.ชั้น 3
- รายละเอียดในการก่อสร้าง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีก่อสร้างให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม 1 : 2 : 4
- คุณสมบัติของวัสดุที่ "ไม่" ได้กำหนดในแบบ ให้คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- สักินสนิมที่ผู้รับเหตุนำมาให้ใช้ สักินสนิมที่หา หรืออยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงาน BARCHART พร้อมสำรวจค่าระดับการก่อสร้าง ในกรณีที่มีงบประมาณ ในการก่อสร้างเกินกว่า 500,000 บาท
- ผู้จ้างจะส่งงานสิทธิประโยชน์หรือ ในการเรียกเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าทางผู้จ้างต้องพึงได้เงินชดเชยในกรณีนี้
- กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายพบว่าดัชนีราคายังไม่ประกาศ และเมื่อมีการส่งมอบงาน หากภายหลังพบว่า การประกาศค่าชดเชยแล้วทางราชการได้รับเงิน ราคาค่าดัชนี เบียบเทียบ วันที่ประมูลกับวันที่ส่งมอบงานต่ำกว่าร้อยละ 4 (0.96) ให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ให้กับทางราชการ โดยเร็ว
- ผู้จ้างจะส่งงานสิทธิ การตรวจสอบงาน หลังจากมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ



โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง,
หมู่ 2 ตำบลบ้านดงสีทอง
หน้า 2 อำเภอสีทอง จังหวัด
นครราชสีมา

สำรวจ / ใช้อแบบ /

นายสมประสงค์ งามคำ
นายช่างสำรวจ

ตรวจสอบ

นายเอกฤกษ์ งามดี
นายช่างสำรวจ

ให้ชอบ

นายสมเกียรติ งามคำ
นายช่างสำรวจ

อนุมัติ

นายสมเกียรติ งามคำ
นายช่างสำรวจ

แบบฉบับ/...../.....

จำนวน.....แผ่น



โครงการก่อสร้างถนนชั้นดินลูกรัง,
หินคลุก ทางเข้าสู่โรงงานผลิตทราย
น้ำ 2 แถว บ้านคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 17
ตำบลทัพอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สำรวจ / ศึกษารูปแบบ /

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายช่างสำรวจทางหลวง

ตรวจสอบ

นายเอกสิทธิ์ จันทะสิทธิ์
นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผู้เสนอ

นายสมเกียรติ ใจแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพอง


อนุมัติ

นายสมเกียรติ ใจแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพอง

แบบเลขที่ / ๕๕

จำนวน.....แผ่น

กว้าง 5 ม.

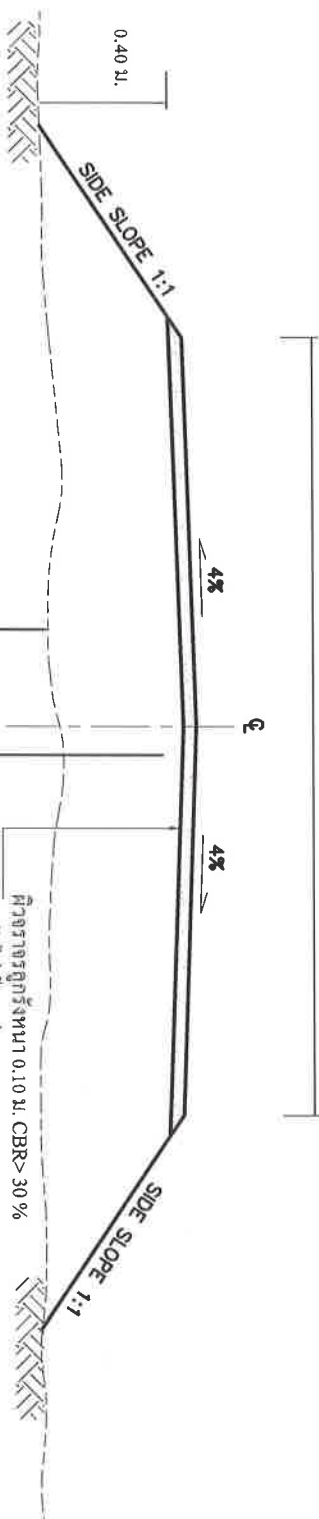

เตรียมดินพร้อมปรับแก้ขอบคัน สูง 0.4ม. CBR>4%
บดอัดไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
เกรดปรับแก้พื้นที่พื้นเดิมพร้อมบดทับแน่น

*** ตัดออกตามแบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง ทล -7-101 แผ่นที่ 92 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อ)

รูปตัดดิน

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังทาง	อ้างถึง " มาตรฐานวิธีทดสอบลูกรังที่ผิวจราจร " มทพ 206-2545


ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อสร้างผิวการจราจร จะตั้งระดับถนนให้เรียบพร้อมด้วยการปรับหน้าดินตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
2. เนื้อผิวหน้าการจราจร 1. เนื้อผิวหน้าลูกรังจะตั้งระดับไม่ให้มีความกว้างขอบที่ผิวหน้า
3. วัสดุที่จะใช้คือลูกรังที่โครงสร้างสามารถปรับระดับได้ยากในบางรายได้ระดับผิวจราจร
4. ภายในช่วงหน้าผิวการจราจรจะตั้งระดับผิวการจราจรให้เรียบพร้อมด้วยการปรับหน้าดินตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
5. วัสดุที่จะใช้คือลูกรังที่โครงสร้างสามารถปรับระดับได้ยากในบางรายได้ระดับผิวจราจร
6. ภายในช่วงหน้าผิวการจราจรจะตั้งระดับผิวการจราจรให้เรียบพร้อมด้วยการปรับหน้าดินตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
7. งานซ่อมแซมผิวจราจรใหม่ หรืองานซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายให้มีความเรียบเหมือนเดิม

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวจราจรนี้ใช้สำหรับงานมาตรฐานงานปรับปรุงผิวทาง แบบที่ 1 (มฐ.บ. 1/2546)
ของกรมทางหลวงชนบท

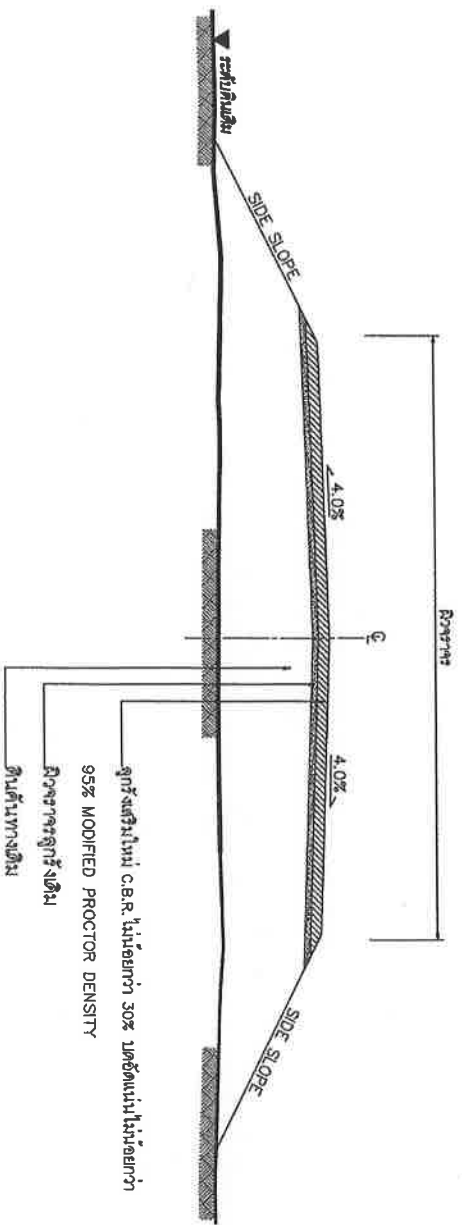

รูปตัดโค้งสร้างทาง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	คู่มือทาง	อ้างอิง " มติฐานวิศวกรรมจราจร " มทพ.206-2545

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องไปติดต่อขอใบเตรียมพร้อมแล้วทำการขุดกับให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เตรียมลูกรังมาคัดแถมให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปได้ใจโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านรายละเอียดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง
4. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะมีขนาดให้ทำการขุดดินได้ด้วยความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ทำการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะนี้ไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง
5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง
6. การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 3,4 และข้อ 5 จะต้องได้ปริมาณงานตามพื้นที่แนวกำหนด
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวลูกรังมีระบุจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บ. 1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



โครงการก่อสร้างถนนคันดินชลประทาน,
ห้วยคอก ทางเข้าโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
น้ำ 2 แคว บ้านคอกขงโค หมู่ที่ 17
ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอโพธิ์โพธิ์ จังหวัด
นครราชสีมา

สำรวจ / ศึกษารูปแบบ /

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายช่างฝ่ายช่างฐาน

ตรวจสอบ

นายสุกฤษ ใจแก้ว
นายช่างฝ่ายช่างฐาน

ให้ชอบ



นายสมเกียรติ ใจแก้ว
นายช่างฝ่ายช่างฐาน

อนุมัติ

นายสมเกียรติ ใจแก้ว
นายช่างฝ่ายช่างฐาน

แบบร่างที่ / ๕๑

จำนวน.....แผ่น

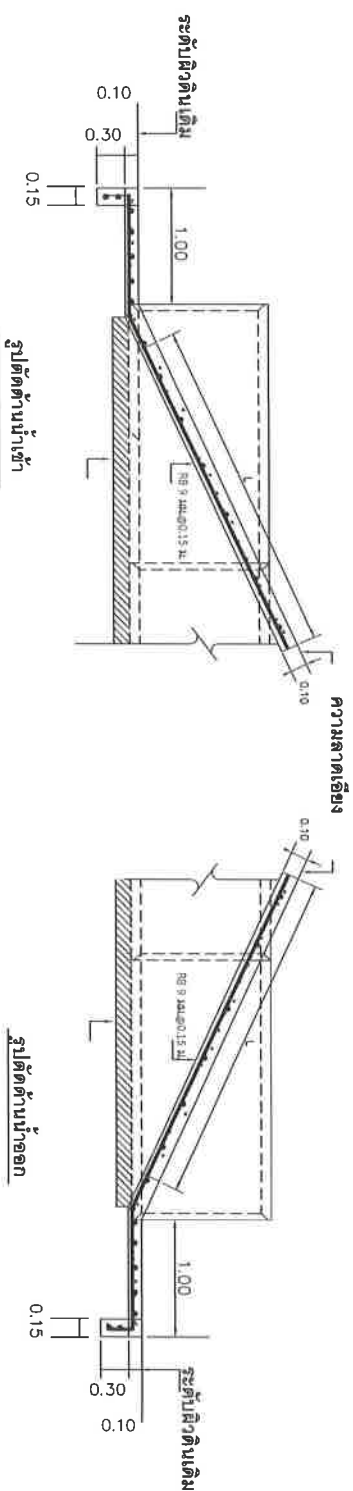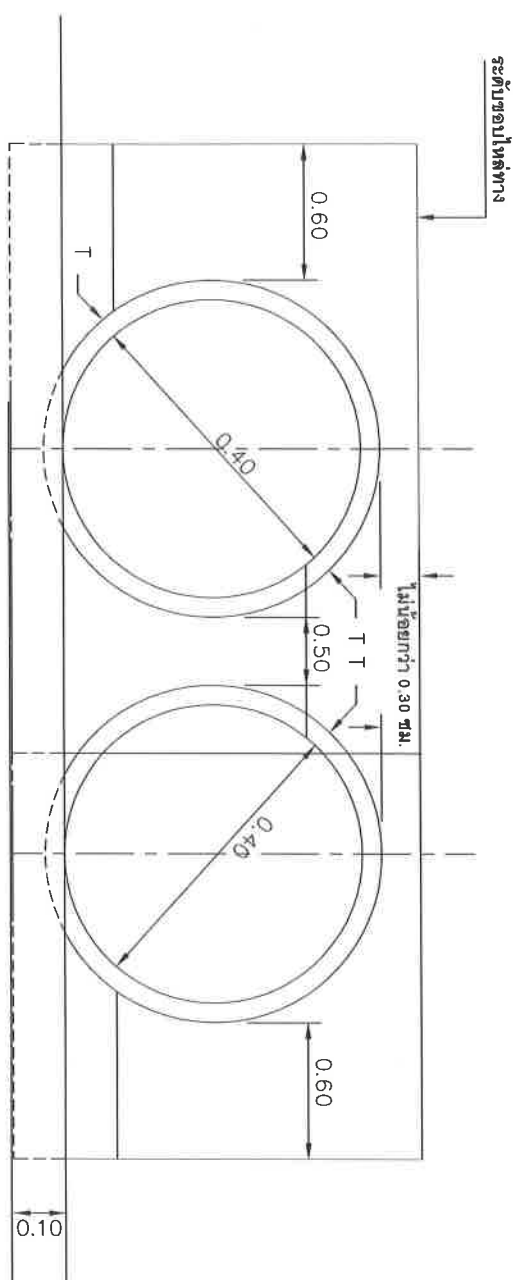

ขยายภาพปากท่อ



โครงการก่อสร้างถนนคันดินคลองกรัง,
หน้าคลอง ทางเข้าโรงงานเสียมรุธอรัญญา
หน้า 2 แถว บำรุงคลองขังโค หมู่ที่ 17
ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัด
นครราชสีมา

สำรวจ / เขียนแบบ /

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

นายเอกฤกษ์ จิมสันธิยะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ให้มอบ

นายอนุพงษ์ ภูธรศรี
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

อนุมัติ

นายสมเกียรติ ภัทราภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

แบบเลขที่ / ๕๙

จำนวน.....แผ่น

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....

ค่าก่อสร้าง..... บาท

ผู้ควบคุมงาน..... โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยได้มีผลใช้บังคับในวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม
กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลาง
กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำ
และแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ
เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น จึงได้จัดทำ
ตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะโชค รุ่งธิพานนท์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ตาราง Factor F

งานก่อสร้างทาง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	4.68	6.55	41	71.76	100.46	81	141.18	197.65
2	6.25	8.74	42	73.50	102.90	82	142.90	200.06
3	7.81	10.94	43	75.23	105.32	83	144.65	202.51
4	9.38	13.13	44	76.97	107.75	84	146.37	204.91
5	10.94	15.32	45	78.70	110.18	85	148.12	207.37
6	12.51	17.51	46	80.44	112.62	86	149.85	209.79
7	14.07	19.70	47	82.17	115.04	87	151.57	212.20
8	15.64	21.89	48	83.90	117.46	88	153.30	214.62
9	17.20	24.08	49	85.64	119.90	89	155.03	217.05
10	18.77	26.27	50	87.38	122.33	90	156.80	219.53
11	20.33	28.46	51	89.11	124.76	91	158.54	221.96
12	21.90	30.65	52	90.84	127.18	92	160.24	224.34
13	23.46	32.85	53	92.58	129.61	93	161.98	226.77
14	25.03	35.04	54	94.31	132.04	94	163.72	229.21
15	26.65	37.31	55	96.05	134.47	95	165.47	231.66
16	28.38	39.73	56	97.78	136.89	96	167.22	234.10
17	30.12	42.16	57	99.51	139.32	97	168.92	236.49
18	31.85	44.59	58	101.25	141.75	98	170.68	238.95
19	33.59	47.02	59	102.99	144.19	99	172.39	241.34
20	35.32	49.45	60	104.73	146.63	100	174.15	243.81
21	37.06	51.88	61	106.46	149.05	101	175.86	246.21
22	38.79	54.31	62	108.20	151.48	102	177.63	248.68
23	40.53	56.74	63	109.93	153.91	103	179.34	251.08
24	42.26	59.17	64	111.67	156.34	104	181.06	253.49
25	44.00	61.60	65	113.40	158.75	105	182.84	255.97
26	45.73	64.02	66	115.14	161.20	106	184.56	258.38
27	47.47	66.45	67	116.87	163.62	107	186.28	260.80
28	49.21	68.89	68	118.60	166.04	108	188.01	263.22
29	50.94	71.31	69	120.34	168.47	109	189.74	265.64
30	52.67	73.74	70	122.07	170.90	110	191.47	268.06
31	54.41	76.17	71	123.82	173.34	111	193.20	270.49
32	56.14	78.60	72	125.56	175.78	112	194.94	272.91
33	57.88	81.03	73	127.28	178.19	113	196.68	275.35
34	59.61	83.46	74	129.03	180.65	114	198.41	277.78
35	61.35	85.88	75	130.76	183.06	115	200.15	280.22
36	63.09	88.32	76	132.49	185.49	116	201.90	282.66
37	64.82	90.74	77	134.22	187.91	117	203.64	285.10
38	66.55	93.17	78	135.96	190.34	118	205.39	287.54
39	68.29	95.61	79	137.70	192.77	119	207.14	289.99
40	70.02	98.03	80	139.44	195.21	120	208.82	292.35

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาंपาฐุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.60	0.22	0.28	1.82	1.88
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.34	0.55	0.69	3.89	4.03
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.10	0.78	0.98	5.88	6.08
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.77	3.51	4.39	23.28	24.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.29	10.80	13.50	49.09	51.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.72	3.06	3.83	22.78	23.55
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.15	1.70	2.13	8.85	9.28
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.04	3.34	4.18	35.38	36.22
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.32	5.18	6.48	43.50	44.80
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.93	4.66	5.83	70.59	71.76
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	64.32	19.00	23.75	83.32	88.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.68	6.52	8.15	34.20	35.83
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.88	1.46	1.83	10.34	10.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.95	12.96	16.20	58.91	62.15
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.70	2.75	3.44	19.45	20.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.60	20.90	26.13	75.50	80.73
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.51	4.20	5.25	25.71	26.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.06	25.71	32.14	92.77	99.20
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้	ลบ.ม. แน่น	6.96	1.66	2.08	8.62	9.04
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรอง 10 ซม.	ตร.ม.	9.53	2.11	2.64	11.64	12.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.64	3.38	4.23	15.02	15.87
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.30	1.75	2.19	12.05	12.49
9	งานราดยางไพรมไค้	ตร.ม.	7.56	0.62	0.78	8.18	8.34
10	งานราดยางแทคไค้	ตร.ม.	7.01	0.88	1.10	7.89	8.11
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.24	2.21	2.76	18.45	19.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.44	3.05	3.81	25.49	26.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.37	4.54	5.68	37.91	39.05
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.87	6.64	8.30	55.51	57.17
12	งานเคลือเทาหิวน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.54
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.67	0.68	0.85	3.35	3.52
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.97	1.00	1.25	4.97	5.22
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.29	7.66



TH EN



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายางปลีก กบ. และ
 ปรับบาท
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

ก้นหา

ก้นหา

ก้นหา

2569

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel ดีเซล B20	ดีเซล Diesel	Gasohol แก๊สโซฮอล์ E20	Gasohol แก๊สโซฮอล์ 91	Gasohol แก๊สโซฮอล์ 95	เบนซิน	ยาง
08-07-2569 05:00	30.21	35.21	30.21	34.84	35.21	44.20	
03-07-2569 05:00	32.77	37.77	32.72	37.35	37.72	46.71	

วัดสุ คินณม

จังหวัดชัยภูมิ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ราคา (บาท/ตร.ม.)	พื้นที่แหล่งวัสดุ				วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
		ค่าพิค Lat	ค่าพิค Long	แหล่งวัสดุ พื้นที่ จ.ชัยภูมิ	พื้นที่ จ.ชัยภูมิ		
๑	๓๐.๐๐	-	-	-	-	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒							
๓							
๔							
๕							

หมายเหตุ

- เอกสารแนบราคาวัสดุก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
- สืบและใช้ราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่สืบอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ไม่รวมค่าชุด ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายเปรี๊ชา ผอนนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วัดสุ อุกรัง
จังหวัดชัยภูมิ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ					วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
		ค่าพิกัด Lat	ค่าพิกัด Long	แหล่งวัสดุ	พื้นที่/จำนวน	โทรศัพท์		
๑	๒๕.๐๐	-	-	พื้นที่ จ.ชัยภูมิ	พื้นที่ จ.ชัยภูมิ	-	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒								
๓								
๔								
๕								

หมายเหตุ

- เอกสารแนบใบราคาวัสดุก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
- สืบและใช้ราคาวัสดุโดยเฉวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่สืบอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ไม่รวมค่าชุด ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายปรีชา หอมบ่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**บัญชีราคาก่อสร้าง
สำนักงานหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)**



กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	กาฬบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๕\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๓๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุตัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๓๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินเกล็ด (CBR $\geq ๘๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๘๕	๒๘๐	๑๙๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๕๐	๒๐๐	๒๕๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๓๕	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๖
๘	หิน ๗/๔ "	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒ "	ลบ.ม.	-	๔๒๕	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๓๘	๒๙๐
๑๐	หิน ๗/๘ "	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๖	๖๐๑	๑๐๐	๑๙๒	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๖	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขั้วชุด ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามราคากลางแบบไทยและชุดรหัสการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
- ใ้ปราคาก่อสร้างโดยแขวงหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ขึ้นอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๖ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และถ้าใ้ปราคาก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง
1 หน้า
(นายพรวิทย์ กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ถนนหลวง 100-10744 ๓๕

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.39	11.75	41	113.97	159.55	81	223.97	313.56
2	10.48	14.67	42	116.72	163.40	82	226.62	317.27
3	12.57	17.60	43	119.46	167.24	83	229.40	321.16
4	14.66	20.52	44	122.21	171.10	84	232.18	325.06
5	16.75	23.45	45	124.95	174.93	85	234.98	328.98
6	18.83	26.37	46	127.71	178.79	86	237.67	332.73
7	20.92	29.29	47	130.45	182.63	87	240.36	336.50
8	23.25	32.55	48	133.20	186.48	88	243.19	340.47
9	26.00	36.40	49	135.93	190.31	89	245.90	344.26
10	28.75	40.24	50	138.68	194.15	90	248.62	348.07
11	31.49	44.09	51	141.45	198.02	91	251.49	352.08
12	34.24	47.94	52	144.18	201.85	92	254.23	355.92
13	36.99	51.79	53	146.93	205.70	93	256.97	359.76
14	39.74	55.64	54	149.70	209.58	94	259.73	363.62
15	42.49	59.48	55	152.43	213.40	95	262.34	367.28
16	45.24	63.33	56	155.17	217.24	96	265.12	371.16
17	47.98	67.18	57	157.93	221.10	97	267.90	375.06
18	50.73	71.02	58	160.71	224.99	98	270.69	378.97
19	53.48	74.88	59	163.44	228.81	99	273.50	382.90
20	56.23	78.72	60	166.18	232.66	100	276.14	386.60
21	58.98	82.57	61	168.94	236.52	101	278.97	390.55
22	61.73	86.42	62	171.72	240.40	102	281.62	394.27
23	64.47	90.26	63	174.44	244.21	103	284.47	398.25
24	67.23	94.12	64	177.17	248.04	104	287.14	401.99
25	69.98	97.97	65	179.91	251.88	105	290.00	406.00
26	72.72	101.81	66	182.67	255.74	106	292.69	409.77
27	75.48	105.67	67	185.44	259.62	107	295.38	413.53
28	78.23	109.52	68	188.15	263.40	108	298.08	417.31
29	80.96	113.34	69	190.94	267.32	109	300.99	421.38
30	83.72	117.21	70	193.67	271.14	110	303.70	425.18
31	86.46	121.04	71	196.41	274.98	111	306.42	428.99
32	89.22	124.91	72	199.16	278.83	112	309.15	432.81
33	91.97	128.76	73	201.93	282.70	113	311.89	436.64
34	94.72	132.61	74	204.70	286.59	114	314.63	440.48
35	97.46	136.44	75	207.40	290.35	115	317.38	444.33
36	100.21	140.30	76	210.20	294.28	116	320.14	448.19
37	102.97	144.15	77	212.91	298.07	117	322.90	452.06
38	105.72	148.01	78	215.63	301.88	118	325.68	455.95
39	108.47	151.85	79	218.47	305.86	119	328.46	459.84
40	111.21	155.69	80	221.22	309.70	120	331.25	463.75

export

ระยะเวลา 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขอใช้ราคาต้องยื่นมาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีการปรับปรุงราคาให้เผยแพร่แล้ว ราคาผู้ซื้อต้องส่งจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเป็นสตอ ไม่รวมภาษีค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)


วันที่คำนวณ 2569 20 กรกฎาคม 2569 15:39:10น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100100000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 140กก./ดร. ชม. คราซีแพค	← ลบ.ม.	2,261.68
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100200000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 180 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,317.76
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100300000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,373.83
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100400000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 240 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,429.91 ✓
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100500000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 280 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,485.98
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100600000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 300 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,542.06
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100700000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 320 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,598.13
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010100800000	ดร.สม. และ รูปทรงกรวยนอก 350 กก./ดร. ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102200000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 140 กก./ดร. ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102400000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ ดร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,042.06
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102500000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 240 กก./ดร. ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,116.82
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102600000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 280 กก./ดร. ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,158.88
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102700000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 300 กก./ดร. ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,210.28
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0101010102900000	ดร.สม. และรูปทรงกรวยนอก 350 กก./ดร. ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,317.76
01	วัสดุเทพล่องกับที่	0102010100300000	คอนกรีตหยาบ คราซีแพค	ลบ.ม.	2,224.30
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01



ปลุกร้างนาคณณเฑียวพรัย J2P3+577, Kahat, Noen Sa-nua District,
Chaiyaphum 36130 to Taluk Chongkho, Thap Rang, Phra Thong Kham District, Nakhon Ratchasima
30220

โครงการก่อสร้างถนนปลุกร้างบ้านตลุกขงโต หมู่ที่ 17

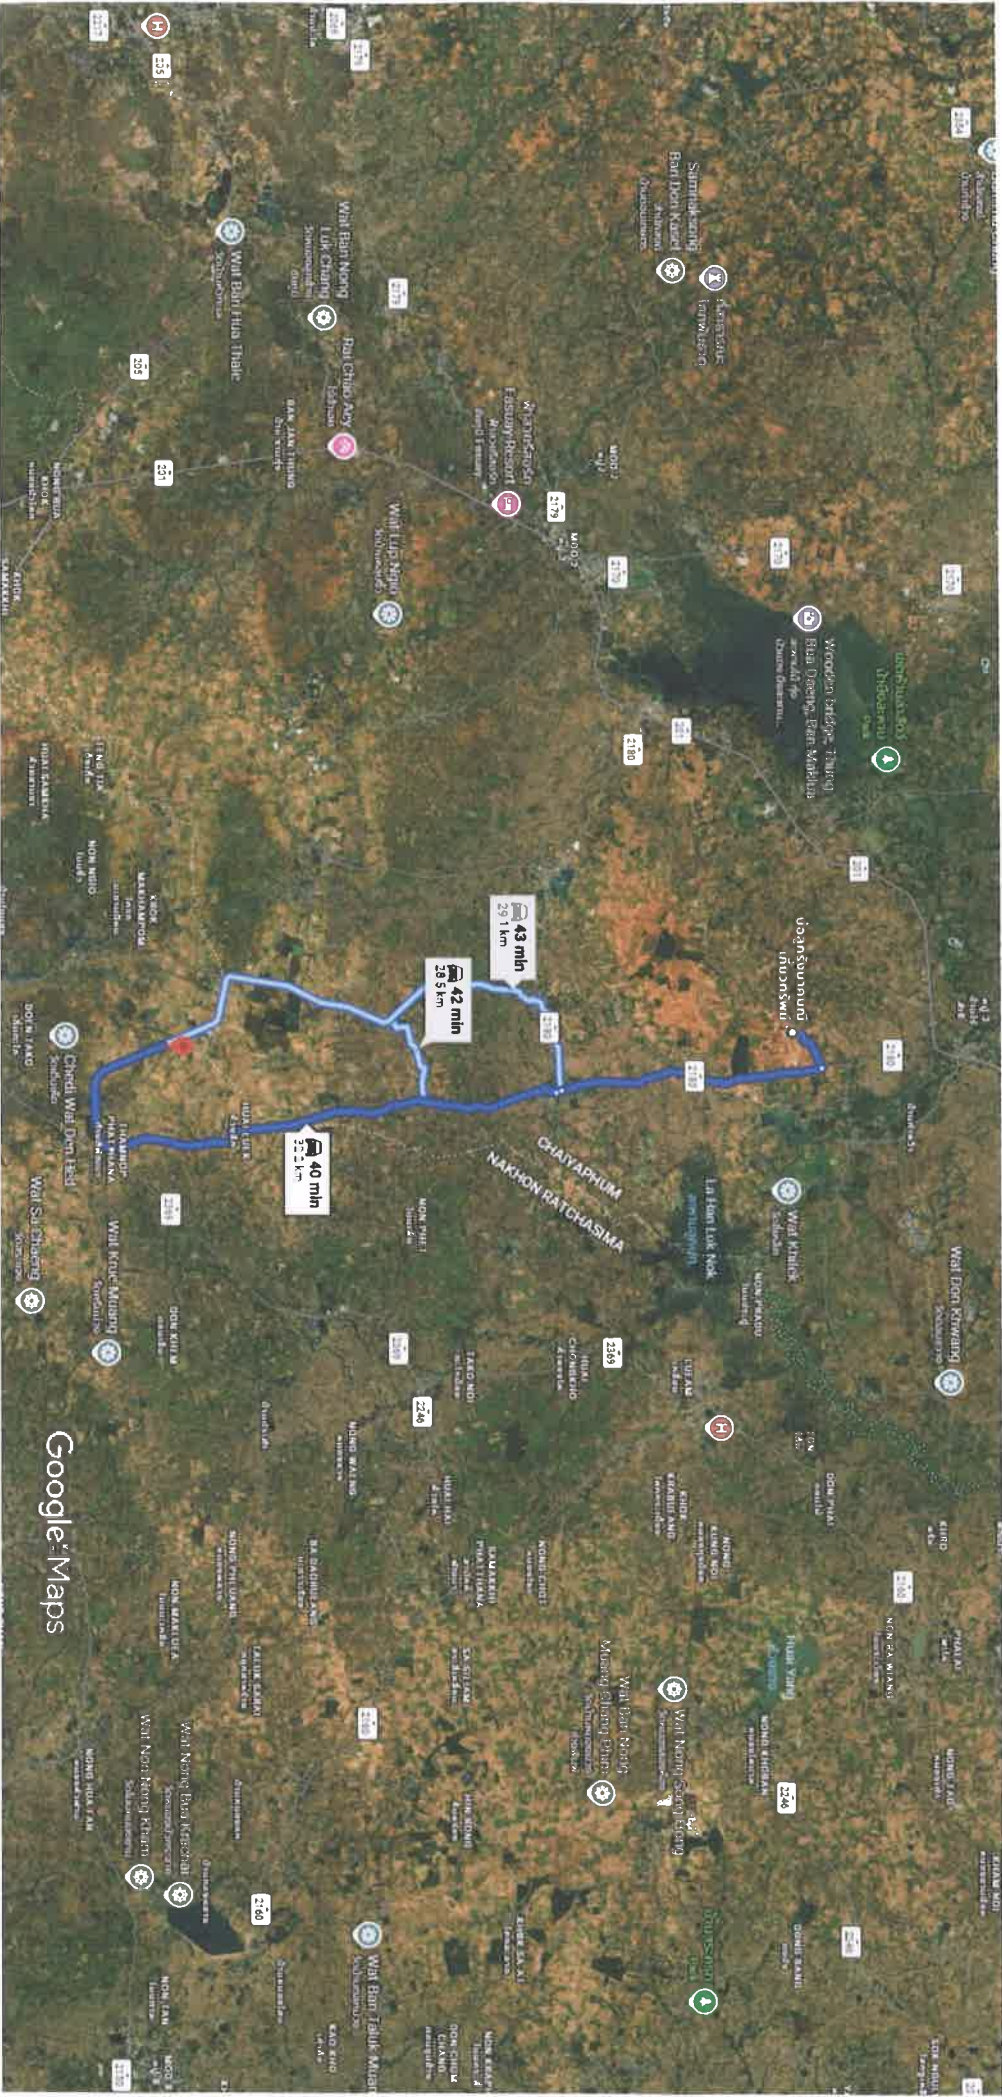

via ขย.4036

40 min

export

05	วัสดุท่อ	0507010100100000	แรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ครา พ่อน้ำไทย	อัน	5.92
05	วัสดุท่อ	0507010100200000	แรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ครา พ่อน้ำไทย	อัน	7.79
05	วัสดุท่อ	0507010100300000	แรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราพ่อ น้ำไทย	อัน	10.28
05	วัสดุท่อ	0507040100100000	ใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราพ่อน้ำไทย	อัน	7.47
05	วัสดุท่อ	0507040100200000	ใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราพ่อน้ำไทย	อัน	9.04
05	วัสดุท่อ	0507040100300000	ใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราพ่อน้ำไทย	อัน	12.15
05	วัสดุท่อ	0512020101900000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ฟอน	395.00
05	วัสดุท่อ	0512020102000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ฟอน	470.00
05	วัสดุท่อ	0512020102200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ฟอน	600.00

export

ระยะเวลา 5 มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการค้าและประกาศอย่างละเอียด เนื่องจากภาษีการปรับปรุงราคาที่ไม่แพร่แล้ว ราคาที่ผู้ส่งออกสร้างขึ้น (จากเงินบาท ไปรวมค่าขนส่ง)

วันที่ดำเนินการ 2569 15:39:10น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 180 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 140กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,261.68
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 210 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,317.76
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 240 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 210 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,373.83
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 280 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,429.91
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 320 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 280 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,485.98
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 350 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 300 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,542.06
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 380 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 320 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,598.13
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 400 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 350 กก./ตร. ม. ตรารีนแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	วัสดุทนล่อกับที่	0101010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 180 กก./ ตร.ม. และ รูปทรงกรวย 140 กก./ตร. ม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคันดินลงลูกรัง, หินคลูก ทางเข้าไร่นางเสถียรพอระบายน้ำ 2 แถว บ้านคลูกขงโค หมู่ที่ 17				
งานดินถม	คิคน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตระละ 37.00-37.99 บาท				
ค่าวัสดุที่แหล่ง			ลบ.ม.ละ	=	201
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน			ลบ.ม.ละ	=	24.142
ค่าขนส่งระยะทาง.	1	กม.	ลบ.ม.ละ	=	11.753 รถมบรรทุก 10 ล้อ
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)			ลบ.ม.ละ	=	55.894
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x	1.5	ลบ.ม.ละ	=	83.8355
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ			ลบ.ม.ละ	=	49.096
รวมค่างานต้นทุน			ลบ.ม.ละ	=	132.925
			คิดราคาเพียง		132.93 บาท
วัสดุคัดเลือก , ลูกรังรองพื้นทาง	คิคน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตระละ 37.00-37.99 บาท				
ค่าวัสดุที่แหล่ง			ลบ.ม.ละ	=	401
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน			ลบ.ม.ละ	=	34.22
ค่าขนส่งระยะทาง	30	กม.	ลบ.ม.ละ	=	73.743 (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)			ลบ.ม.ละ	=	147.944
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x	1.5	ลบ.ม.ละ	=	221.915
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ			ลบ.ม.ละ	=	58.916
รวมค่างานต้นทุน			ลบ.ม.ละ	=	280.82

export

02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมตา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	30.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	อิฐโปกง ชนิดรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	19,926.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	19,290.92
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	19,891.39
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	คัน	20,057.18

โครงการ

ก่อสร้างถนนคันดินลงลูกรัง,หินคลุก ทางเข้าไร่บางเสียวรยะบายน้ำ 2 แถว บ้านตุลขงโค หมู่ที่ 17

กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - Ø 0.40 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 2 - Ø 0.40 ม.)

(ตามแบบกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ของ อบต. ท้อง)

คอนกรีต ค 2	0.61	ลบ.ม.	@	2,429.91	=	1,482.25	บาท
เหล็กเสริม SR 24 RB 6 mm.	23.45	กก.	@	19.29	=	452.41	บาท
ค่าแรง ตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	23.45	กก.	@	4.90	=	114.92	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	@	37.55	=	10.33	บาท
ไม้แบบ (1)	2.34	ตร.ม.	@	367.32	=	858.79	บาท
ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0.162	ลบ.ม.	@	22.78	=	3.69	บาท
ค่างานต้นทูล					=	2,922.38	บาท/EACH

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

ชุดดิน	22.78	5.40	ลบ.ม.	@	0.10	=	123.01	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.4C ม. ชั้น 3						=	395.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง						=	35.01	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ						=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตพิสัย 1 : 3 : 5 หนา	0.10	ม.	0.040	@		=	80.07	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบคัดแน่น หนา	0.05	ม.	0.020	@		=	13.52	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ยรวม						=	786.61	บาท/ม.
ค่างานต้นทูล						=	786.61	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดการขนโดยบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน

ค่าขนส่งอื่น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 36.00 กม.= 63.09 x 13+300 = 1,120.17 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,120.17 / 32 = 35.01 บาท/ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบดัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งเสา จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริ้ว	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบบันลัม
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง