



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ได้จ้างเหมางานวางท่อ PVC ๘" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานวางท่อ PVC ๘" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๙๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปวางท่อ PVC ๘" ชั้น ๕ จำนวน ๒ จุดๆละ ๒ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานวางท่อ PVC ๘" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๙๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปวางท่อ PVC ๘" ชั้น ๕ จำนวน ๒ จุดๆละ ๒ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ยะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

..... ทราบ

๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร นิมนต์เหี้ยะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

..... ทราบ

๗.๓. นายกิตติโชค บุญคง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

..... ทราบ

งานวางท่อ PVC 8" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19

ปริมาณงาน วางท่อ PVC8" ชั้น 5 จำนวน 2จุดๆละ2 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ม.19 บ้านโกรกมะขามป้อม ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 35.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	12,070.00	7%	12,914.90	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			12,914.90	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			12,900.00	
				(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติโชค บุญคง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

งานวางท่อ PVC 8" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19

ปริมาณงาน วางท่อ PVC 8" ชั้น 5 จำนวน 2 จุดๆละ 2 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ม.19 บ้านโกรกมะขามป้อม ต.ทัพวัง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.31 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมงานต้นทุน	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
						x ภาษี 7%	
1	งานวางท่อ PVC 8" ชั้น 5	4	ท่อน	1355	5420	5799.4	
2	จ้างเหมารถแบล็คโฮขุดวางท่อ	4	ชม.	1500	6000	6420	
3	-คนงานวางท่อ	แรง	2.00	325.00	650.00	695.50	
	รวมงานต้นทุน				12,070.00	12,914.90	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง



ราคาท่อพีวีซีของท่อน้ำไทยและท่อSCG(ท่อตราช้าง)



ราคาท่อ PVC ท่อน้ำไทย ท่อSCG ท่อตราเสือ ท่อ ประปาความยาว 4 เมตร

ส่วนลดปัจจุบัน ท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย ท่อตราช้าง ราคาพิเศษ *
โปรดสอบถามกับฝ่ายขาย 086-314-6315 *



ขนาด	ชั้น 5	ชั้น 8.5	ชั้น 13.5
ท่อpvc4หุน (1/2")	-	42 บาท	53 บาท
ท่อpvc6หุน (3/4")	-	53 บาท	64 บาท
ท่อpvc 1 นิ้ว (1")	-	70 บาท	101 บาท
ท่อpvc 1 1/4 นิ้ว	66 บาท	87 บาท	132 บาท
ท่อpvc 1 1/2 นิ้ว	80 บาท	114 บาท	170 บาท
ท่อpvc 2 นิ้ว	120 บาท	180 บาท	260 บาท
ท่อpvc 2 1/2 นิ้ว	195 บาท	285 บาท	430 บาท
ท่อpvc 3 นิ้ว	265 บาท	395 บาท	600 บาท
ท่อpvc 4 นิ้ว	425 บาท	640 บาท	965 บาท
ท่อpvc 5 นิ้ว	650 บาท	965 บาท	1,455 บาท
ท่อpvc 6 นิ้ว	905 บาท	1,355 บาท	2,050 บาท
ท่อpvc 8 นิ้ว	1,355 บาท	2,180 บาท	3,485 บาท
ท่อpvc 10 นิ้ว	1,950 บาท	3,155 บาท	5,245 บาท
ท่อpvc 12 นิ้ว	2,735 บาท	4,450 บาท	7,435 บาท

7 ข้อดีของการใช้ท่อPVC



1. ไม่ทำปฏิกิริยากับกรด และด่างอ่อน จึงหมดปัญหาเรื่องสนิม
2. อายุการใช้งานยาวนาน
3. น้ำที่ได้ออกจากท่อpvc ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ สี กลิ่น รส และไม่มีสารปนเปื้อน ปราศจากสารพิษ
4. เป็นฉนวนไฟฟ้า
5. ไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้
6. น้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กถึง 5 เท่า สะดวกในการขนส่งและติดตั้ง
7. ท่อพีวีซีฝังใต้ดินได้ไม่ผุ

สอบถามราคา ✕



ราคา ท่อพีวีซี

8 นิ้ว

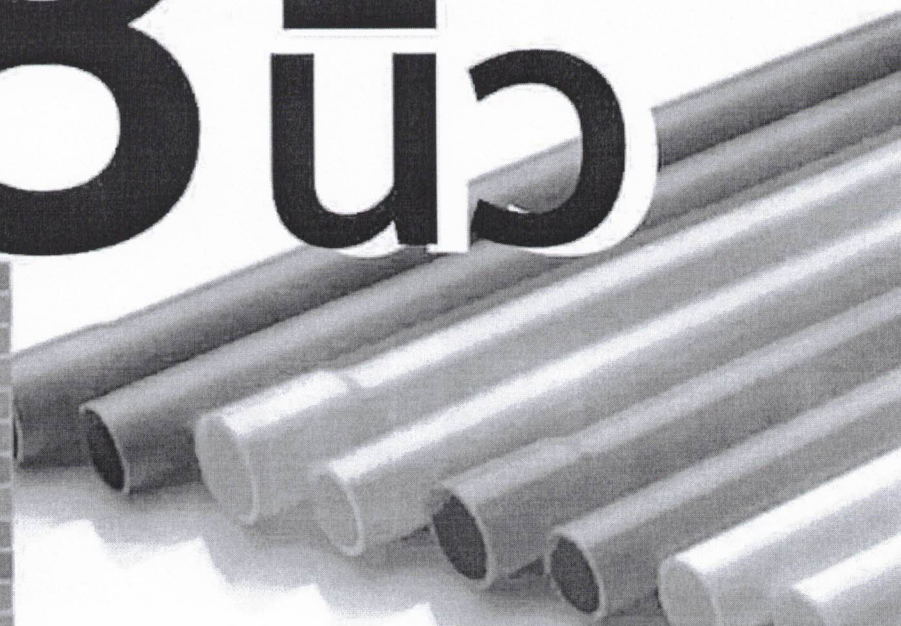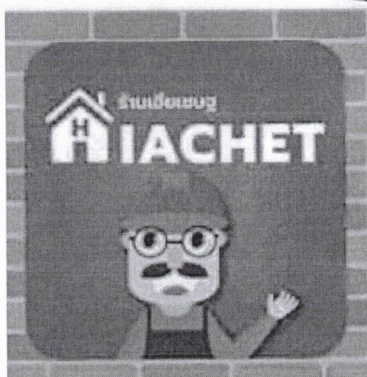

ท่อพีวีซี 8 นิ้ว ซื้อม่อPVC 8" ราคาลดพิเศษ เดือนสิงหาคม ถูกกว่าโรงงาน



ติดต่อเสี่ยเชษฐ

พีวีซี 8 นิ้ว (ม่อPVC 8")

ท่อฟ้าชั้นคุณภาพ 5

- ท่อน้ำไทย 1,499.60 บาท
- ท่อตราช้าง 1,499.60 บาท
- ท่อตราเสือ 1,450.70 บาท
- ท่อตราอาเฮีย 1,630.00 บาท

ท่อฟ้าชั้นคุณภาพ 8.5

- ท่อน้ำไทย 2,410.40 บาท
- ท่อตราช้าง 2,410.40 บาท
- ท่อตราเสือ 2,331.80 บาท
- ท่อตราอาเฮีย 2,620.00 บาท

ท่อฟ้าชั้นคุณภาพ 13.5

- ท่อน้ำไทย 3,854.80 บาท
- ท่อตราช้าง 3,854.80 บาท
- ท่อตราเสือ 3,729.10 บาท
- ท่อตราอาเฮีย 4,190.00 บาท

ขนาดและมิติต่อ PVC 8 นิ้ว

- ท่อ PVC 8นิ้ว ชั้น5 มีน้ำหนัก 20.48 กิโลกรัม/ท่อน
- ท่อ PVC 8นิ้ว ชั้น8.5 มีน้ำหนัก 32.87 กิโลกรัม/ท่อน
- ท่อ PVC 8นิ้ว ชั้น13.5 มีน้ำหนัก 50.06 กิโลกรัม/ท่อน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก(OD)	ความหนาท่อ PVC ชั้น 5	ความหนาท่อ PVC ชั้น 8.5	ความหนาท่อ PVC ชั้น 13.5
216 ± 0.50	5.4 ± 0.35	8.8 ± 0.50	13.7 ± 0.75



ติดต่อเฮียเชษฐ




องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
ปีงบประมาณ 2565

งานช่างท่อ PVC 8" ระบายน้ำคั่นคลองป้องกันน้ำท่วมซึ่ง บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19

ปริมาณงาน ช่างท่อ PVC 8" ชั้น 5 จำนวน 2 จุดๆละ 2 ท่อน

สถานที่ดำเนินการ ม.19 บ้านโกรกมะขามป้อม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

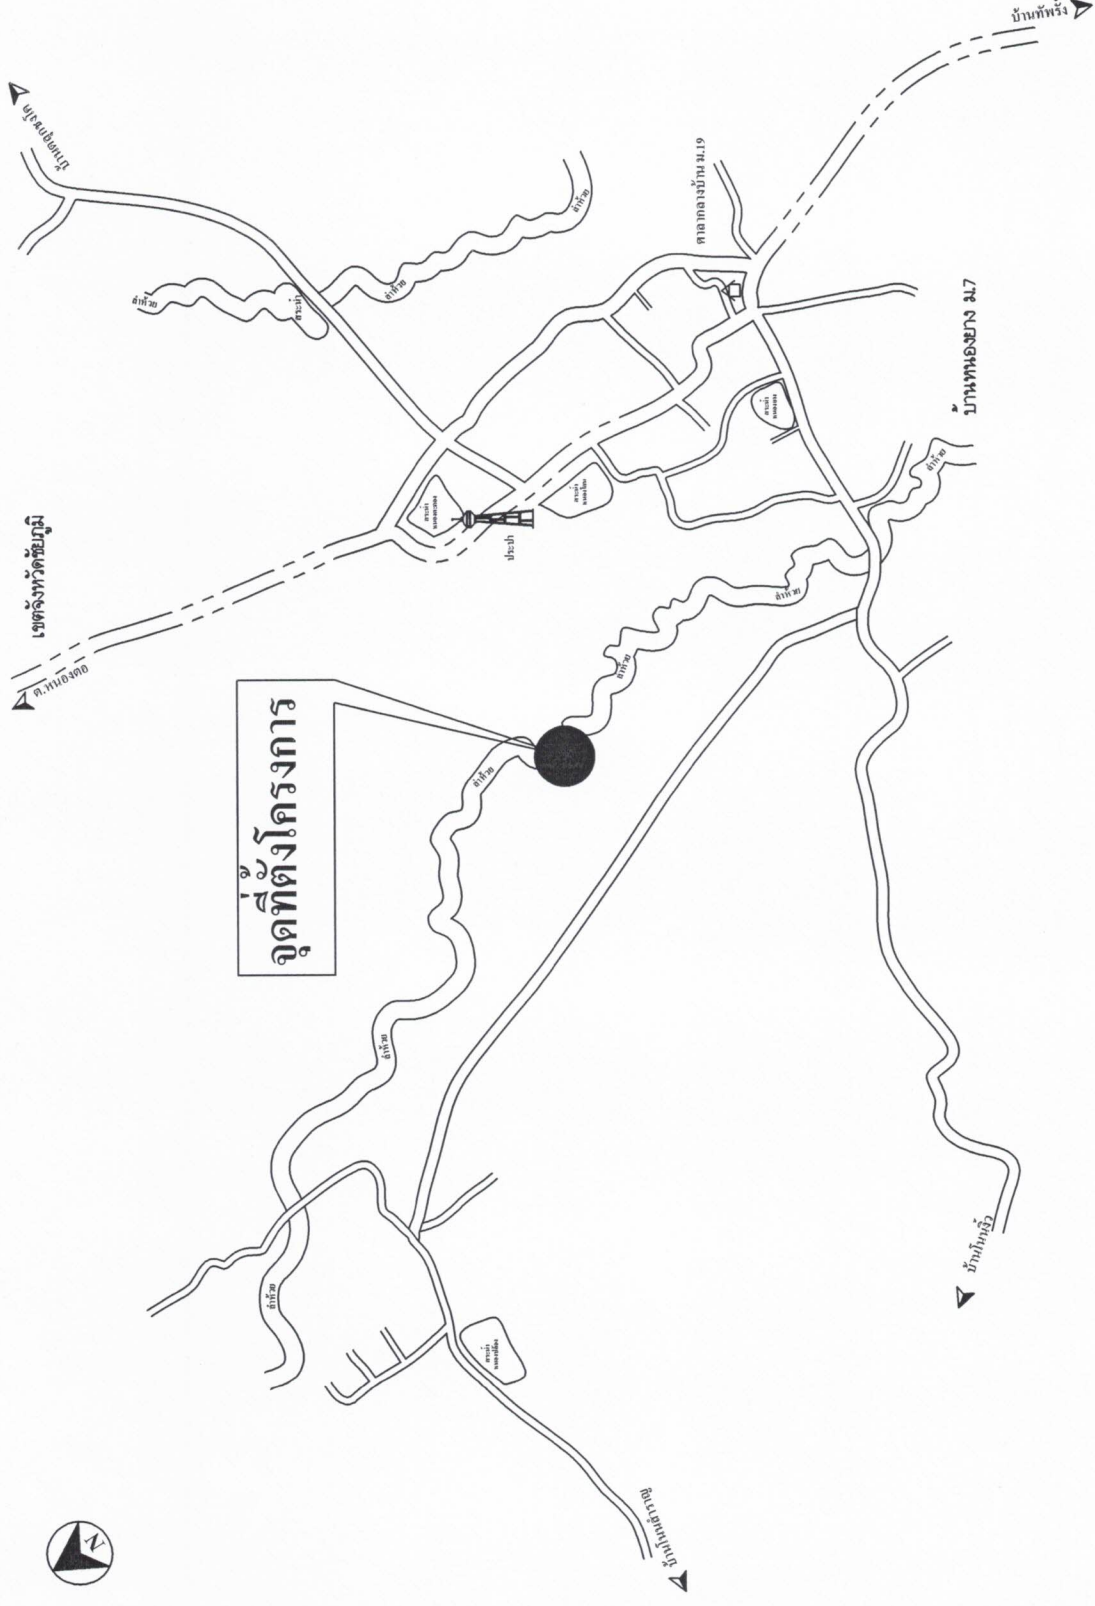

วิธีดำเนินการ

วางท่อ PVC8" ขึ้น 5 จำนวน 2 จุดๆละ 2 ท่อน

งานวางท่อ PVC 8" ระบาย น้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมซึ่ง บ้านโกรกมะขามป้อม ม. 19		สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 บ้านโกรกมะขามป้อม ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.		ออกแบบ/เขียนแบบ  (นายไกลสุต จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง		ตรวจ  (นายไกลสุต จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง		เห็นชอบ  (นางสาวรายใจ จรุงเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการการแทน ปลัด อบต.		อนุมัติ  (นายธนกฤต เทพังเทียม) นายก อบต.		รายละเอียด แผนที่ตั้งโครงการ		วันที่ 24/08/2565	SCALE ไม่แสดง	แผ่นที่ 1/1
														แบบแผนที่ /2565		