

ส่วนราชการ กองช่าง นายกองคํการบริหารส่วนตำบลท้พร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลมาบกราด ม.11

- ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 ม.ยาว 1110 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น

346.50 ลบ.ม. - ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบล ท้พร้าง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้พร้าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ /2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	188,009.17	7%	201,169.81	
2	ค่าเครื่องจักร	24,324.80	7%	26,027.53	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			227,197.34	ข้อบัญญัติงบประมาณตั้งไว้
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			227,000.00	240,000.-
				(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้พร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจรรนท ปลุกกลาง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้พร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติโชค บุญคง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้พร้าง

สรุปประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลมาบกราด ม.11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสามขา หมู่11 ตำบล ทับพริ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด จิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริ้ง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 4.5 ม. ยาว 1100 ม.หนา 0.07 ม.							
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 4.5 ม.	ตร.ม.	4,950.00	-	-	1.72	8,514.00	
	1.2 งานลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น หนา 0.07 ม.	ลบ.ม.	346.50	535.38	185,509.17	45.63	15,810.80	-บดทับแน่นคิด75%ของ
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00		-	ค่าบดอัดแน่นพื้นทาง
	รวมงานต้นทุน				188,009.17		24,324.80	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

คิดราคารินกลูก

คิดราคาจากแหล่งวัสดุ

- | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| (1) ราคารินกลูกเกรด A | 119.94 บาท/ตัน | (ราคา ณ โรงไม้ ต. พุ่งอรุณ อ.โชคชัย |
| (2) ราคารินคิดเป็น ลบ.ม.(หนัก1.60 ตัน/ลบ.ม.) | 191.904 บาท/ลบ.ม. | |
| (3) ค่าขนส่ง 110 กม. รถพ่วง | 236.40 บาท/ลบ.ม. | น้ำมัน 29.00-29.99 บาท |
| (4) รวมค่างานคั่นท่อน (2)+(3) | 428.30 บาท/ลบ.ม. | |
| (5) อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (4)x1.25 | 535.38 บาท/ลบ.ม. | |

คิดราคาเพียง

535.38 บาท/ลบ.ม.


(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา ▼

ตกลง

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครราชสีมา ประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครราชสีมา	36.63	29.25	29.52	27.01	21.41	29.06	32.06
ครบุรี	36.74	29.36	29.63	27.12	21.52	29.17	32.17
เสิงสาง	36.77	29.39	29.66	27.15	21.55	29.20	32.20
คง	36.76	29.38	29.65	27.14	21.54	29.19	32.19
บ้านเหลื่อม	36.80	29.42	29.69	27.18	21.58	29.23	32.23
จักราช	36.67	29.29	29.56	27.05	21.45	29.10	32.10
โชคชัย	36.66	29.28	29.55	27.04	21.44	29.09	32.09
ด่านขุนทด	36.65	29.27	29.54	27.03	21.43	29.08	32.08
โนนไทย	36.67	29.29	29.56	27.05	21.45	29.10	32.10
โนนสูง	36.67	29.29	29.56	27.05	21.45	29.10	32.10
ขามสะแกแสง	36.68	29.30	29.57	27.06	21.46	29.11	32.11
บัวใหญ่	36.75	29.37	29.64	27.13	21.53	29.18	32.18
ประทาย	36.78	29.40	29.67	27.16	21.56	29.21	32.21
บึงกระชัย	36.68	29.30	29.57	27.06	21.46	29.11	32.11

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานราดยางไทรบไค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



205	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,028.04	1,028.04	
206	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2"	บาน	1,822.43	1,822.43	
207	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2"	บาน	1,214.95	1,214.95	
208	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2"	บาน	560.75	560.75	
209	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48	607.48	
210	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06	542.06	
211	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
212	ตะปุดอกกอนกริต ขนาด 3" - 4"	กก.	112.15	112.15	
213	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27	3.27	
214	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
215	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74	3.74	
216	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	7.48	7.48	
217	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
218	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
219	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,383.18	2,383.18	
220	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,542.06	2,542.06	
221	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	355.14	355.14	
222	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	607.48	607.48	
223	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	102.80	102.80	
224	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	406.54	406.54	
225	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	457.95	457.95	
226	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	227.42	227.42	
227	หินย้อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	224.30	224.30	
228	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	264.80	264.80	
229	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	207.16	207.16	
230	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	119.94	119.94	
231	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	235.20	238.32	1.33
232	ก้อนน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	102.80	102.80	
233	ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	830.84	830.84	
234	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
235	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	112.15	112.15	
236	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	233.64	233.64	
237	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	93.46	93.46	
238	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	911.21	911.21	
240	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,485.98	1,485.98	

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ซ่อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี “การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน” ที่ถือเป็นงานก่อสร้างตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และซ่อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

๑. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดั้งเดิม

๒. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

๓. การต่อเติม หมายถึง การตัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

๔. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป

กรณีตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้

๑. หากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มีใช้งานก่อสร้างได้

- ๒ -

๒. หากการดำเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง


ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพิสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑, ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

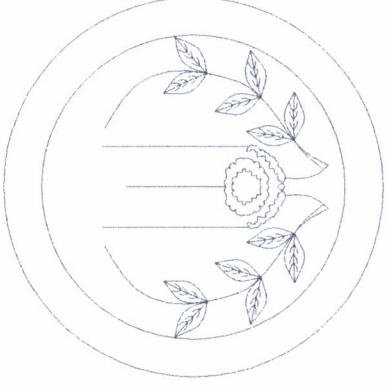

โครงการก่อสร้าง

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนสายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลมาบกราด ม.11

ปริมาณงาน - ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 ม.ยาว 1100 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
ปริมาณตรหินคลุกบดทับแน่น 345.6 ลบ.ม. และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพวัง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รายการประกอบแบบ


1. วิธีการดำเนินการ

- 1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้จ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่เพิ่มนั้น เทป้า และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการเกรดปรับแก้สลับที่พื้นเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดระบุตามแบบข้างท้าย)
- 2. ที่นาคูลก ทำการเคลื่อนกองและบดทับด้วยเครื่องจักร รมกรต+รตบหน้า
- 3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้ไว้ในรายละเอียดของช่างควบคุมงานและดูว่าจ้าง

2. การส่งมอบงาน

- 1. นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
 - รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพื้นดินลูกร
สถานที่ก่อสร้าง	สายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับมทบกราด ต.ทัพช้าง อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	 นายไกลสุต ฉิมสันเทีสะ ผอ.กองช่าง
นางสาวสาขาใจ อรุณเจริญฉายา รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	 นายสมศักดิ์ กิ่งช้างกิ่งชัยภูมิ ปลัด อบต.
อนุมัติ	 นายสมเกียรติ กิ่งปราบเพ นายก อบต.
รายละเอียด	รายละเอียด
รายการประกอบแบบ	รายการประกอบแบบ
วันที่ 11/06/2561	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2561	แผ่นที่ 1/4



วิธีดำเนินการ

- ให้ทำการกรุดปรับแก้ระดับดินเดิม ตลอดจนโครงการ ก่อนทำการลงวัสดุ
- ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.50 ม. ยาว 1100 ม. ลงหินคลุกหนา 0.07 ม. ปริมาณหินคลุกพร้อมบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า 346.5 ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง

สายในน้ำเจ้าเชื่อมต่อกับมากราด
ด.ทัพช้าง อ.พระทองคำ จ.นม.

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกรสุธ จิมสันเทียะ
ผอ. กองช่าง

ตรวจ

นางสาวธัญญา อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ

นายจักรชัย กิ่งชัยกัญญะ
ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสมเกียรติ กังกรานนท์
นายก อบต.

รายละเอียด

แผนผังแสดงจุดก่อสร้าง


วันที่
11/06/2561

SCALE
ไม่แสดง

แบบเลขที่

/2561

2/4

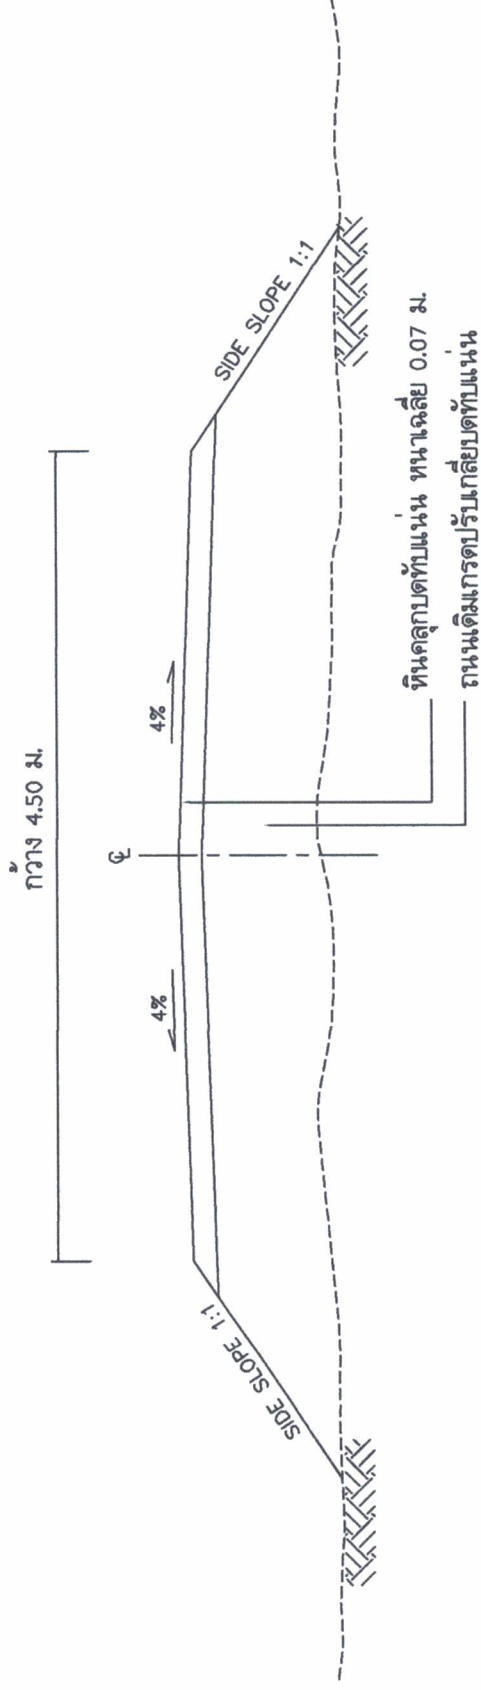

หินคลุกบดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
ถนนเดิมเกรดปรับแก้สลับทับแน่น

รูปตัดตามขวางงานลงหินคลุก

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีที่ก่อสร้าง
สายโยนในป่าช้าเชื่อมต่อกับมาบราด	ด.พื้ง อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	นางสาวสุจิตต์ วัฒนพิริยะ ผอ.กองช่าง
นางสาวสุจิตต์ วัฒนพิริยะ	นางสาวสุจิตต์ วัฒนพิริยะ รองปลัด อบต.
เห็นชอบ	นางสาวสุจิตต์ วัฒนพิริยะ ปลัด อบต.
อนุมัติ	นางสาวสุจิตต์ วัฒนพิริยะ ปลัด อบต.
นายสมเกียรติ กังสราพันธ์	นายสมเกียรติ กังสราพันธ์ นายก อบต.
รายละเอียด	รายละเอียดโครงสร้างถนน
วันที่	11/06/2561
แบบเลขที่	/2561
SCALE	ไม่แสดง
แผ่นที่	3/4



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั่ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง

สำนักปลัด (นายทาสุด นิมนต์เหาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
งานงบประมาณ

ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม
(ทิศตะวันออกหมู่บ้าน-หนองตะคอง) ม.19

2

จำนวน

390,000 บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางผิวทางเลปซีล (Cape Seal)
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ลงลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา
0.20 ม. ลงหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.
พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านตะเคียนงาม ม.13

จำนวน

250,000 บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางผิวทางเลปซีล (Cape Seal)
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
พร้อมงานตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านมายคำย (คุ้มป่าวัง-โนนสูง) ม.6

9

จำนวน

250,000 บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางผิวทางเลปซีล (Cape Seal)
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า
742.5 ตร.ม. ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. วางท่อ
ก.ส.ล. 0.80ม. 2 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ พร้อมงานตีเส้น
จราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ซ่อมแซมถนนลาดยางห้วยวัง-โคกเพชร ม.5

4

จำนวน

320,000 บาท

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างทางผิวทางเลปซีล (Cape Seal)
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นเสริมผิว
หนา 5 ซม. ตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ปรับปรุงถนนลานโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลมาบกราด ม.11

จำนวน

240,000 บาท

ปริมาณงาน - ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 ม.
ยาว 1,110 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ปริมาตรหินคลุกบดทับแน่น
346.50 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

สำเนาถูกต้อง


(นายไกรสุต ฉิมสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายไกลสุด นนเปรตอะ)
(ผอ.กองช่าง)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง

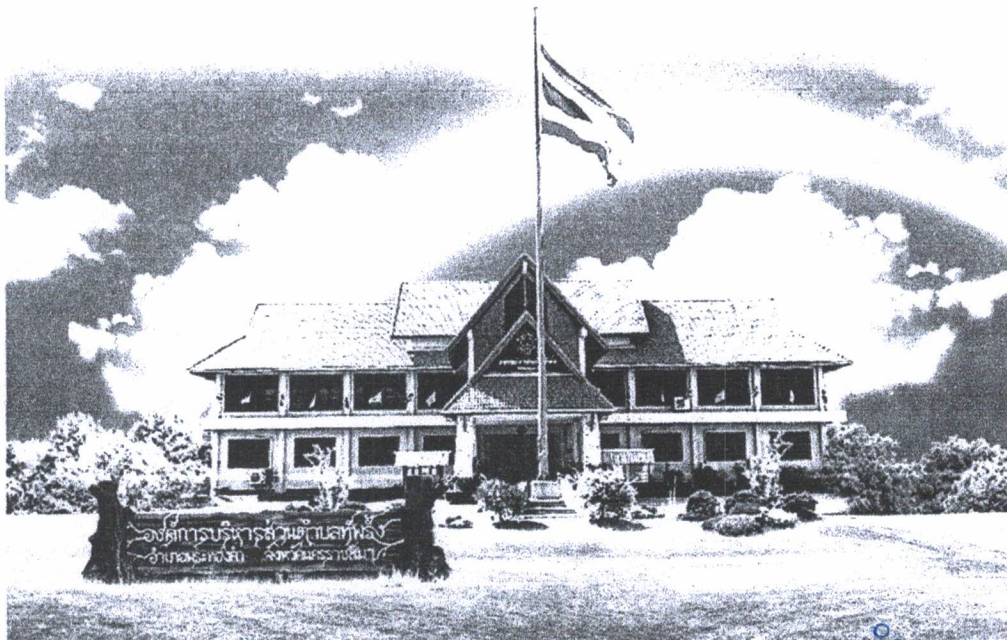

ถ้าเนาถูกต้อง

หมู่ที่ 1 ตำบลที่พริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ 044-972445-7 โทรสาร 044-972446

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
108	โครงการปรับปรุงถนนสายโนนป่าช้าเชื่อมต่อกับตำบลนาบกราด ม.11	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	เสริมดินดินเป็นบางจุดลูกรังชนิดดี ระยะทาง 2000 ม.กว้าง 6 ม.	600,000	600,000	600,000	600,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต./หน่วยงานอื่น
109	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน ม.11	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน	ระยะทาง 1000 ม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
110	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม.11	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	ไฟฟ้าส่องสว่าง	150,000	150,000	150,000	150,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในบ้านห้วยสามขา ม.11	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	ค้ำ-ค้ำ 1 ระยะทาง 150m. กว้าง 5m. โนน่านก ค้ำ 7 ระยะทาง 50m. กว้าง 4 ม. ขอย 2 ระยะทาง 200m. กว้าง 4 ม. ค้ำโนนคิงห่าง ขอย 1 ระยะทาง 100m. กว้าง 5m. ค้ำ 8 หมองขอนแก่น 800 ม. กว้าง 5 ม. ทางเข้าวัด ห้วยสามขา - 300m. กว้าง 4 ม.	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังค้ำหนองขอนแก่นบ้านโนนบัว ม.11	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	เสริมค้ำดินลูกรังหินคลุก ระยะทาง 1,500 ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต./หน่วยงานอื่น
113	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม.11	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	ไฟฟ้าส่องสว่าง	150,000	150,000	150,000	150,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
114	ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟเตือนจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยสามขา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน	ติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 2 จุด	25,000	25,000	25,000	25,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
115	โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนคิงต่างเชื่อมตำบลนาบกราด ม.11	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	เสริมหินค้ำลูกรังระยะทาง 1500 ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	โครงการมีความมั่นคงตามแบบสามารถใช้งานได้	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

อำนาจตอง

(นายไกรสร อิมสินพิสัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง