



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมางานซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยล้นกองและวางท่อและรางทำนน้ำ สระประปาอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยล้นกองและวางท่อและรางทำนน้ำ สระประปาอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๐๒๔ บาท (-แปดหมื่นสี่พันยี่สิบสี่บาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถม จำนวน ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อและรางทำนน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๔,๐๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรันภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

8

(นายธนกั เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยล้นกองและวางท่อและรางทำนน้ำ สระประปาอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๔,๐๒๔ บาท (-แปดหมื่นสี่พันยี่สิบสี่บาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถม จำนวน ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อและรางทำนน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๔,๐๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เตียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวศรันภทร นิมนต์เตียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายกิตติโชค บุญคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

โครงการซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยลี้ลี้มกองและวางท่อและรางทำนน้ำ สระประปาภูคาคำ ม.2

ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถมจำนวน 210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อและรางทำนน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ้านภูคาคำ ต. ทับผึ้ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	62,906.97	1.3357	84,024.84	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			84,024.84	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			84,024.00	
				(แปดหมื่นสี่พันยี่สิบสี่บาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติโชค บุญคง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนกั เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

โครงการซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยลี้มกองและวางท่อและรางทำนน้ำ สระประปาคุดตาคำ ม.2
 ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถมจำนวน 210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อและรางทำนน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ้านคุดตาคำ ต. ทับผึ้ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ค่าแรง	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	-ลงดินถมซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยลี้มกองและวางท่อและรางทำนน้ำ	ลบ.ม.	510.00	73.18		37,321.80	ระยะขนส่ง 2 กม.
	-งานวางท่อ ค.ส.ถ. 0.60 ม.	ท่อน	5.00	-	238.78	1,193.92	ค่าแรง 35%
	-งานเทหิน คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,339.00	360.00	1,699.00	
	-งานเทคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.50	1,547.00	498.00	7,157.50	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต 6 มม.	กก.	77.70	27.36	3.30	2,382.28	
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	84.58	-	422.90	
	-งานฉาบตกแต่งผนังฝาย	ตร.ม.	22.00	55.00	82.00	3,014.00	
	-งานก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	11.00	108.00	80.00	2,068.00	
2	งานจ้างเหมารถขุด ซ่อมแซมคันดินสระประปา	ชม.	7.00	-	1,092.51	7,647.57	
	รวมงานต้นทุน					62,906.97	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย				ฝนชุก 1	ฝนชุก 2
< 5	18.4963	0.8333	5.5000	24.8297	1.2483	1.0700	1.3357	1.3536	1.3716
10	15.3370	0.8333	5.5000	21.6703	1.2167	1.0700	1.3019	1.3220	1.3422
20	11.3963	0.8333	5.5000	17.7296	1.1773	1.0700	1.2597	1.2792	1.2986
30	10.0513	0.8333	5.5000	16.3846	1.1638	1.0700	1.2453	1.2652	1.2851
40	9.1041	0.8333	5.0000	14.9374	1.1494	1.0700	1.2298	1.2495	1.2693
50	8.5496	0.8333	5.0000	14.3829	1.1438	1.0700	1.2239	1.2437	1.2635
60	7.9184	0.8333	5.0000	13.7517	1.1375	1.0700	1.2171	1.2363	1.2554
70	7.4369	0.8333	4.5000	12.7702	1.1277	1.0700	1.2066	1.2258	1.2449
80	7.0499	0.8333	4.5000	12.3832	1.1238	1.0700	1.2025	1.2217	1.2409
90	6.7304	0.8333	4.5000	12.0638	1.1206	1.0700	1.1991	1.2184	1.2377
100	6.4509	0.8333	4.5000	11.7842	1.1178	1.0700	1.1961	1.2150	1.2340
110	6.2204	0.8333	4.0000	11.0537	1.1105	1.0700	1.1883	1.2074	1.2264
120	6.0100	0.8333	4.0000	10.8433	1.1084	1.0700	1.1860	1.2048	1.2236
130	5.8345	0.8333	4.0000	10.6678	1.1067	1.0700	1.1841	1.2031	1.2221
140	5.6687	0.8333	4.0000	10.5020	1.1050	1.0700	1.1824	1.2011	1.2198
150	5.5195	0.8333	4.0000	10.3529	1.1035	1.0700	1.1808	1.1993	1.2178
160	5.3949	0.8333	4.0000	10.2282	1.1023	1.0700	1.1794	1.1981	1.2169
170	5.2718	0.8333	4.0000	10.1051	1.1011	1.0700	1.1781	1.1966	1.2152
180	5.1694	0.8333	4.0000	10.0027	1.1000	1.0700	1.1770	1.1957	1.2145
190	5.0759	0.8333	3.5000	9.4093	1.0941	1.0700	1.1707	1.1896	1.2085
200	4.9799	0.8333	3.5000	9.3132	1.0931	1.0700	1.1697	1.1884	1.2071
210	4.8907	0.8333	3.5000	9.2240	1.0922	1.0700	1.1687	1.1873	1.2059
220	4.8180	0.8333	3.5000	9.1513	1.0915	1.0700	1.1679	1.1867	1.2055
230	4.7403	0.8333	3.5000	9.0736	1.0907	1.0700	1.1671	1.1858	1.2044
240	4.6779	0.8333	3.5000	9.0112	1.0901	1.0700	1.1664	1.1853	1.2041
250	4.6094	0.8333	3.5000	8.9428	1.0894	1.0700	1.1657	1.1844	1.2032
260	4.5449	0.8333	3.5000	8.8782	1.0888	1.0700	1.1650	1.1836	1.2023
270	4.4944	0.8333	3.5000	8.8277	1.0883	1.0700	1.1645	1.1833	1.2021
280	4.4367	0.8333	3.5000	8.7700	1.0877	1.0700	1.1638	1.1826	1.2013
290	4.3820	0.8333	3.5000	8.7153	1.0872	1.0700	1.1633	1.1819	1.2005
300	4.3300	0.8333	3.5000	8.6633	1.0866	1.0700	1.1627	1.1812	1.1997
350	4.1249	0.8333	3.5000	8.4582	1.0846	1.0700	1.1605	1.1792	1.1978
400	3.9528	0.8333	3.5000	8.2861	1.0829	1.0700	1.1587	1.1772	1.1958
450	3.8116	0.8333	3.5000	8.1450	1.0814	1.0700	1.1572	1.1756	1.1941
500	3.6936	0.8333	3.5000	8.0269	1.0803	1.0700	1.1559	1.1743	1.1928
600	3.5070	0.8333	3.5000	7.8403	1.0784	1.0700	1.1539	1.1723	1.1908
700	3.3557	0.8333	3.5000	7.6890	1.0769	1.0700	1.1523	1.1706	1.1888
800	3.2354	0.8333	3.5000	7.5688	1.0757	1.0700	1.1510	1.1692	1.1873
900	3.1478	0.8333	3.5000	7.4811	1.0748	1.0700	1.1500	1.1683	1.1866
1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862
> 1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

รายการประมาณราคา/หน่วย

คิตนัมมันติชล อ.เมือง ลิตรละ30.00-30.99 บาท

งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง				10	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์				18.89	2
ค่าขนส่งระยะทางเฉลี่ยรถบรรทุก 6 ล้อ	2	กม.		21.65	3
รวมราควัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)				50.54	4
อัตราส่วนค่าขุดตัวเมื่อขุดทับ			1.25	63.18	5
ค่าได้ปรับเฉลี่ยสัมกอง				10	6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)				73.175	
คิดราคาเพียง					73.18 บาท

ราคาน้ำมัน

- ☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
- ☐ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มีนาคม 2565 ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ยูโรพาวเวอร์ Diesel B7	ยูโรพาวเวอร์ Gasohol 95	คัลเบเนีย Diesel B20	คัลเบเนีย Diesel	คัลเบเนีย Diesel B7	คัลเบเนีย E85
23-03-2565 05:00	36.23	45.71	30.21	30.21	30.21	32.41
22-03-2565 05:00	36.23	45.11	30.21	30.21	30.21	31.81
17-03-2565 05:00	36.23	44.51	30.21	30.21	30.21	31.21
15-03-2565 05:00	36.23	45.51	30.21	30.21	30.21	32.21
10-03-2565 05:00	36.23	45.91	30.21	30.21	30.21	32.61
09-03-2565 05:00	36.23	45.11	30.21	30.21	30.21	31.81
08-03-2565 05:00	36.23	44.11	30.21	30.21	30.21	30.81
05-03-2565 05:00	36.23	43.51	30.21	30.21	30.21	30.21
04-03-2565 05:00	36.23	42.91	30.21	30.21	30.21	29.61
02-03-2565 05:00	36.03	42.31	30.01	30.01	30.01	29.01
01-03-2565 05:00	35.43	42.31	29.41	29.41	29.41	29.01

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ติดตามเราที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารการค้าระหว่างประเทศ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ท่านสามารถกรณกรณนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OR และขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://pdpa.pttor.com>

สรุป

X

มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ลิตรละ 30.21 บาท เบนซิน ลิตรละ 45 บาท

ลำดับ ที่	ชนิดของเครื่องจักรกล (Types of Equipment)	ขนาด/ แรงม้า (Size/HP.)	อายุ เครื่องจักรกล (Year of Useful Life)	เครื่องจักรกล หรือรุ่นที่เทียบเท่า (Make/model)	ราคา เครื่องจักรกล (Delivered Prices)	ค่าครองชีพ (Owning Cost)				ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน (Operating Cost)				รวมค่าใช้จ่าย	
						ค่าลงทุน (Investment Cost)	ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Cost)	ค่า ซ่อมแซม (Repair Cost)	น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Cost)	ค่า ยาง (Tires Cost)	ค่า พนักงานขับ (Operator Wage)	งานจัดทำแสง (บาท/ชม.)	งานจ้างเหมา (บาท/ชม.)		
1	รถแทรกเตอร์ตีนตะขาน (Crawler Tractor)	410 290-340 175-215 120-165 90-120 60-95	12 12 12 12 12 12	D9 D8,D160,D165 D7,TD20,HD16,D80,D85 D6,TD16,HD11,D60,D85 D5,D60 D4,TD8B,TD9B,HD6	11,000,000 7,900,000 6,500,000 6,000,000 4,200,000 2,400,000	34.83 25.02 20.58 19.00 13.30 7.60	366.67 263.33 216.67 200.00 140.00 80.00	696.25 500.03 411.42 272.87 265.84 161.80	63.14 51.59 26.95 21.56 16.17 12.32	1,907.46 1,558.53 814.16 651.33 488.50 372.19	286.12 233.78 122.12 97.70 73.27 55.83	2,889.83 2,292.35 1,347.70 1,021.90 827.61 589.81	3,346.33 2,635.70 1,639.95 1,295.90 1,035.91 732.41		
2	รถกลิ้งดิน (Motor Grader)	140-160 120-135 80-110	10 10 10	TF60A, GD60S, MG400, FG 440HP, 118C, 104H, TF60 710A, GD37	4,000,000 3,900,000 2,500,000	12.80 12.48 8.00	160.00 156.00 100.00	146.07 138.03 91.29	23.87 19.25 16.17	721.11 581.54 488.50	108.17 87.23 73.27	991.85 823.31 669.56	1,219.65 1,046.79 832.56		
3	รถกลิ้งดินล้อยาง (Wheel Loader)	200-230 160-200 125-155 100-120 75-95 60-70	10 10 10 10 10 10	H90CH, 968D(4cu.yd.) Cat986C (3.5cu.yd.) IH85, 950(2.5cu.yd.) TL14, 546B, KSS60, 50B, FL170, 930(2cu.yd.) 920, 922B, H80C, FL120, JD44, 124(1.5cu.yd.) H30B, 910(1.25cu.yd.)	4,670,000 3,500,000 3,000,000 1,900,000 1,700,000 1,350,000	14.94 11.20 9.60 6.08 5.44 4.32	186.80 140.00 120.00 76.00 68.00 54.00	166.16 150.75 129.21 110.48 79.27 70.79	31.42 24.64 23.10 16.63 13.09 10.01	949.08 744.37 697.85 502.45 395.45 302.40	142.36 111.66 104.68 75.37 59.32 45.36	1,297.60 1,046.78 971.74 722.30 564.04 448.55	1,554.34 1,252.98 1,156.34 859.38 692.48 561.87		
4	รถกลิ้งดินตะขาน (Crawler Loader)	120-215 75-95	12 12	IH175 L160K	4,000,000 2,400,000	12.67 7.60	133.33 80.00	390.51 254.68	24.64 13.86	744.37 418.71	111.66 62.81	1,246.54 736.20	1,447.54 878.80		
5	รถขุดดินตะขาน (Excavator)	145-168 95-128 70-95 210-230 100-120	12 12 12 12 10	S15 LS2800 (0.7 cu.m) SL9 815B, WF22A-2 SD100F	3,600,000 3,500,000 1,900,000 3,000,000 2,500,000	11.40 11.08 6.02 9.50 8.00	120.00 116.67 63.33 100.00 100.00	130.34 92.63 77.09 299.62 327.71	22.33 16.17 14.48 32.34 15.40	674.59 488.50 437.32 976.99 465.23	101.19 73.27 65.60 146.55 69.79	906.11 654.40 580.01 1,423.16 862.73	1,092.51 837.15 704.36 1,572.66 1,010.73		
6	รถดันดินและ (Self-propelled Sheepfoot Compactor)	100-120	10	SD100F	2,200,000	7.04	88.00	288.39	15.40	465.23	69.79	823.41	958.45		
7	รถกลิ้งเหล็ก ถังสะเทือน (Self-propelled Vibratory Roller)	40-50 5-15	10 10	S-46, Galion BW75S, VVW3402	1,000,000 350,000	3.20 1.12	40.00 14.00	131.08 32.77	6.16 0.77	186.09 23.26	27.91 3.49	345.09 59.52	428.29 114.64		
8	รถกลิ้งเหล็กแบบเดินตาม (Double-drum Vibratory Roller)	80-100	10	JD600, 500, 3130, U800	1,200,000	3.84	48.00	28.09	13.09	395.45	59.32	491.86	583.70		
9	รถแทรกเตอร์ล้อยาง (Wheel Tractor)	70-90	10	S-9-W, PD16, CR920 RPTO-9-13N WP-15, 3TC	1,800,000	5.76	72.00	94.04	12.32	372.19	55.83	528.66	646.42		
10	รถกลิ้งยางขับเคลื่อนตัวเอง (Self-propelled Wobble Wheel Roller)	140-160 180-220	10 10	TXD, KR, FM, UG ISUZU, HINO, NISSAN	1,430,000 1,900,000	4.58 6.08	57.20 76.00	35.48 47.14	21.56 27.72	651.33 837.42	97.70 125.61	800.51 1,036.85	912.28 1,168.93		
11	รถบรรทุกเทียง (Dump Truck)	140-160 180-220	10 10	TXD55, JCR, KR, TK, FM ISUZU, HINO, NISSAN	1,460,000 1,900,000	4.67 6.08	58.40 76.00	35.48 47.14	21.56 27.72	651.33 837.42	97.70 125.61	800.51 1,036.85	905.58 1,158.93		
12	รถบรรทุกน้ำ-น้ำมัน (Water / Fuel Truck)	180-220	10	ISUZU, HINO, NISSAN	1,900,000	6.08	76.00	47.14	27.72	837.42	125.61	1,036.85	1,158.93		

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
		ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ				
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	ตร.ม.	91	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	53	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	56	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	ตร.ม.	61	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	ตร.ม.	66	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.20 ม.	ตร.ม.	75	
2.3.1.2	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	100	เสา, คาน (รวมงานขัดเชิย)
	ฉาบปูนโครงสร้าง(ภายนอก)	ตร.ม.	115	เสา, คาน (รวมงานขัดเชิย)
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	82	ผนังก่ออิฐทุกประเภท(ผนังภายในอาคาร รั้ว)
		ตร.ม.	95	ผนังก่ออิฐทุกประเภท(ผนังภายนอกอาคาร)
	ฉาบปูนผนังเจาะร่อง เวนระยะ 30-50 ซม.	ตร.ม.	113	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อปูวัสดุต่างๆ)	ตร.ม.	70	ขัดสลายร่องแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน, หรือผสมนํ้ายากันซึม	ตร.ม.	87	ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล.
	ฉาบแต่งร่องโชนั่ว (คอนกรีตบล็อก)	ตร.ม.	30	งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวข้างร่องด้านเดียว)
	ฉาบปูนผนังตึงเกรียง, ทำปูนสลัด	ตร.ม.	100	งานผนัง, งานรั้ว
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	113	งานผนัง, งานรั้ว
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	82	ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
		ตร.ม.	94	ความสูงตั้งแต่ 3.00 - 5.00 เมตร
		ตร.ม.	106	ความสูงเกิน 5.00 เมตร
2.3.1.3	งานวัสดุทำผิวผนัง(รวมค่าแรงปูนสำหรับกรุ ผนังเรียบหรือฉาบแล้ว)			
	ผนังบุกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด	ตร.ม.	174	ขนาดตั้งแต่ 1"x1" หรือ 2"x2" (ชนิดแผ่น 12"x12")
		ตร.ม.	217	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/เคลือบสี	ตร.ม.	166	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	183	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6", 4" x 4" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	ตร.ม.	166	ขนาด 8" x 8", 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	181	ขนาด 12" x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	201	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4", 4" x 8", 6" x 6" (เว้นร่อง)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (แผ่นกรวยเชิง,แผ่นกลาง)	ตร.ม.	201	ขนาด 8"x8", 8"x10", 12"x12", 12"x24" (เว้นร่อง)
				ปูทะแยง หรือปูตัดขอบ (กรวยเชิง, แผ่นกลาง)
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	174	ขนาด 12" x 12", 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	189	ขนาด 12" x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย	ตร.ม.	232	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 4" x 4"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	89	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	167	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	84	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	153	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	56	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	60	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.125 ม.	ตร.ม.	63	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.15 ม.	ตร.ม.	68	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.20 ม.	ตร.ม.	78	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	80	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	ตร.ม.	86	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	ตร.ม.	98	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	84	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	153	ผนัง, ราวะระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	106	ก่ออิฐมวล, อิฐมวลชนิด 2 รู ชักร่อง
		ตร.ม.	110	ก่ออิฐรูปก. ชักร่อง
		ตร.ม.	89	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	100	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	105	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อบล็อกแก้ว(Glass Block)	ตร.ม.	150	เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12"x12"
		ตร.ม.	200	เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8"x8"
		ตร.ม.	240	เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6"x6"
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10.0 ซม.)	เมตร	44	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0x10.0 ซม.)	เมตร	62	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0x10.0 ซม.)	เมตร	78	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	**ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			
2.3.1.1	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	78	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	ตร.ม.	65	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	ตร.ม.	73	



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปีงบประมาณ 2565

โครงการซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับปรุงเก็ลยลุ่มกองและวางท่อและรางท้ายน้ำ สระประปาฤดูตาตำ ม.2

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถมจำนวน 210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อและรางท้ายน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

ม.2 บ้านฤดูตาตำ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แผนที่งานซ่อมแซมคันดินพร้อมปรับเกลียดยังกองและวางท่อและรางทำน้ำ สะระปะปากุดตาต้า ม.2



วิธีดำเนินการ

ซ่อมแซมคันดินสระประปาพร้อมลงดินถมจำนวน 210 ลบ.ม. พร้อมวางท่อและรางทำน้ำ

ข้อมูลแบบฉบับฝ่ายน้ำขึ้น เลื่อนหายจากอุทกภัย ข้อมูลแบบฉบับพร้อมปรับเกลียดยังกอง และวางท่อและรางทำน้ำ สะระปะปากุดตาต้า ม.2	สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ้านกุดตาต้า ต.พิพิธ อ.พระทองคำ จ.นม.	ออกแบบ/เขียนแบบ  (นายโกศลสุด จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง	ตรวจ  (นายโกศลสุด จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง	เห็นชอบ  (นางสาวจริยา อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. ปลัด อบต.	อนุมัติ  (นายธนกั เทพทั้งเทียม) นายก อบต.	รายละเอียด แผนที่โครงการ	วันที่ 23/03/2565	SCALE ไม่แสดง แบบแผนที่ /2565	1/2
---	--	---	--	--	---	--	---------------------------------------	---	------------

ข้อมูลแบบสอบถามผู้นำ
เสนอแนะจากวิทย
และผู้ร่วมคิดค้นปรับปรุงแก้ไข
และวางท้อและระทางน้ำ สระประปา
กุดตาตำ ม.2

สถานที่ก่อสร้าง
ม.2 บ้านกุดตาตำ
ต.ทัพพระ อ.พระทองคำ จ.นม.

ออกแบบ/เขียนแบบ
(นายไกรสุข จิมสันเทียะ
ผอ. กองช่าง

ตราวจ

(นายไกรสุศ จิมสันเที๊ยะ)

ผอ.กองช่าง

เหนือ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญ
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทน ปลัด

อนันต์


รายละเอียด

แผนที่ตั้งโครงการ

วันที่ 23/03/2565

๑๑๑๑๑๑๑๑	แผ่นที่
----------	---------

12565

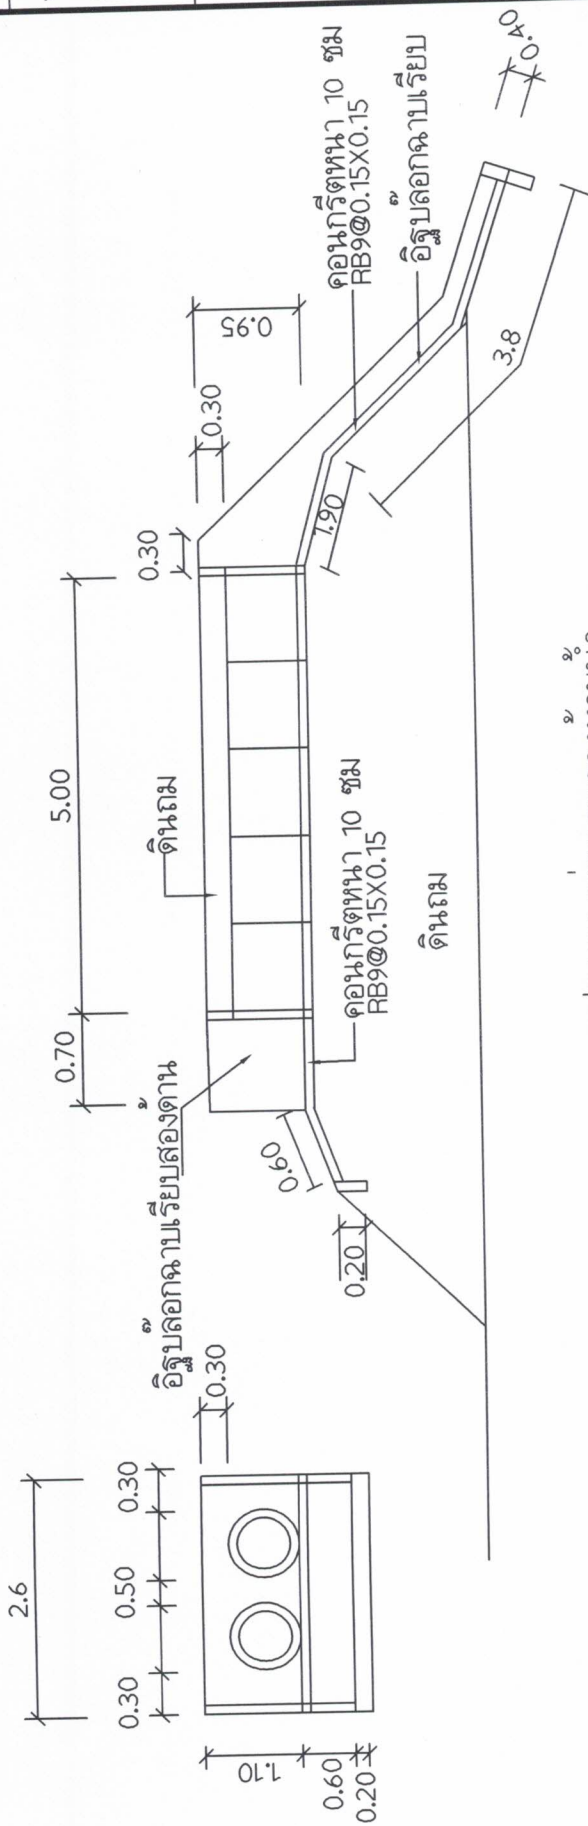

๑. แปลนางทองและนางหน้า