



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓,๘๐๐ บาท (-สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมพร้อมไถปรับเกลี่ยถมกอง หลังถนนกว้าง ๔-๖ เมตร รวม ๔๗๖ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๓,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓,๘๐๐ บาท (-สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมพร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หลังถนนกว้าง ๔-๖ เมตร รวม ๔๗๖ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๓,๘๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

..... ทราบ

๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

..... ทราบ

๗.๓. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

..... ทราบ

โครงการ ซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย สายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ ม.2

ปริมาณงาน ลงดินถมพร้อมไถปรับเกลี่ยลี้ม้กอง หลังถนนกว้าง 4-6 ม. รวม 476 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาตำ ต.ทัพวังอ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	40,936.00	7%	43,801.52	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			43,801.52	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			43,800.00	
				(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัณภัทร ฉอสน์เทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติโชค บุญคง)

โครงการ ซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย สายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ ม.2
ปริมาณงาน ลงดินถมพร้อมไถปรับเกลี่ยล้นกอง หลังถนนกว้าง 4-6 ม. รวม 476 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาตำ ต.ทัพเรือ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ อำเภพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต นิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.21 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมงานต้นทุน	รวมราคาเครื่องจักร x ภาษี 7%	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมสายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ						
	-จุดที่ 1 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม.	ลบ.ม.	28	86.00	2,408.00	2,576.56	
	-จุดที่ 2 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 5 ม. ยาวรวม 6 ม.	ลบ.ม.	28	86.00	2,408.00	2,576.56	
	-จุดที่ 3 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. ลึก 2.5-3 ม.	ลบ.ม.	420	86.00	36,120.00	38,648.40	
	รวมงานต้นทุน				40,936.00	43,801.52	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุต นิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

รายการประมาณราคา/หน่วย

งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง					ลป.ม.ละ	=	20.....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์					ลป.ม.ละ	=	21.77.....2
ค่าขนส่งระยะทางเฉลี่ย	1 กม.				ลป.ม.ละ	=	19.16.....3 รถบรรทุก 6 ล้อ
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)					ลป.ม.ละ	=	60.93.....4 (ขนย้ายจากบ้านกุดดาคำ)
อัตราส่วนค่าขุดตัวเมื่อขุดทับ	(1+2+3)x	1.25			ลป.ม.ละ	=	76.1625.....5
ค่าเฝ้าปรับเกลี่ยผิวถมกอง					ลป.ม.ละ	=	10.....6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)					ลป.ม.ละ	=	86.1625
					คิดราคาเพียง		86.00 บาท

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 11 พ.ย. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

อำเภอ	* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)							
	B7 Premium Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	NGV
เมืองนครราชสีมา	35.43	30.21	30.06	29.96	40.23	32.82	32.55	31.4
ครบุรี	35.54	30.32	30.17	30.07	40.34	32.93	32.66	31.4
เสิงสาง	35.57	30.35	30.20	30.10	40.37	32.96	32.69	31.4
คง	35.56	30.34	30.19	30.09	40.36	32.95	32.68	31.4
บ้านเหลื่อม	35.60	30.38	30.23	30.13	40.40	32.99	32.72	31.4
จักราช	35.47	30.25	30.10	30.00	40.27	32.86	32.59	31.4
โชคชัย	35.46	30.24	30.09	29.99	40.26	32.85	32.58	31.4
ด่านขุนทด	35.45	30.23	30.08	29.98	40.25	32.84	32.57	31.4
โนนไทย	35.47	30.25	30.10	30.00	40.27	32.86	32.59	31.4
โนนสูง	35.47	30.25	30.10	30.00	40.27	32.86	32.59	31.4
ขามสะแกแสง	35.48	30.26	30.11	30.01	40.28	32.87	32.60	31.4
บัวใหญ่	35.55	30.33	30.18	30.08	40.35	32.94	32.67	31.4
ประทาย	35.58	30.36	30.21	30.11	40.38	32.97	32.70	31.4
ปักธงชัย	35.48	30.26	30.11	30.01	40.28	32.87	32.60	31.4
พิมาย	35.47	30.25	30.10	30.00	40.27	32.86	32.59	31.4
ห้วยแถลง	35.54	30.32	30.17	30.07	40.34	32.93	32.66	31.4
ชุมพวง	35.57	30.35	30.20	30.10	40.37	32.96	32.69	31.4
สูงเนิน	35.43	30.21	30.06	29.96	40.23	32.82	32.55	31.4
ขามทะเลสอ	35.44	30.22	30.07	29.97	40.24	32.83	32.56	31.4
สีคิ้ว	35.43	30.21	30.06	29.96	40.23	32.82	32.55	31.4
ปากช่อง	35.38	30.16	30.01	29.91	40.18	32.77	32.50	31.4
หนองบุญนา	35.56	30.34	30.19	30.09	40.36	32.95	32.68	31.4
แก่งสนามนาง	35.58	30.36	30.21	30.11	40.38	32.97	32.70	31.4
โนนแดง	35.48	30.26	30.11	30.01	40.28	32.87	32.60	31.4
วังน้ำเขียว	35.46	30.24	30.09	29.99	40.26	32.85	32.58	31.4
เฉลิมพระเกียรติ	35.47	30.25	30.10	30.00	40.27	32.86	32.59	31.4
เทพารักษ์	35.45	30.23	30.08	29.98	40.25	32.84	32.57	31.4
บัวลาย	35.55	30.33	30.18	30.08	40.35	32.94	32.67	31.4

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไทม์ไค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.92
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๒-๗ ต่อ ๑๒๒
ที่ คค ๐๗๑๓/ ๗ ๕๕๖๓ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอแจ้งบัญชีราคาสตงก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วน

ตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) แขวงทางหลวง
ชนบทในสังกัด เรืองมอบหมายหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อม รายการตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว จึงขอส่งบัญชีราคาสตงก่อสร้าง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างและใช้
ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสำราญ สวัสด์ขุน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

บัญชีราคาวัดก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัดต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง			
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq 4\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq 10\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq 25\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq 80\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๕	๒๘๐	๑๔๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๔๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๑๘	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๔๒	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัดก่อสร้างที่ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
 - อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
 - สืบราคาวัดโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
 - ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - ราคาวัดก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัดก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

1 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายเจริญพร กองพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ถนน: ๓๖๗ และ ๓๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปีงบประมาณ 2565


โครงการ ช่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย สายคลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ ม.2

ปริมาณงาน

ลงดินถมพร้อมไถปรับเกลี่ยลุ่มกอง หลังถนนกว้าง 4-6 ม. รวม 476 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ


หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาตำ ต.ทัพรั้งอ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

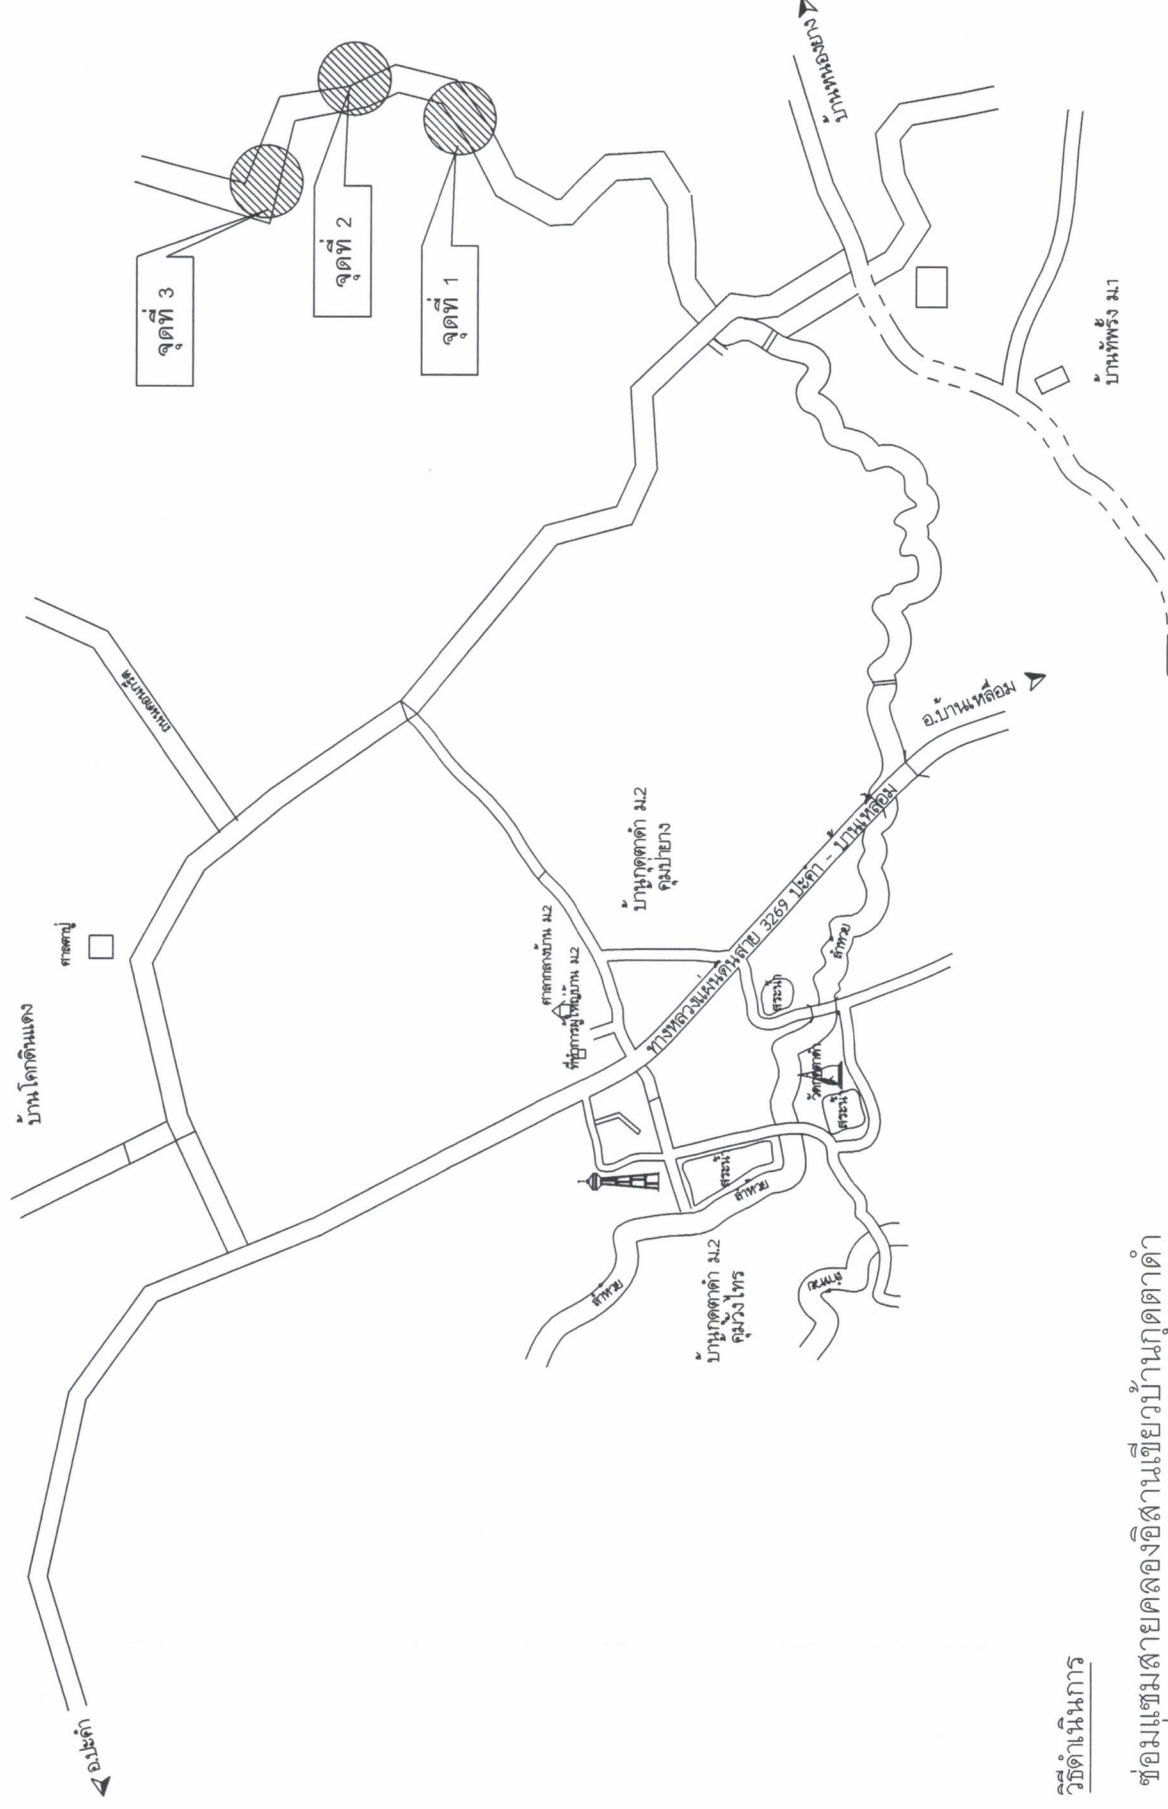

ข้อมูลสัมภาษณ์คลองอีสานเขียวบ้านกุดตาตำ

- ชุดที่ 1 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 28 ลบ.ม.
- ชุดที่ 2 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 5 ม. ยาวรวม 6 ม. จำนวน 28 ลบ.ม.
- ชุดที่ 3 ลงดินถมซ่อมแซมหลุมบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. ลึก 2.5-3 ม. จำนวน 420 ลบ.ม.

โครงการซ่อมแซมถนน เสียหายจากอุทกภัย สายคลองสีจานีเยว้นบ้านกุดดคำ ม.2	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.	ออกแบบเขียนแบบ  (นายไกลสุด จิมสันเหียะ) ผอ.กองช่าง	ตรวจ  (นายไกลสุด จิมสันเหียะ) ผอ.กองช่าง	เห็นชอบ  (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน นายบด อบต.	อนุมัติ  (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน นายบด อบต.	รายละเอียด แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง	วันที่ 11/11/2564	SCALE ไม่แสดง	แบบแผนที่ /2565	แผ่นที่ 1/2
--	---	---	---	---	--	-------------------------------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------

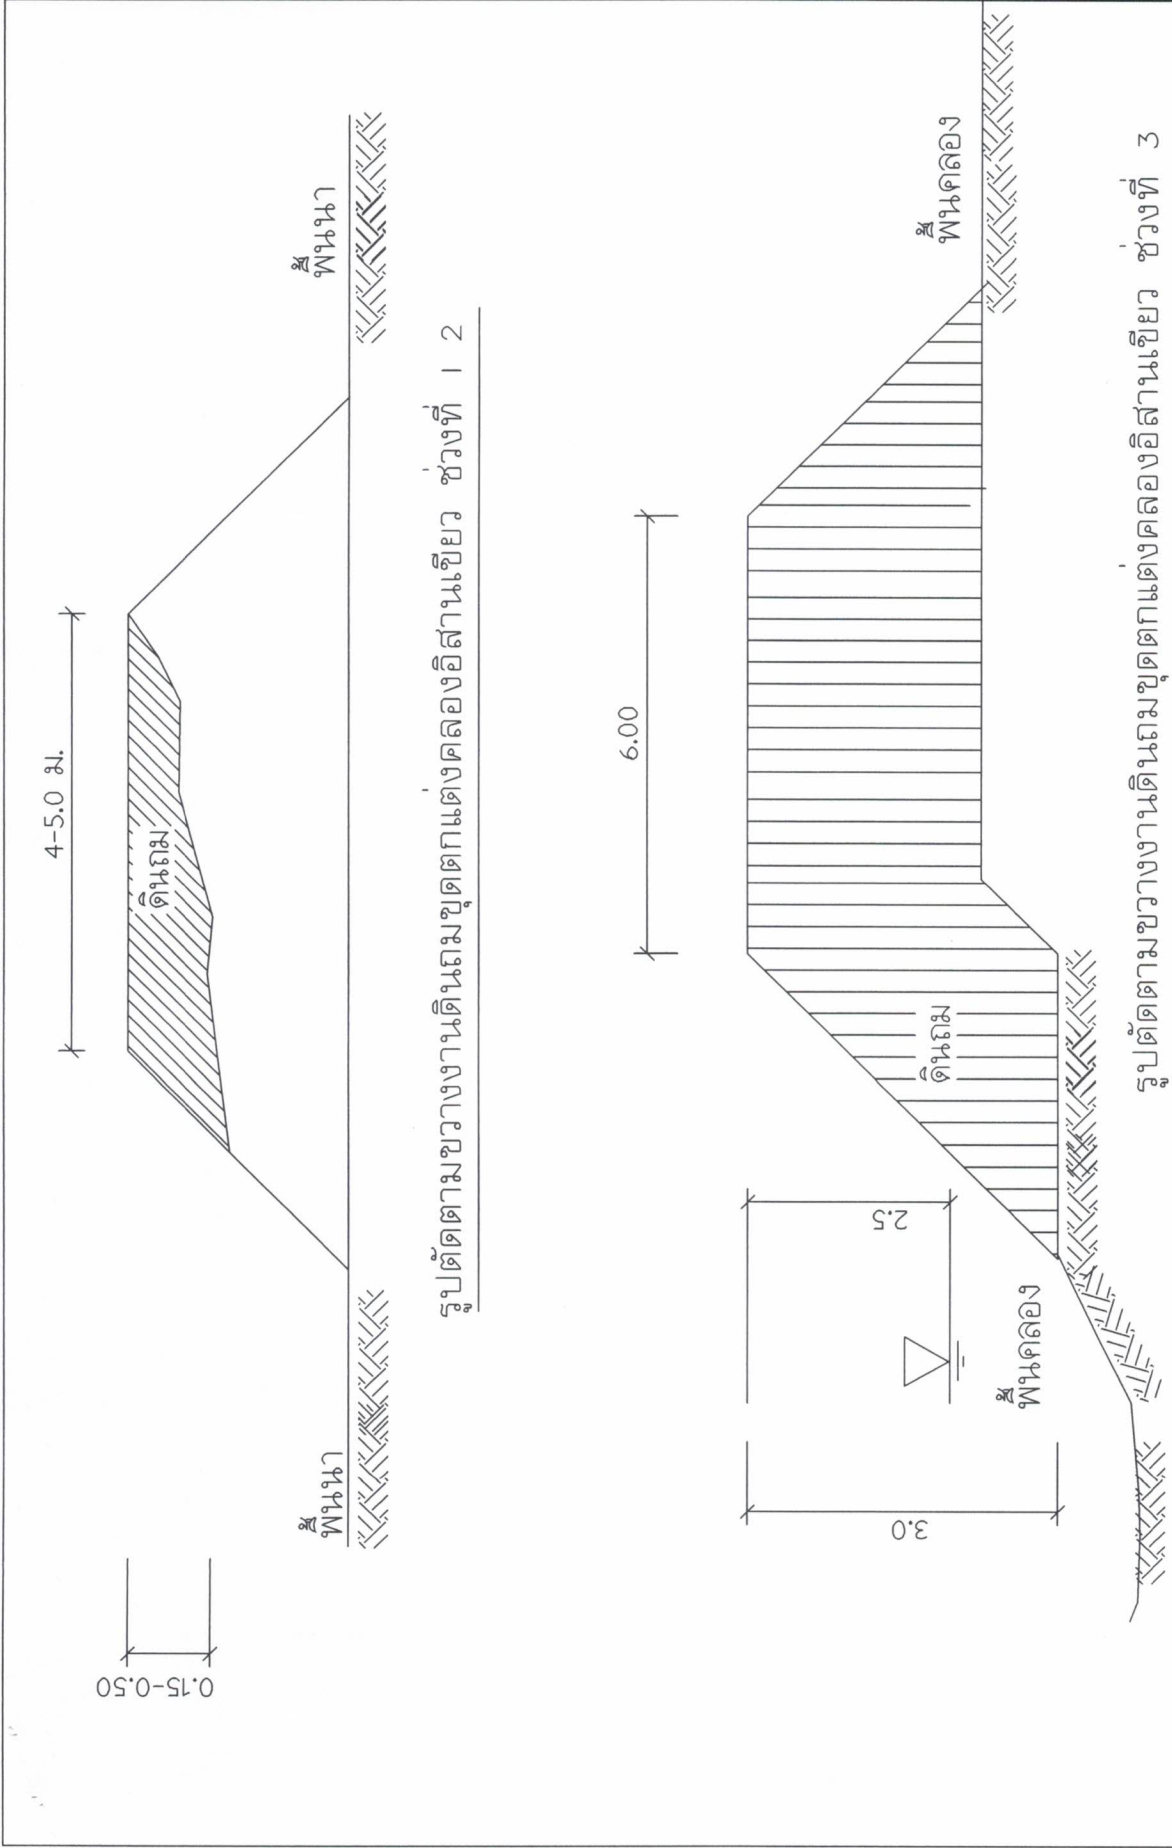

รูปตัดตามขวางงานดินถมขุดตักแต่งคลองอีสานเขียว ช่วงที่ 1 2

รูปตัดตามขวางงานดินถมขุดตักแต่งคลองอีสานเขียว ช่วงที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนน เสียหายจากอุทกภัย สายคลองอีสานเขียวบ้านกุดคำ ต.ม 2	
สถานที่ก่อสร้าง	หน้าที่ 2 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบเขียนแบบ	
(นายไกลสุต จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
(นายไกลสุต จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน	
วันที่ 11/11/2564	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2565	แผ่นที่ 2/2